



iPhone XS Max Vervanging van de schermmodule

Vooraf vereiste handleiding voor het...

Geschreven door: Jeff Suovanen



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding voor het loskoppelen van de schermmodule.


GEREEDSCHAPPEN:

Tri-point Y000 Screwdriver (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)

ONDERDELEN:


iPhone XS Max Screen (1)

Stap 1 — Schermmodule

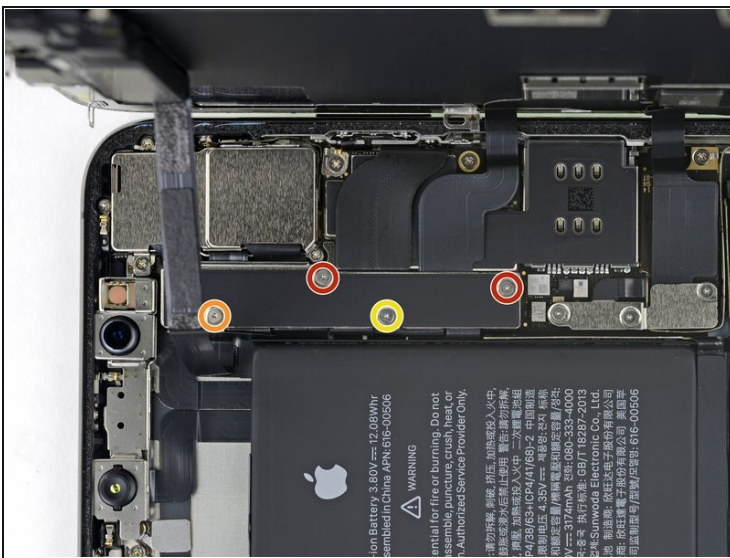

- Verwijder vier Y000 schroeven die het beschermplaatje op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
 - Twee 1.1 mm schroeven
 - Eén 1.5 mm schroef
 - Eén 3.7 mm schroef
- ⓘ Zorg dat je, tijdens deze reparatie, [bijhoudt welke schroef waarvandaan komt](#), zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.

Stap 2

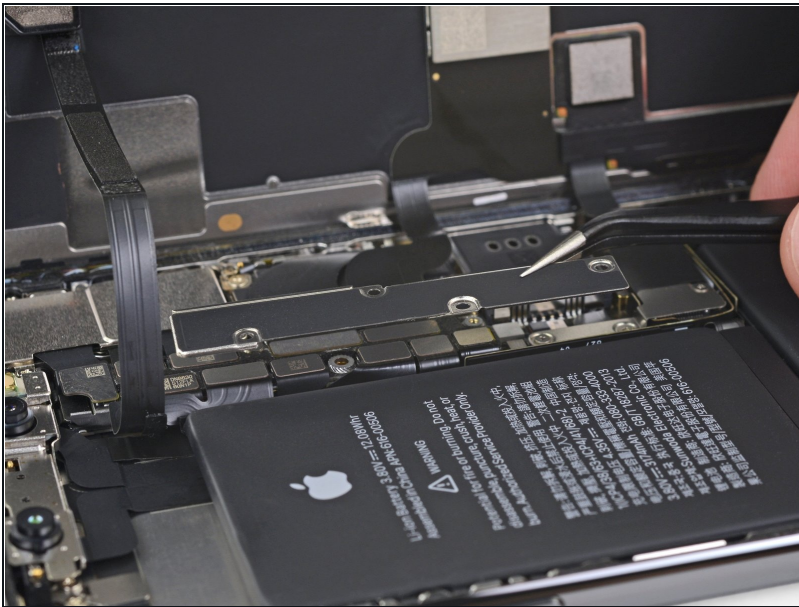

- Verwijder het paneel.
 - ① Het kan zijn dat het paneel ietwat vastzit. Til het voorzichtig, maar wel met wat kracht, omhoog om het los te maken.
- ★ Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om alle functies te testen voordat je de telefoon weer helemaal sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen als je verdergaat met de reparatie.

Stap 3



- Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
- ① Zorg dat je de zwarte, siliconen afdichtingen rondom deze en andere aansluitingen niet beschadigt. Deze afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en stof.
- Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.

Step 4



- Verwijder de drie Y000-schroeven die het plaatje op de scherm aansluiting bevestigen:
 - Twee 1.5 mm schroeven
 - Eén 1.1 mm schroef

Step 5




- Verwijder het plaatje.

Step 6



- Gebruik de punt van een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel omhoog te duwen en te ontkoppelen.

Step 7

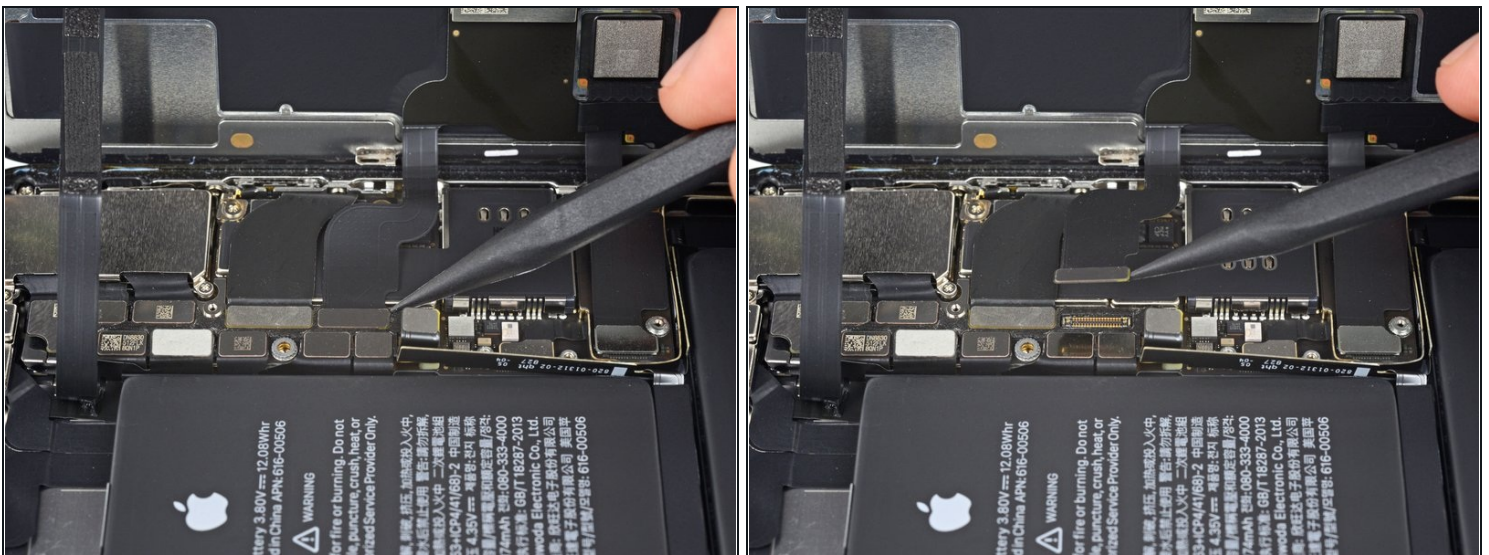


- Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de OLED-schermkabel los te koppelen.
- ☒ Om [drukaansluitingen](#) zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.

Step 8



- Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact omhoog te duwen.
- ☒ Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.

Step 9

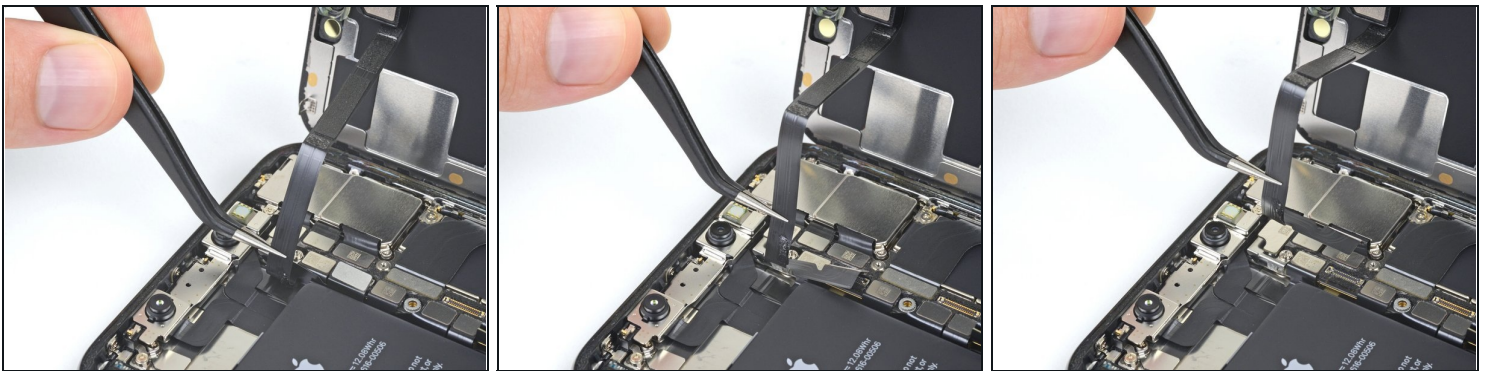

- ① De flexkabel van de sensormodule in het voorste paneel zit lichtjes vast op z'n plek.
- Til de kabel voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de lijm eronder.

Stap 10



- Verwijder de schermmodule.
- ✦ Als je [de waterdichte lijm bij de hoeken van het scherm wil vervangen](#) tijdens de remontage, dan is dit het juiste moment om dat te doen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.