


Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?

Veel vervangende onderdelen worden niet...

Geschreven door: Adam O'Camb

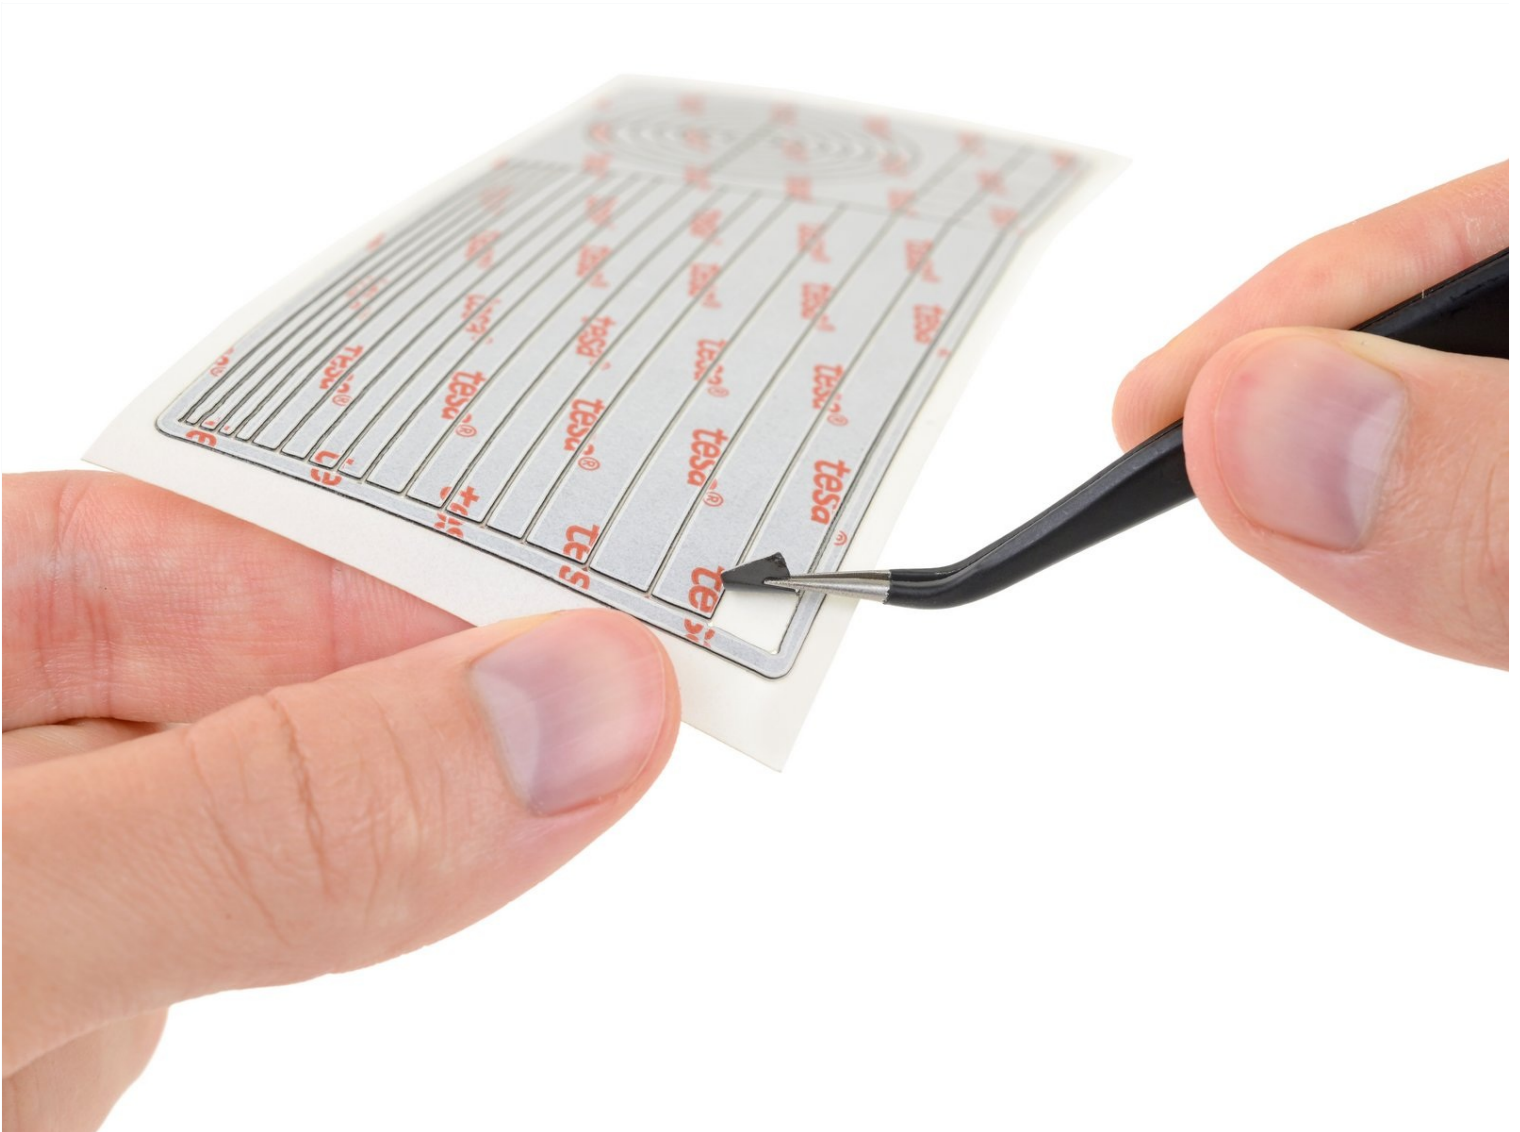

INTRODUCTIE

Veel vervangende onderdelen worden niet geleverd met op maat gesneden stukken kleefstrip, maar met een voorgesneden, zelfklevend vel met allerlei handige vormen. Ze plakken tweezijdig. Deze handleiding behandelt enkele van de meest voorkomende toepassingen van het voorgesneden zelfklevende vel.

Volg de reparatiehandleiding die betrekking heeft op jouw toestel en het onderdeel dat je wilt vervangen. Deze handleiding heeft alleen betrekking op het gebruik van het voorgesneden zelfklevende vel dat in sommige reparatiesets zit.



GEREEDSCHAPPEN:


- Tweezers (1)
- Spudger (1)
- Isopropyl Alcohol (1)
- Coffee Filters or a lint-free cloth (1)



ONDERDELEN:


- Tesa 61395 Tape (1)

Stap 1 — Bereid het oppervlak voor

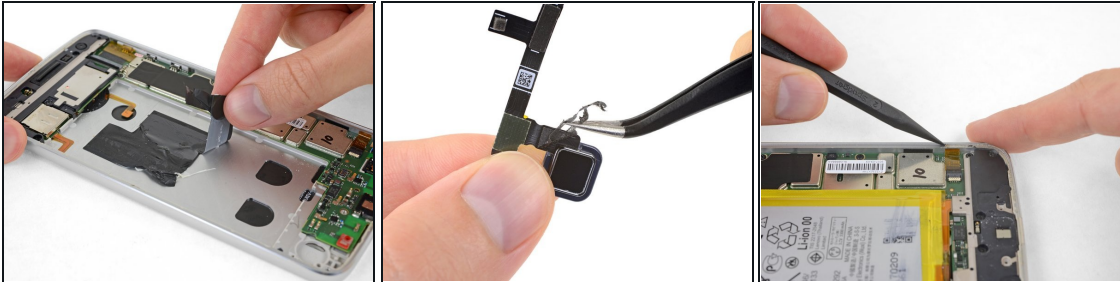


- Begin met het verwijderen van alle oude lijm, glasscherven en ander vuil van alle hechtoppervlakken.
 - ⓘ Je kunt de lijm verwijderen met een pincet of met je vingers, [het op de punt van een spudger oprollen](#) met een rollende en trekkende beweging, of het eraf schrapen met het platte uiteinde van een spudger.
 - Na het verwijderen van de meeste lijm, schraap je met de punt van een spudger om kleine stukjes lijm uit krappe ruimtes te krijgen.
- ⚠ Als je om een batterij heen werkt, moet je heel voorzichtig zijn dat je de batterij niet per ongeluk doorboort of verbuigt.

Stap 2

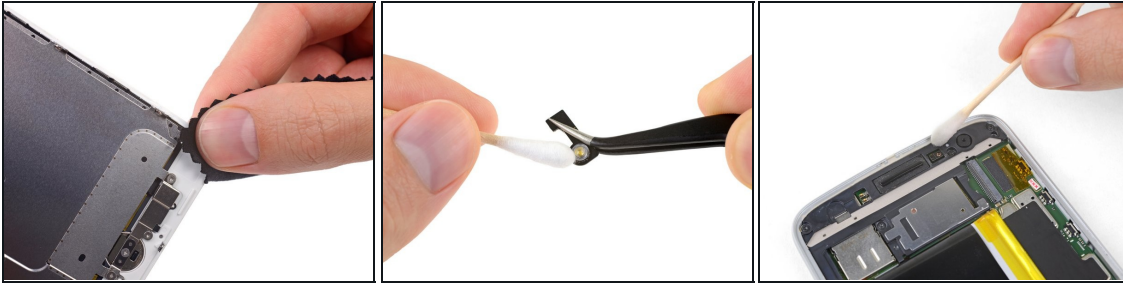

- Reinig de hechtvlakken met een pluivrije doek (of koffiefilter) met een beetje isopropyl alcohol. Gebruik een wattenstaafje om kleinere oppervlakken en hoeken schoon te maken.
- ❗ Gebruik voor delicate oppervlakken die door oplosmiddelen kunnen worden beschadigd een 50/50 mengsel van water en isopropyl alcohol. Gebruik geen geparfumeerde reinigingsmiddelen of iets dat een residu kan achterlaten.
- Voor het beste resultaat veeg je je reinigingsgereedschap in één richting, niet heen en weer.
- ❗ Dit zal helpen om eventuele resterende lijmresten te verwijderen en het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
- Wacht na het reinigen minimaal een minuut om het oplosmiddel te laten verdampen.
- ❗ De volgende vier stappen zijn gebruiksvoorbeelden voor het voorgesneden zelfklevende vel. Evalueer wat werkt voor jouw specifieke reparatie en ga verder vanaf stap zeven voor toepassing en installatie.

Stap 3 — Rechthoekige stroken

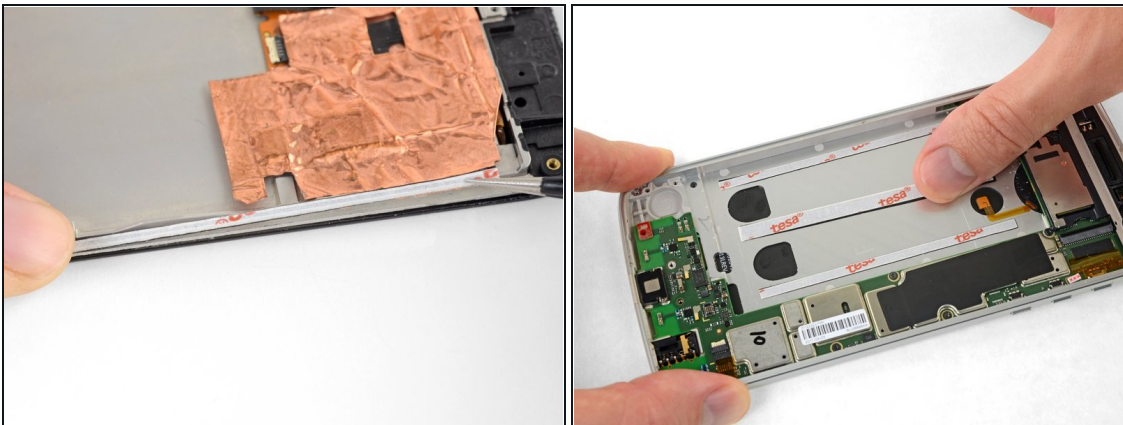


- Gebruik de smalle rechthoekige stroken om smalle randen te bevestigen, zoals die van een scherm.
- Gebruik meerdere lange rechthoekige strips om grote onderdelen, zoals batterijen, te bevestigen.

Stap 4 — Kaartranden




- Je kunt de dunne plakrand aan de buitenkant van de kaart gebruiken om kleine, rechthoekige onderdelen te bevestigen.

Stap 5 — Aangepaste vormen en rechthoeken

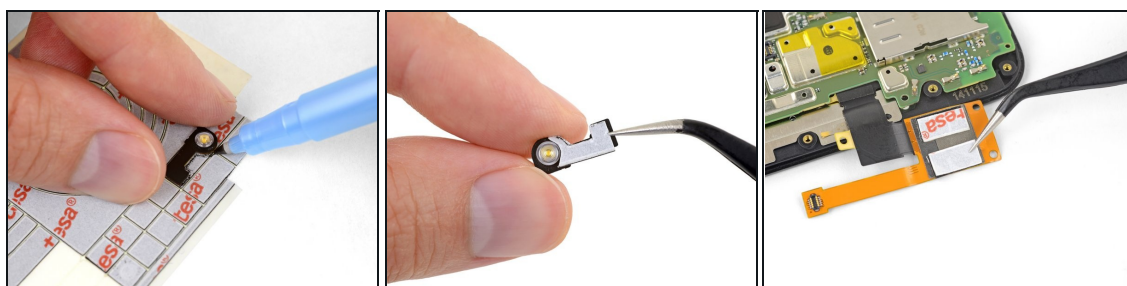


- Gebruik een kleine rechthoek of een ongeknipt deel van het vel om vreemde vormen voor kleine onderdelen uit te snijden.
- Gebruik één of meerdere hele rechthoeken voor kleine vierkante of rechthoekige delen.

Stap 6 — Bogen

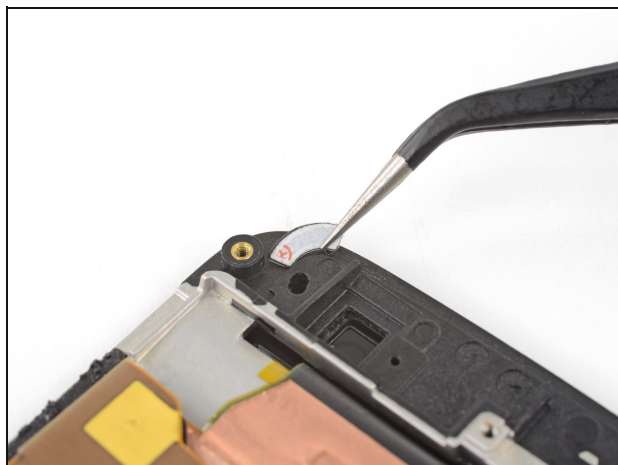

- Gebruik de boogvormige uitsnijdingen om ronde onderdelen vast te zetten, om kleefstrips rond kwetsbare onderdelen te plaatsen die niet bevestigd moeten worden (zoals een NFC-spoel) of kunnen scheuren, of om ronde hoeken vast te zetten.

Stap 7 — Toepassing en installatie

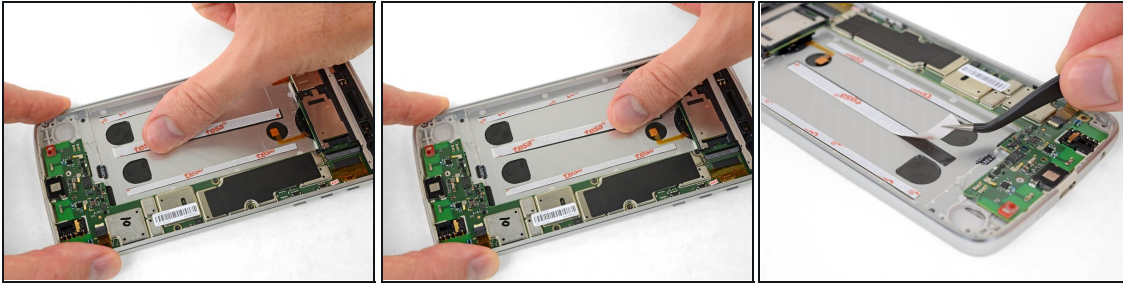

- Zorg dat je, voordat je de lijm aanbrengt, checkt of je vervangende onderdeel past en dat alle aansluitingen aangesloten kunnen worden zonder al te veel spanning op de kabels uit te oefenen. Indien mogelijk, zet je je apparaat aan en controleer je of alles correct werkt. Als alles werkt, schakel je je apparaat uit en ga je verder.
- ❗ Als iets niet werkt zoals verwacht, kun je ons [Antwoordenforum](#) bezoeken voor hulp bij de probleemoplossing.
- Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, breng je de juiste kleefstrip met de juiste vorm aan voor je reparatie.
- Breng geen lijm aan op lintkabels of delicate oppervlakken zoals NFC- of draadloze oplaadspoelen.
- Zorg dat je, bij het aanbrengen van kleefstrips, eerst één uiteinde aanbrengt en gebruik vervolgens een vinger of het platte uiteinde van een spudger om de rest van de strip glad te strijken. Zo druk je de luchtbelletjes onder de strip uit.
- Gebruik een pincet om de beschermfolie van het vel te verwijderen.

Stap 8



- Installeer het nieuwe onderdeel en zorg ervoor dat het correct wordt geplaatst.
- Voor onderdelen met niet flexibele kabels (zoals sommige batterijen), sluit je de kabel aan voordat je deze installeert, en laat je deze aangesloten tijdens de installatie, om ervoor te zorgen dat het onderdeel correct blijft zitten.

Stap 9



- Oefen gedurende minstens 30 seconden gelijkmatige druk uit over het hele hechtoppervlak om de hechting te versterken.
- Voor maximale hechtsterkte op naar buiten gerichte componenten (zoals schermen en behuizingen), kun je de lijm een nacht onder druk laten staan.
- [De telefoon onder een stapel boeken plaatsen](#) is een goede manier om dat te doen—zorg er wel voor dat de boeken gelijkmatige druk uitoefenen op het hele gelijknde oppervlak. Mogelijk heb je een soort afstandshouder nodig om de boeken plat te laten liggen.
- ❗ Als alternatief kun je ook [schermklemmen](#) rond de omtrek van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm vast te zetten.

Volg de handleiding die bij je specifieke toestel en het onderdeel dat je wilt vervangen hoort.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station](#).

Reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van problemen.