



Vervanging van de Joy-Con batterij

Deze handleiding toont je hoe je de batterij in je Joy-Con controller vervangt.

Geschreven door: Jairo



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je de batterij in je Joy-Con controller vervangt.

Er is een aantal kleine verschillen tussen de linker en de rechter Joy-Con controller. Deze stappen gelden voor beide Joy-Cons.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Nintendo Switch Joy-Con Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Batterij




- Verwijder de vier Tri-point Y00 schroeven van het achterste paneel van de Joy-Con.

Stap 2



- Steek een openingspectrum in de onderkant van het achterste paneel (tegenover de 'shoulder'-knoppen).
- Schuif de platte zijde van je openingspectrum vervolgens langzaam langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.
- ⓘ Zorg ervoor dat je je openingspectrum niet te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan de binnenste onderdelen beschadigen. Het achterste paneel komt relatief makkelijk los, dus hier heb je niet veel druk voor nodig.

Stap 3

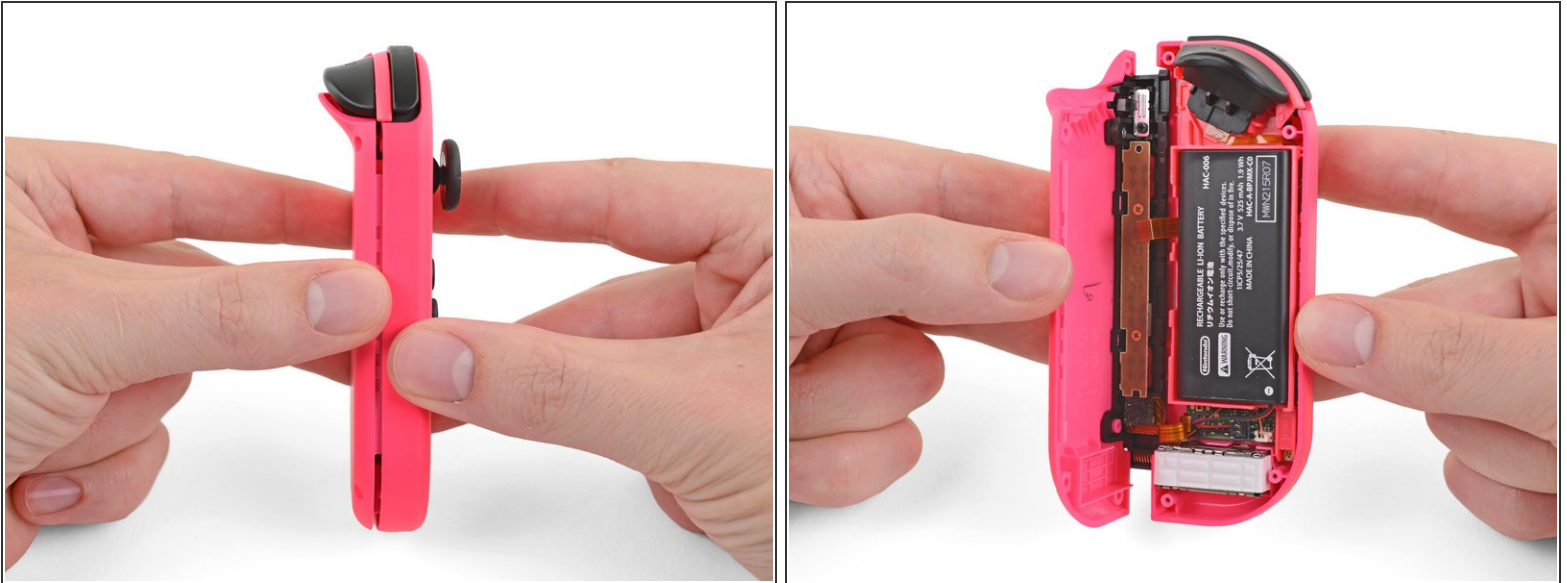

- Open de Joy-Con zoals je een boek zou openen, met de oplaadrail van je af wijzend.


⚠️ Probeer nog niet het gehele achterste paneel te verwijderen. Er zitten nog steeds twee kabels vast, die de oplaadrail met het moederbord verbinden.

Stap 4



- Gebruik een spudger om de batterijaansluiting voorzichtig uit het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit zal ervoor zorgen dat de Joy-Con niet aan kan gaan tijdens de reparatie.
- ⓘ Wees voorzichtig bij het werken in de buurt van de trilmotorkabel, die dicht langs de batterijaansluiting loopt. Bij het vervangen van de batterij in de rechter Joy-Con, zul je ook om een antennekabel heen moeten werken tijdens deze stap.

Stap 5

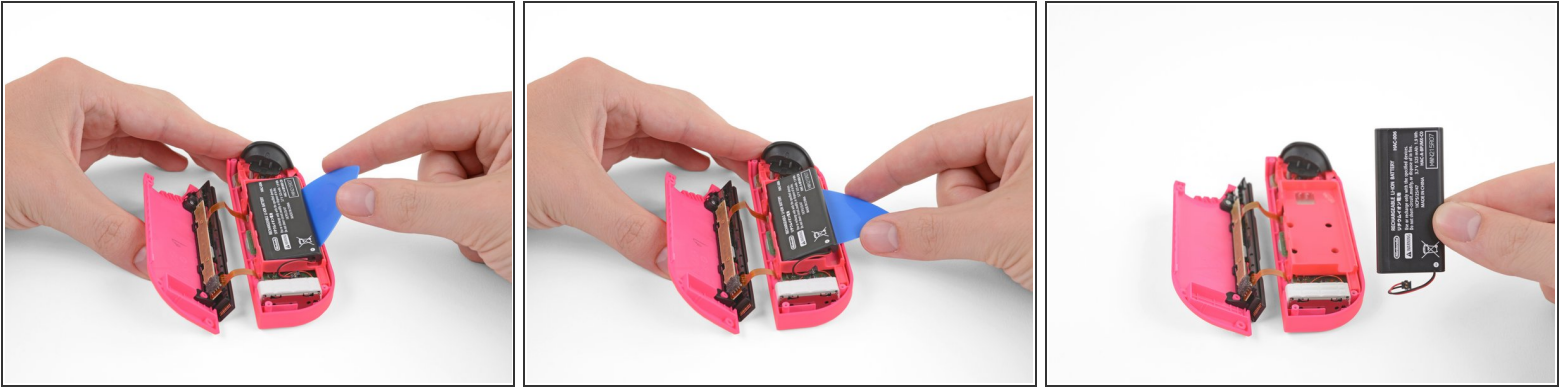

- Steek een openingspectrum tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con.
- Wrik vervolgens op voorzichtige wijze de batterij, welke lichtjes vastzit met tape, uit de behuizing.
- ☑ Om een nieuwe batterij te installeren, duw je deze op z'n plek en sluit je deze weer aan. Als de dubbelzijdige tape die de batterij bevestigde ook niet meer goed genoeg werkt, vervang je ook deze voordat je de nieuwe batterij installeert.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.