



Mac mini eind 2014 Vervanging van de antenneplaat

Verwijder of vervang de antenneplaat van de Mac mini uit eind 2014.

Geschreven door: Sam Goldheart



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de metalen antenneplaat van je Mac mini uit eind 2014 te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Mac mini A1347 \(Late 2014\) Antenna Plate](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing



- De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
- Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.

Stap 2



- Gebruik je plastic openingstool om de onderste behuizing van de Mac mini omhoog te wrikken.

Stap 3



- Til de onderste behuizing op en verwijder deze.

Stap 4 — Antenneplaat



- Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
 - Drie 4.1 mm lange schroeven
 - Drie 1.9 mm lange schroeven

Stap 5



⚠ Verwijder de antenneplaat nog niet volledig; deze is namelijk nog steeds met de Mac mini verbonden door middel van een antennekabel.


- Klap de antenneplaat, terwijl de I/O-poorten naar je toewijzen, naar rechts om zo toegang te krijgen tot de antennekabelaansluiting.

Stap 6



- Verwijder de enkele 3.4 mm lange T6-schroef inclusief ring van de antennekabel.
- i** Wees voorzichtig bij het losmaken van de schroef en zorg dat je de ring niet verliest.

Stap 7

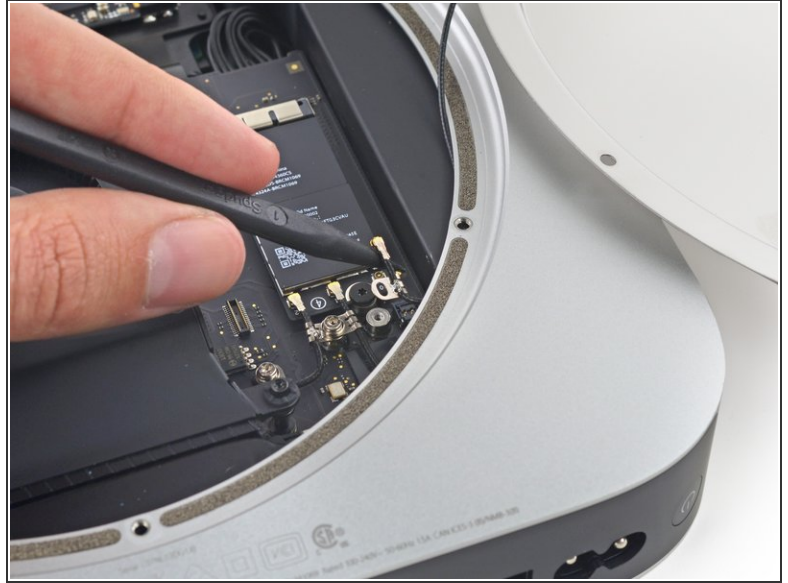

- Gebruik de punt van je spudger om de antenneaansluiting in een rechte beweging uit het contact op de airport-kaart omhoog te tillen.

Stap 8



- Trek de antennekabel op voorzichtige wijze uit de opening tussen de stroomvoorziening en de behuizing.

Stap 9



- Verwijder de antenneplaat uit de Mac mini.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.