



JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen

Deze handleiding leert je hoe je de zijkanten (passieve radiatoren) van de JBL Charge 3 opent.

Geschreven door: Jack Ng



INTRODUCTIE

De passieve radiatoren helpen de luidspreker de bas te verbeteren en maken deel uit van de behuizing waardoor de luidspreker waterdicht is. Het verwijderen van de passieve radiator is een van de eerste stappen bij het openen van de JBL Charge 3. U kunt de binnenkant van de luidsprekers via de zijkanten blootleggen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — Passieve radiatoren (zijkanten)



- Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
- OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.

Stap 2




- Plaats het plastic openingsgereedschap onder beide lipjes.

Stap 3



- Draai en trek de passieve radiator open. De linker radiator draait met de klok mee; rechts tegen de klok in.

Stap 4

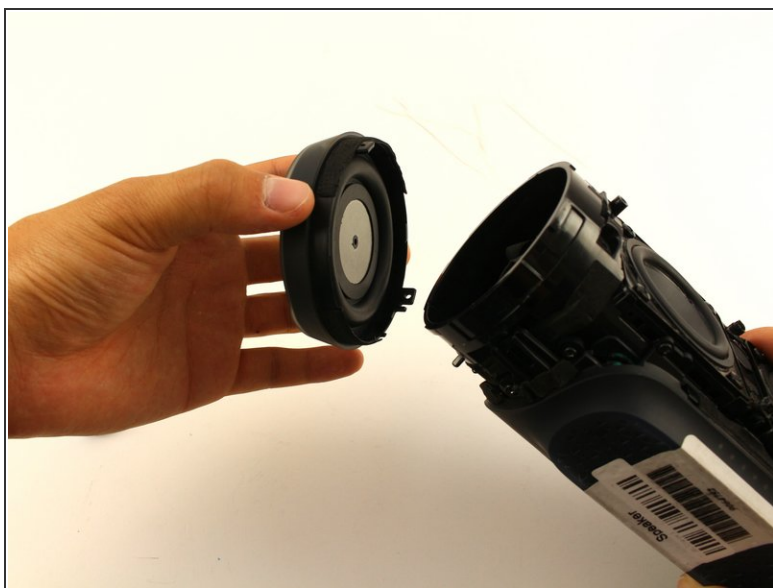

- Herhaal alle voorgaande stappen voor de andere passieve radiator.
- LET OP: voor het vervangen van de batterij hoeft alleen de rechter radiator te worden verwijderd.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.