



JBL Charge 3 batterij vervangen

Deze handleiding leert je hoe je de JBL Charge 3 batterij vervangt.

Geschreven door: Jack Ng



INTRODUCTIE

Uw batterij moet mogelijk worden vervangen als deze niet of helemaal niet wordt opgeladen. De JBL Charge 3 heeft een batterij van 6000 mAh.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [JBL Charge 3 Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Voorkant




- Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
- Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
- Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant

Stap 2





- Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
- ★ De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.
- ⚠ Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.

Stap 3 — Passieve radiatoren (zijanten)

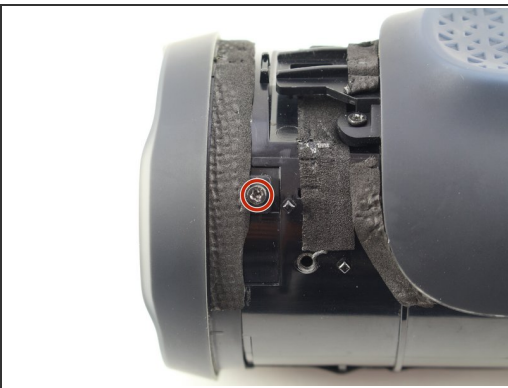

- Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
- OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.

Stap 4

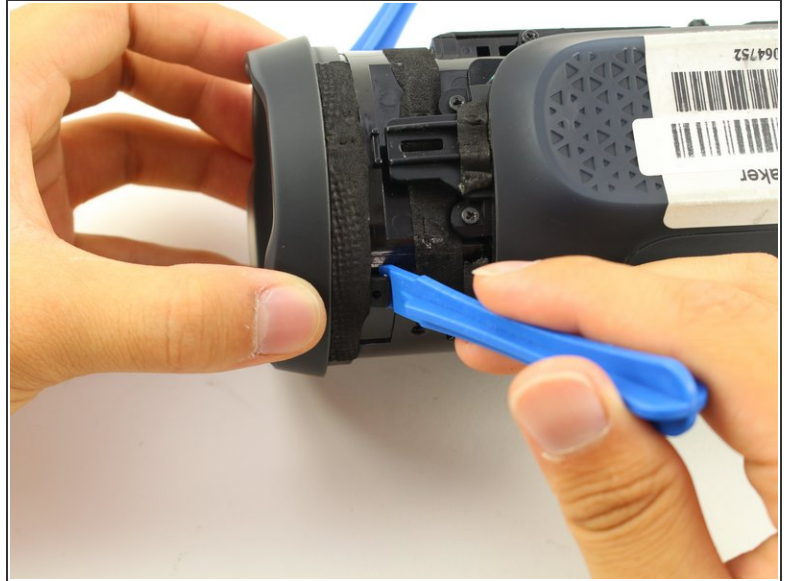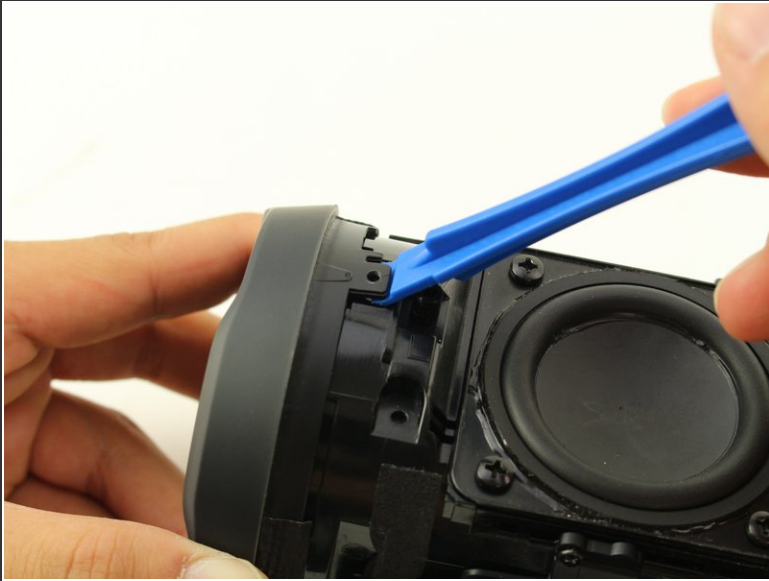


- Plaats het plastic openingsgereedschap onder beide lipjes.

Stap 5



- Draai en trek de passieve radiator open. De linker radiator draait met de klok mee; rechts tegen de klok in.

Stap 6

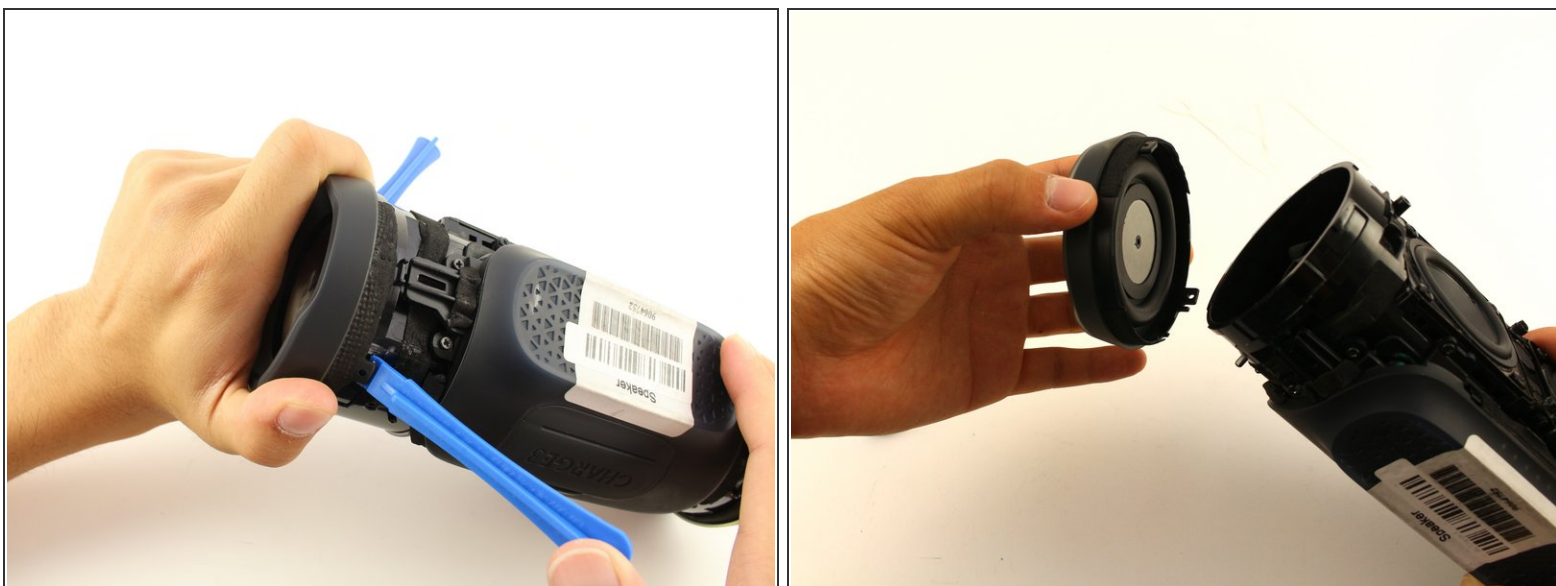


- Herhaal alle voorgaande stappen voor de andere passieve radiator.
- LET OP: voor het vervangen van de batterij hoeft alleen de rechter radiator te worden verwijderd.

Stap 7 — Batterij




- Verwijder de zes 8 mm Phillips #1-schroeven uit de buitenste batterij behuizing.
- Trek het buitenste batterijklepje los van de luidsprekerbehuizing.

Stap 8

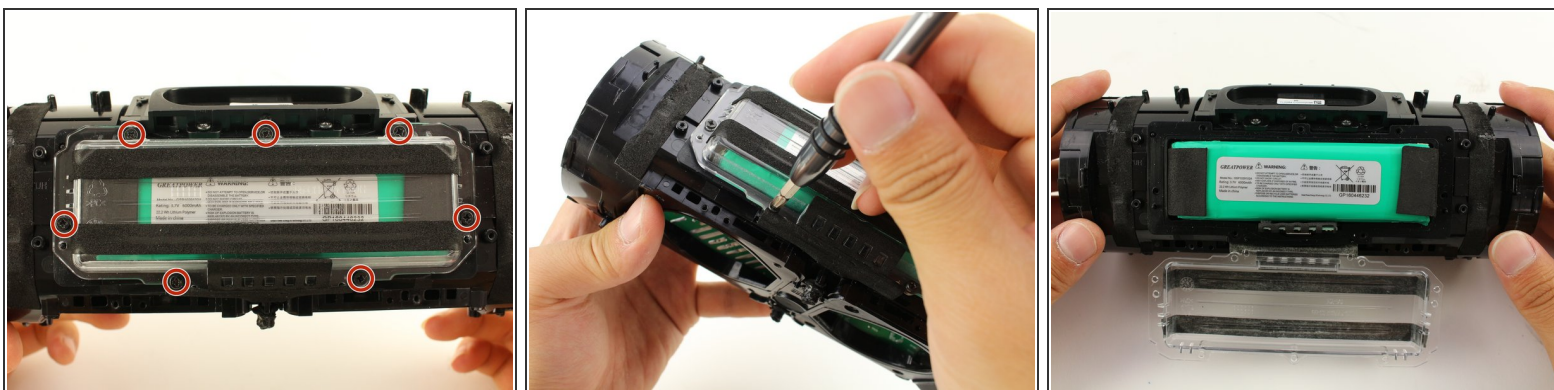


- Verwijder de zeven 8 mm Phillips #1-schroeven uit het batterijdeksel aan de binnenkant.
- Verwijder het batterijdeksel aan de binnenkant.

Stap 9

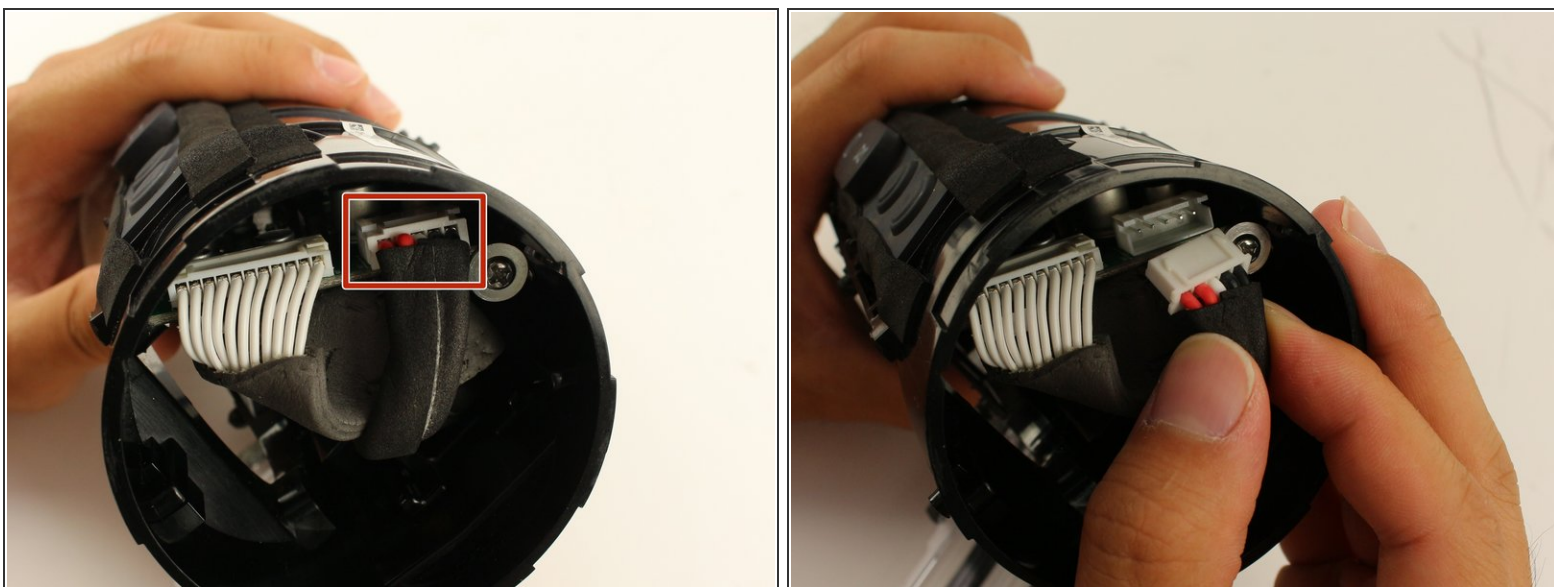

- Trek voorzichtig om de kabelconnector aan de zijkant van de luidspreker los te koppelen. Deze actie scheidt de batterij van het moederbord.

Stap 10

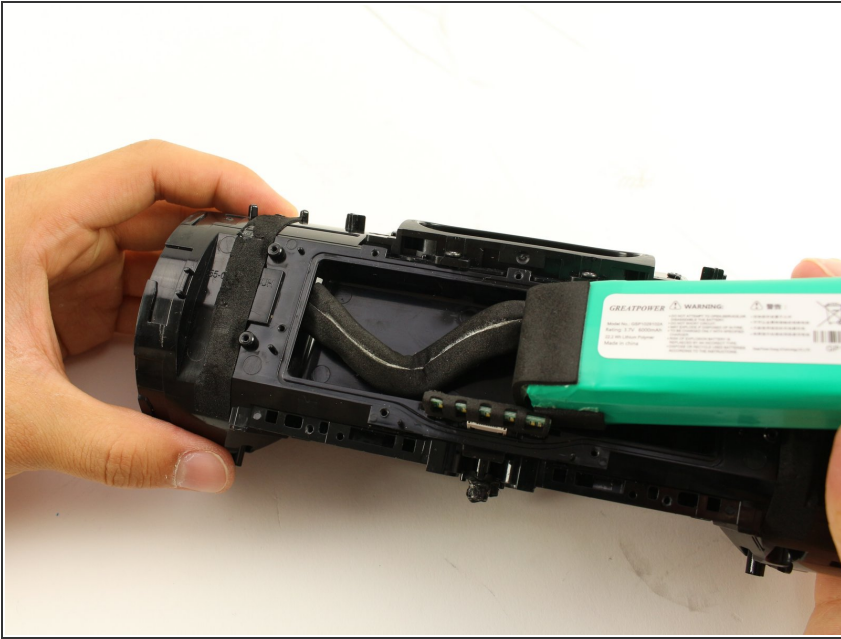

- Trek de batterij en de batterijkabel uit de behuizing.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.