



Alpine MRV-M500 Zekering vervangen

Vervang doorgebrande zekeringen van een Alpine MRV-M500.

Geschreven door: Eric Gaulke



INTRODUCTIE

Zekeringen zijn een veelvoorkomend onderdeel in veel elektronische apparaten. Ze beperken de stroom die naar het apparaat vloeit. Als er te veel stroom doorheen gaat, kunnen ze doorbranden. Om een zekering in de Alpine MRV-M500 te vervangen heeft u een punttang en nieuwe 30A zekeringen nodig.



GEREEDSCHAPPEN:



- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [30A Fuse](#) (1)

Stap 1 — Zekering

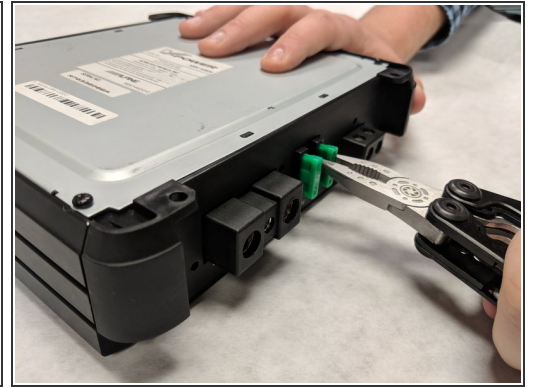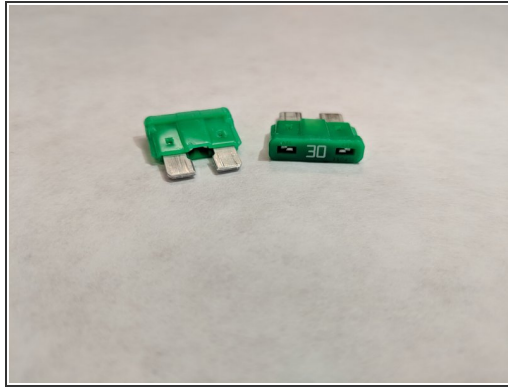

- Zekeringen zitten op het frontpaneel.
- Gebruik een punttang om de zekering te verwijderen.
- ☑ Om de nieuwe zekering te installeren, plaatst u deze gewoon in dezelfde richting als de originele.
- ⓘ Dit kan enige kracht vereisen.