




Apple Watch Series 3 Vervanging van de kleefstrip

Deze handleiding toont de procedure voor het vervangen van de kleefstrip en het weer sluitend maken van je Apple Watch Series 3.

Geschreven door: Tobias Isakeit

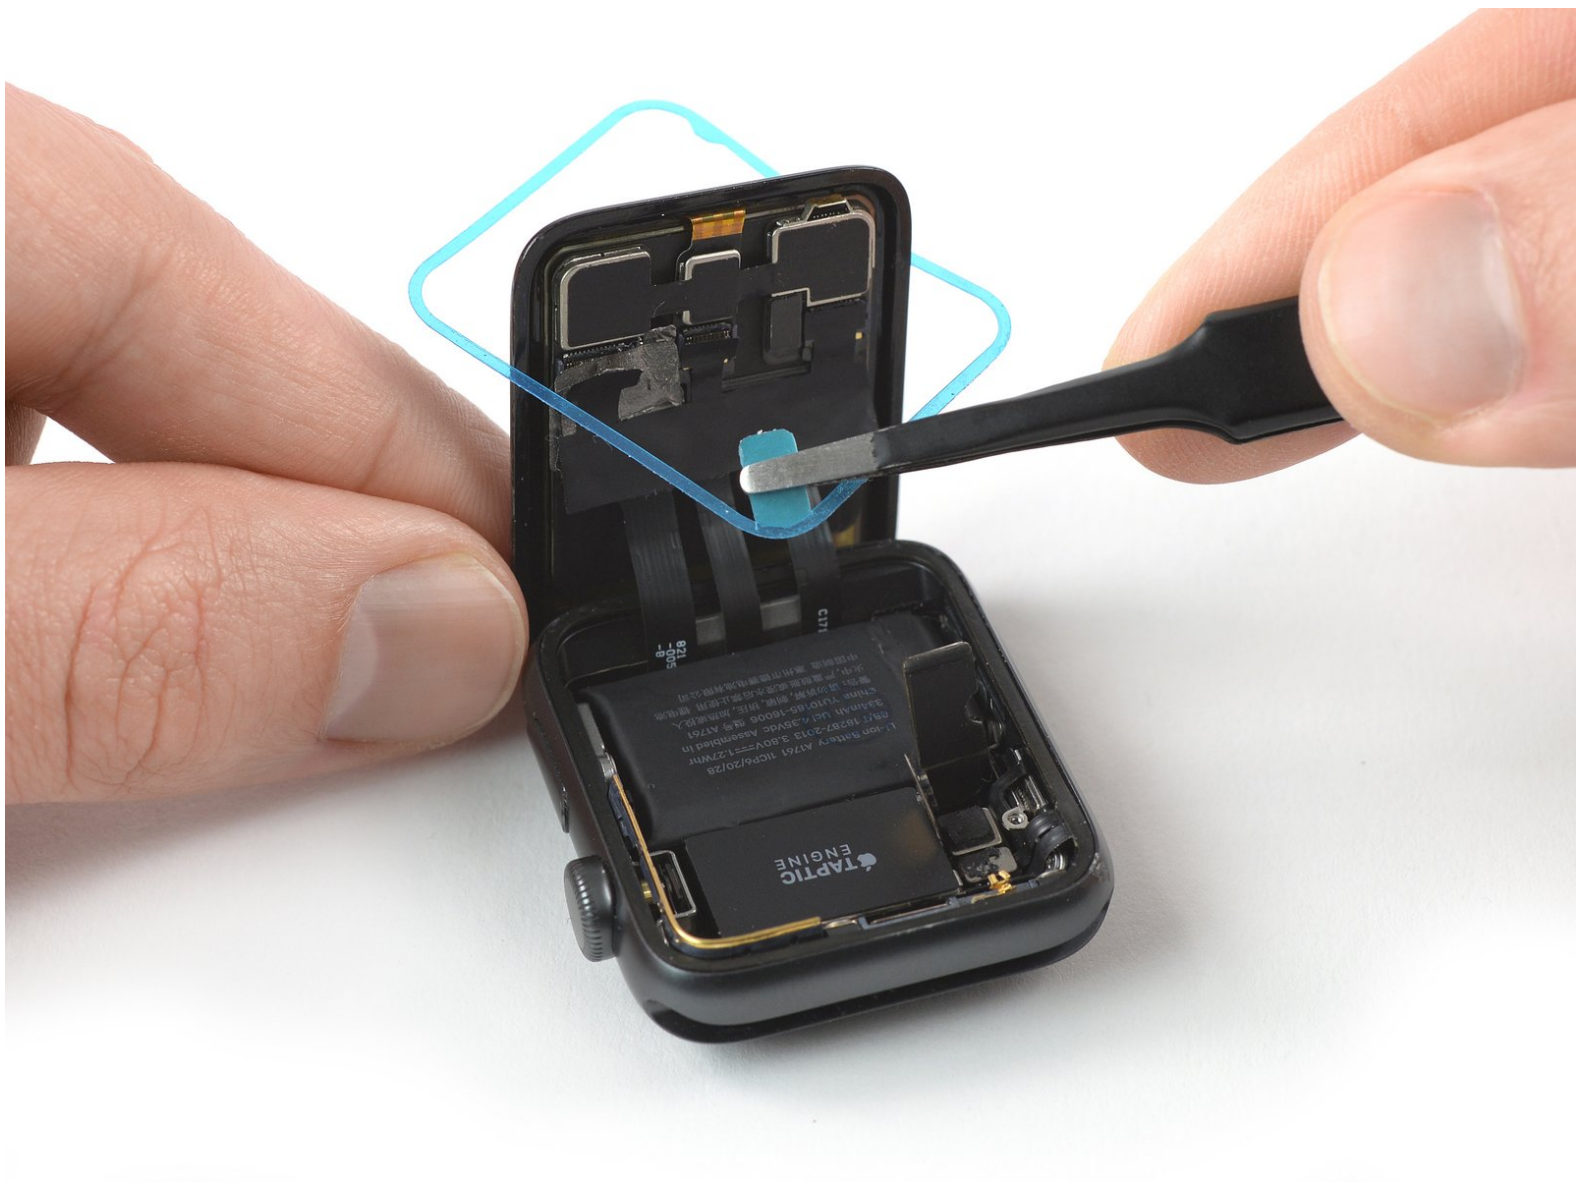

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de kleefstrip van je Apple Watch Series 3 te vervangen en deze weer sluitend te maken.

Deze handleiding toont de procedure voor de standaard, GPS-versie van de horloge, maar de procedure voor de cellulaire/LTE-versie is nagenoeg hetzelfde. Belangrijke verschillen tussen de procedures worden expliciet in de tekst genoemd.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Q-Tips](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm Series 3\) Adhesive Strip](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm Series 3\) Adhesive Strip](#) (1)

Stap 1 — Het schoonmaken van de pakking




- Dien een klein beetje isopropyl alcohol (>99%) toe op een wattenstaafje of gebruik een [cleaning pad](#) om op voorzichtige wijze de lijmresten bovenop de force touch pakking te verwijderen.
- ⓘ Om de lijmresten te verwijderen aan de kant waar de schermkabels lopen, vouw je het scherm naar beneden en trek je voldoende weg van het frame om zo genoeg ruimte te maken om het schoon te maken.

Stap 2 — Het schoonmaken van het scherm




- Draai de Apple Watch ondersteboven zodat het scherm plat op de grond ligt terwijl je de behuizing omhoog tilt.
- Verwijder de resten aan de achterkant van het scherm.

Stap 3 — Het toedienen van de nieuwe pakking

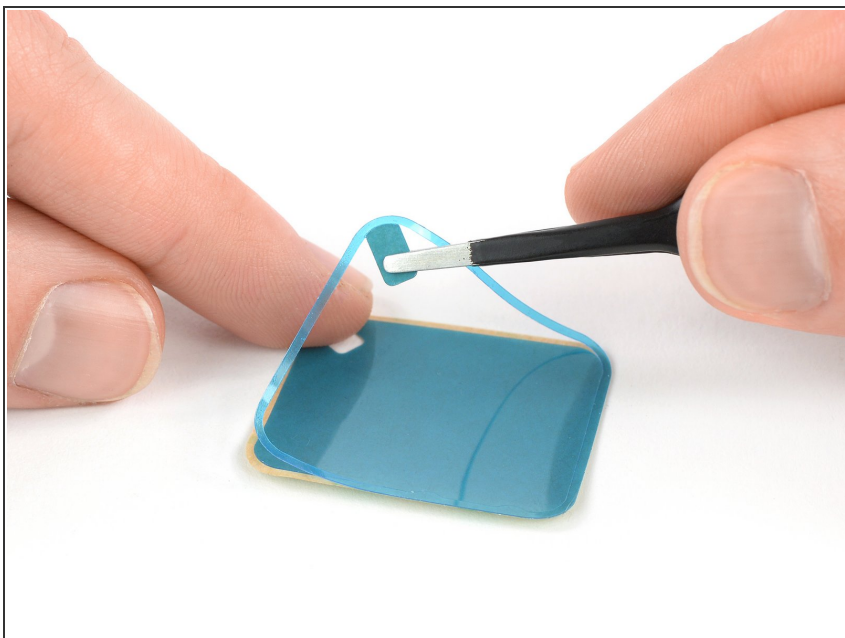

- Gebruik een pincet om de vervangende pakking heel voorzichtig aan het blauwe beschermlijpje van het papier op te tillen.

Stap 4

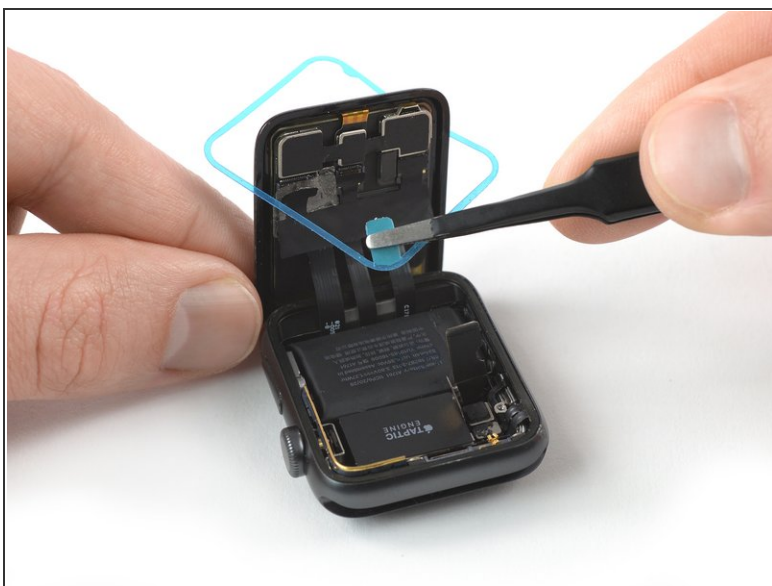

- Houd de vervangende pakking schuin om deze zo over het scherm heen te kunnen tillen.
- Duw het scherm een klein beetje naar voren om zo de nieuwe pakking op de juiste positie te kunnen brengen, op een lijn met het frame.
- Positioneer de vervangende pakking bovenop de force touch afdichting en gebruik het puntige eind van een spudger om deze op de juiste plaats te drukken.

Stap 5



- Sluit de batterij weer aan zoals is uitgelegd in de handleiding waar je zojuist vandaan komt.
- Verwijder de beschermlaag van de nieuwe pakking.

Stap 6



- Positioneer het scherm en duw deze stevig op de nieuwe pakking.
 - ☑ Om de hechting van de nieuwe pakking te optimaliseren, kun je een iOpener gebruiken om het scherm op te warmen. Zet er daarna een aantal uren lang wat druk op (door bijvoorbeeld een of twee boeken voor een nacht op de horloge te leggen).