



Samsung Galaxy S10+ Verwijderen van bovenste midframe

Vooraf vereiste handleiding voor het...

Geschreven door: Arthur Shi



INTRODUCTIE


Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van het bovenste midframe van de Samsung Galaxy S10+ die de oplaadspool bevat.

GEREEDSCHAPPEN:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Stap 1 — Verwijder het midframe

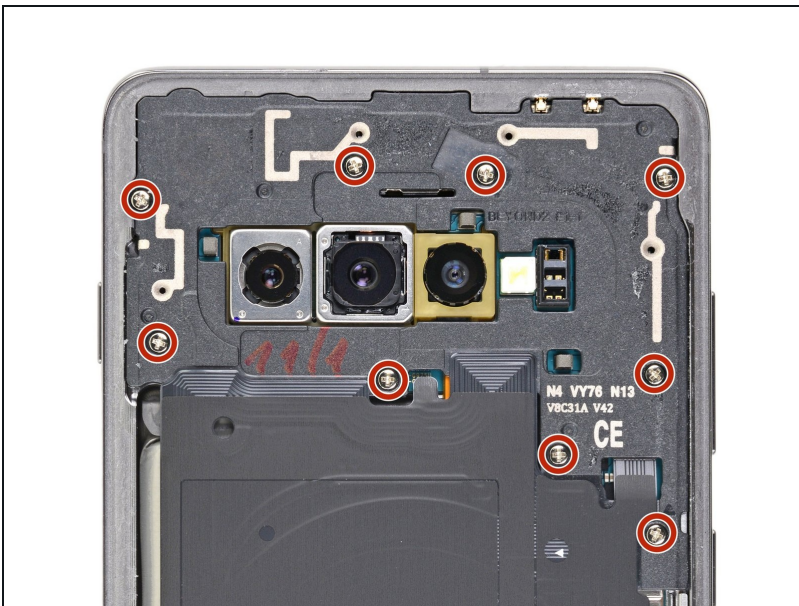


- Verwijder de negen 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.

Stap 2



- ① Het midframe wordt nog steeds vastgehouden door een aantal plasticen klemmen aan de zijkanten.
- Steek de punt van een spudger in de uitsparing aan de rechterkant van het midframe, dichtbij de Bixbyknop.
- Hef de spudger lichtjes omhoog om het midframe los te maken van de telefoon.

Stap 3

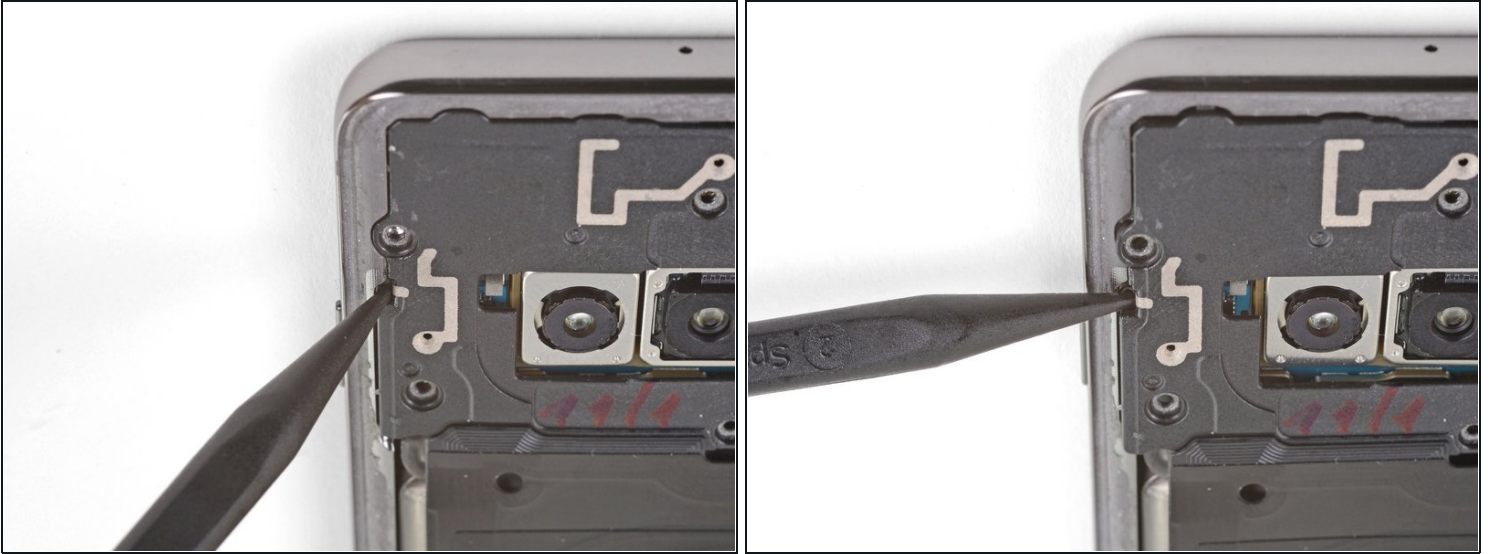

- Steek de punt van een spudger in de uitsparing aan de linkerkzijde van de telefoon, dichtbij de aan-/uitknop.
- Hef je spudger omhoog om ook hier het midframe los te maken van de telefoon.

Stap 4



- Til het midframe vanuit de bovenste hoeken uit de telefoon omhoog en verwijder deze in zijn geheel.
- ☑ Om het bovenste midframe weer terug te zetten:
 - [Plaats je de bovenkant van het midframe in de bovenkant van de telefoon](#) en leg je de rest van het frame op de telefoon.
 - En [gebruik je je vingers om rustig druk te zetten langs de buitenkant van het midframe](#) totdat deze vastklikt in de klemmen in de telefoon. Als het goed is, zitten de zijkanten van het midframe op gelijke hoogte met de zijkanten van het frame van de telefoon.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.