




SolaMagic S1 heater Lamp Replacement

Zelf je lamp vervangen : makkie !

Geschreven door: Stefan Van pellicom




Stap 1 — Lamp

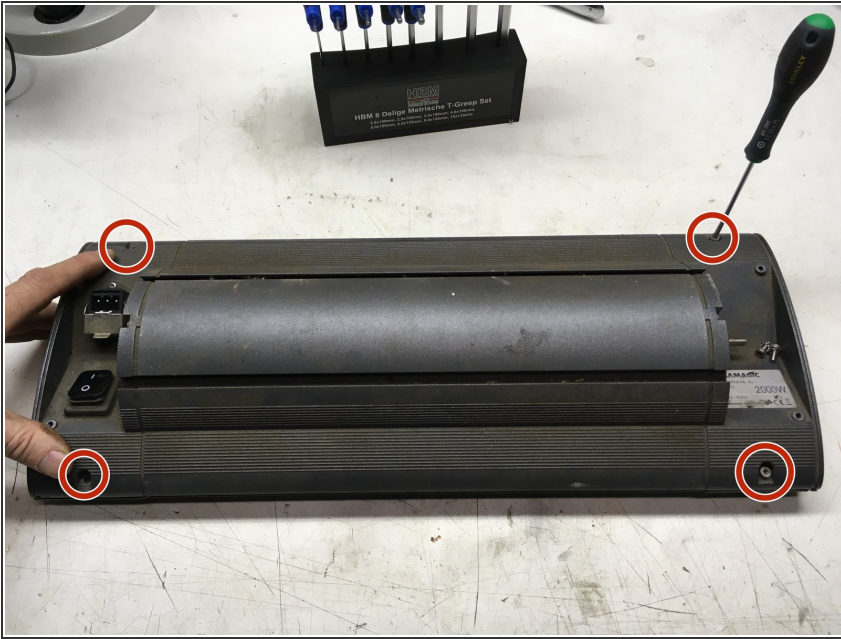


- Verwijder 4 schroeven met TX15 schroevendraaier of 3mm inbus sleutel

Stap 2

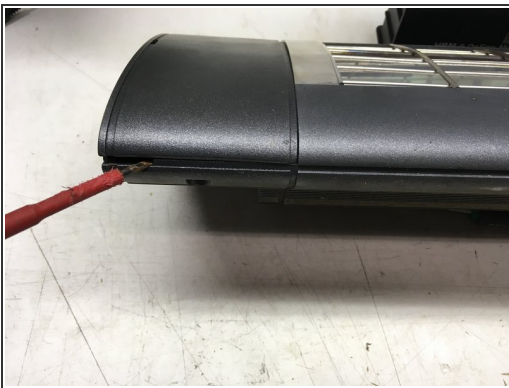

- Steek brede platte schroevendraaier in sleuf onderaan armatuur, en wrik zijkant los. Let op voor lakbeschadiging ! Herhaal voor andere zijde.

Stap 3

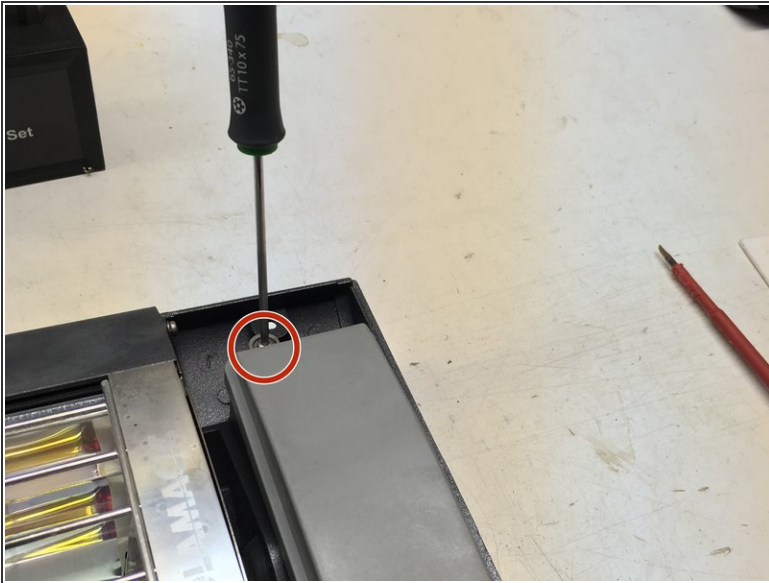


- Open de aansluitdoos met een TX10 schroevendraaier. (2 schroeven)

Stap 4




- Bewaar de O-ring in de groef van het deksel.

Stap 5

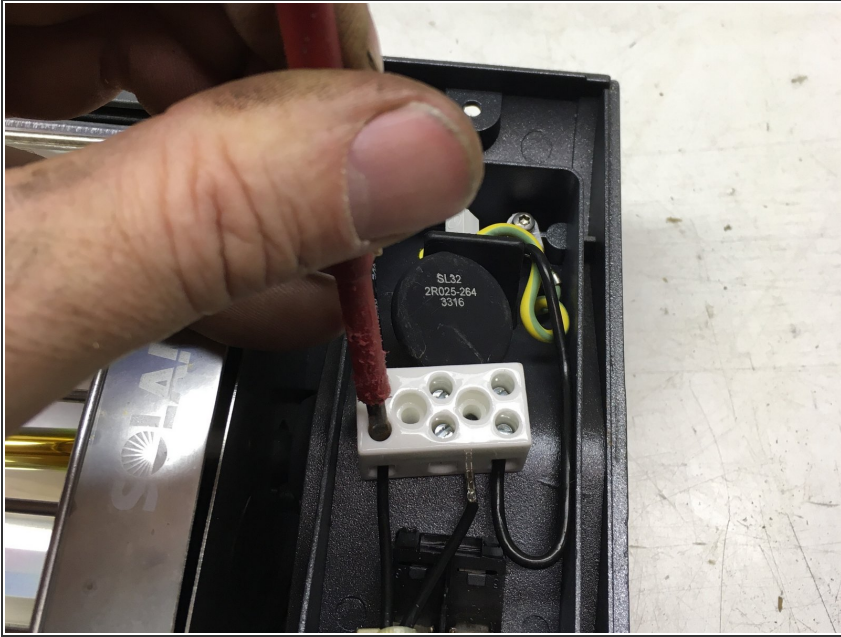



- Koppel de 2 lampdraden los uit het keramisch aansluitblok met een 3,5 mm schroevendraaier. (Nooit vervangen door kunststof aansluitblok !)

Stap 6

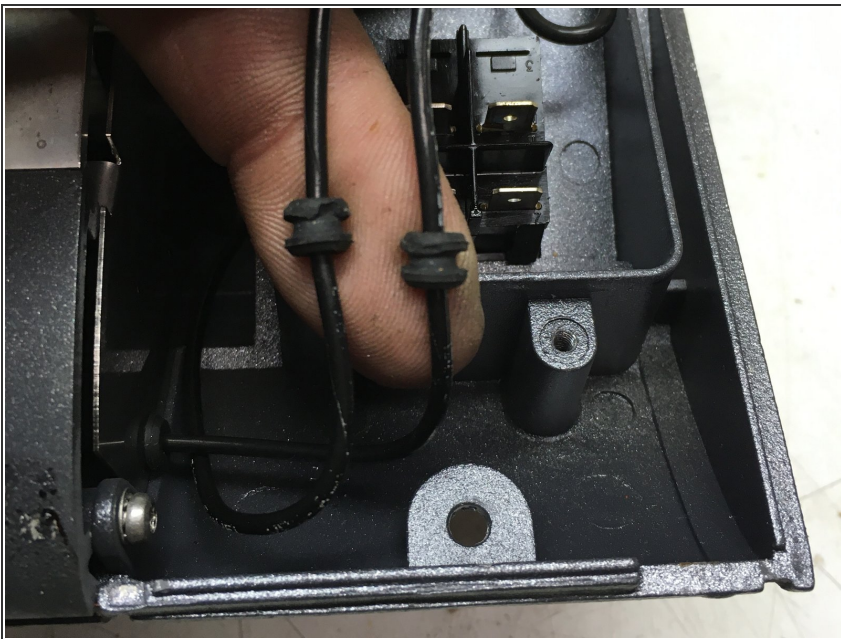

- Demonteer en bewaar de doorvoerrubbertjes

Stap 7

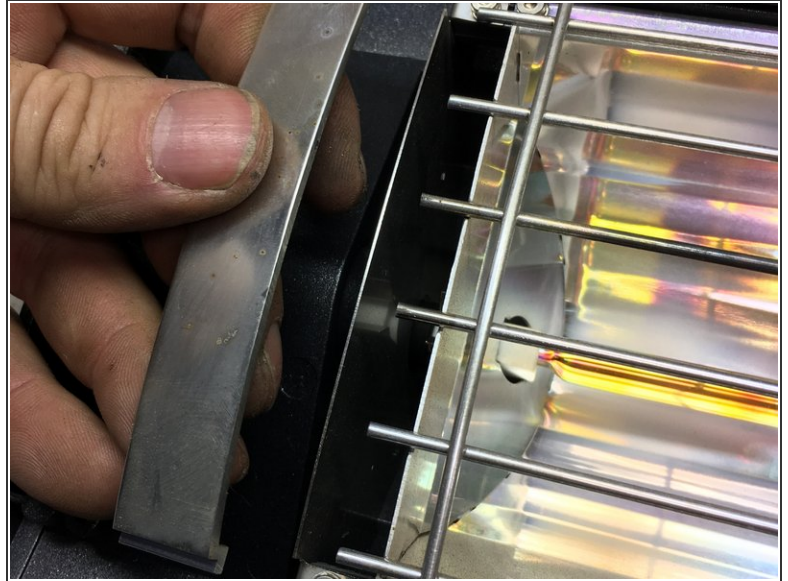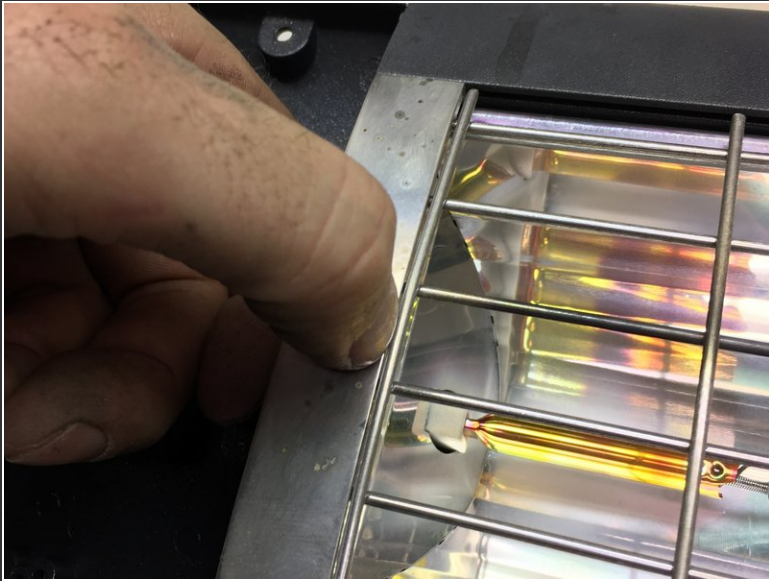



- Schuif de alu afdekplaatjes uit hun groeven.

Stap 8




- Verwijder de grille

Stap 9

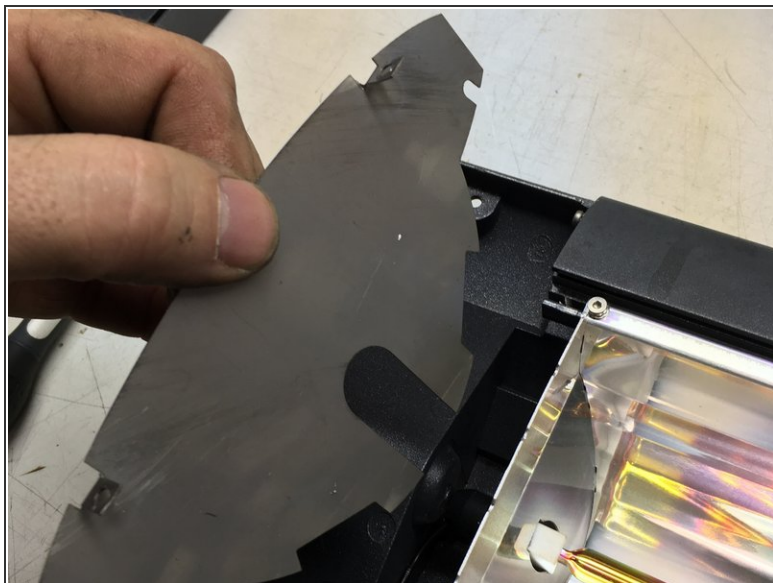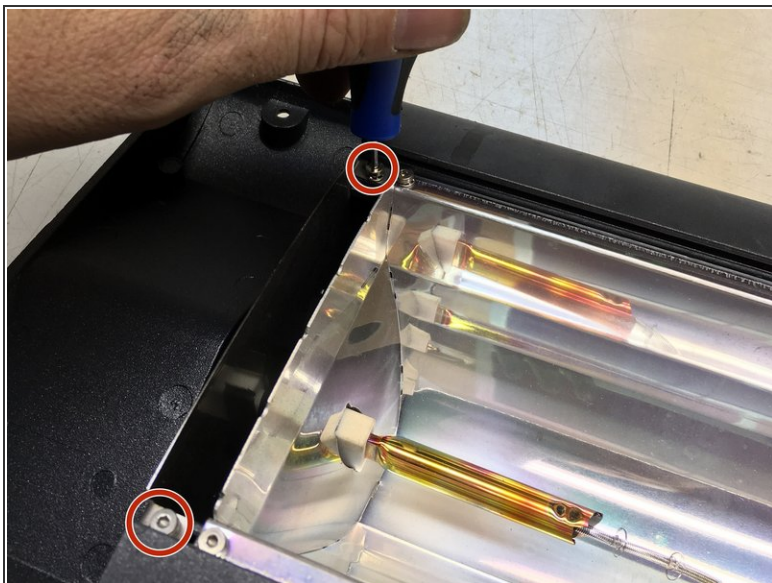


- Verwijder de 2mm inbus schroeven uit de tussenschot, en verwijder het tussenschot. Herhaal voor andere zijde. Bij hermontage : vergeet niet de rubber doorvoertjes in de voorziene groef te plaatsen !

Stap 10

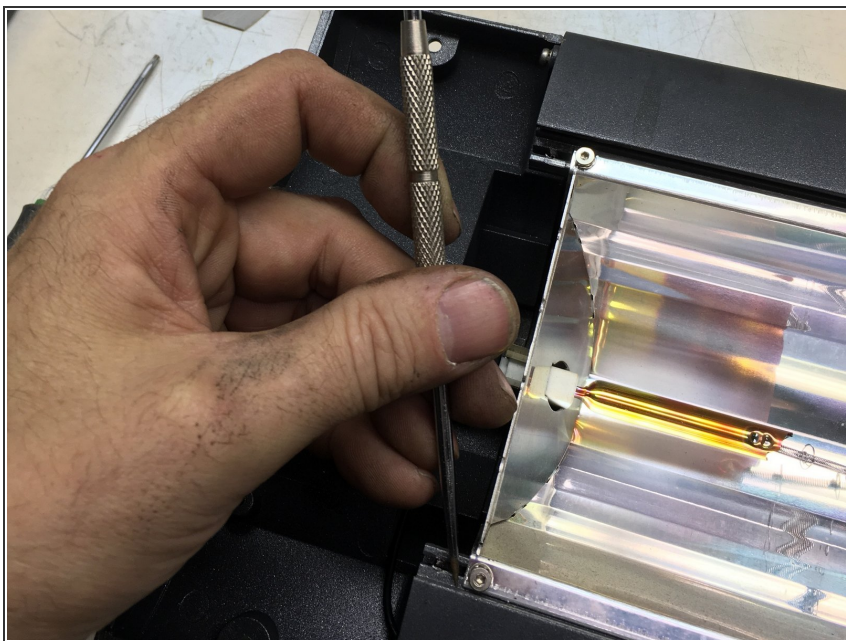


- Markeer met een kraspen tot waar de reflector komt. Da's voor makkelijke hermontage straks.

Stap 11

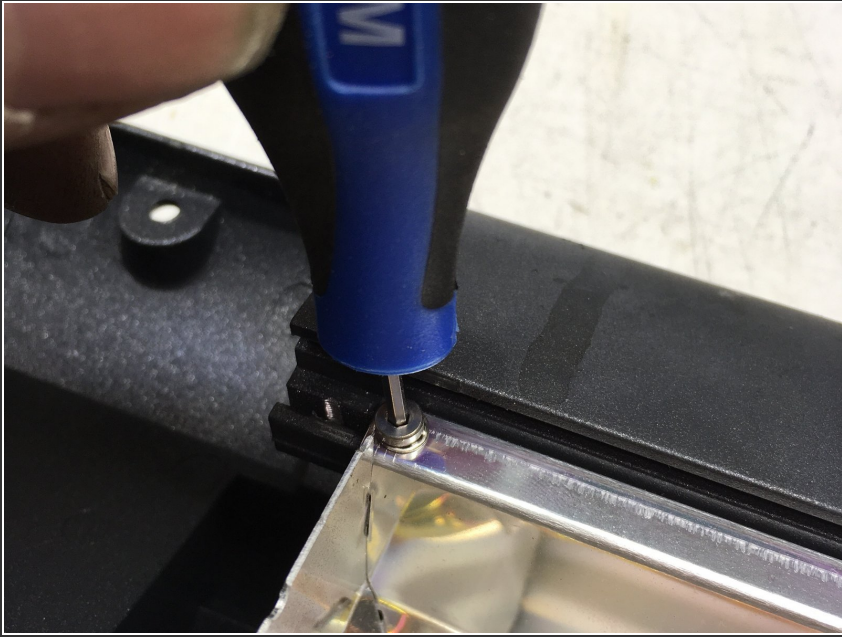



- Verwijder 4 stuks 2mm inbus schroeven uit reflector

Stap 12

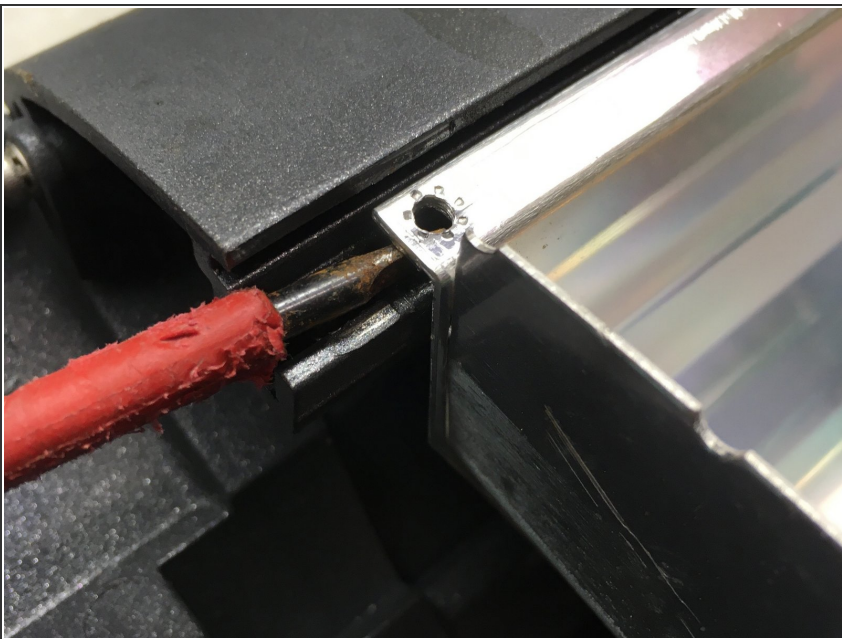

- Wrik de reflector los op alle 4 de hoeken. (Take it easy ! Al wat je nu scheef wringt moet je straks weer rechten ...)

Stap 13

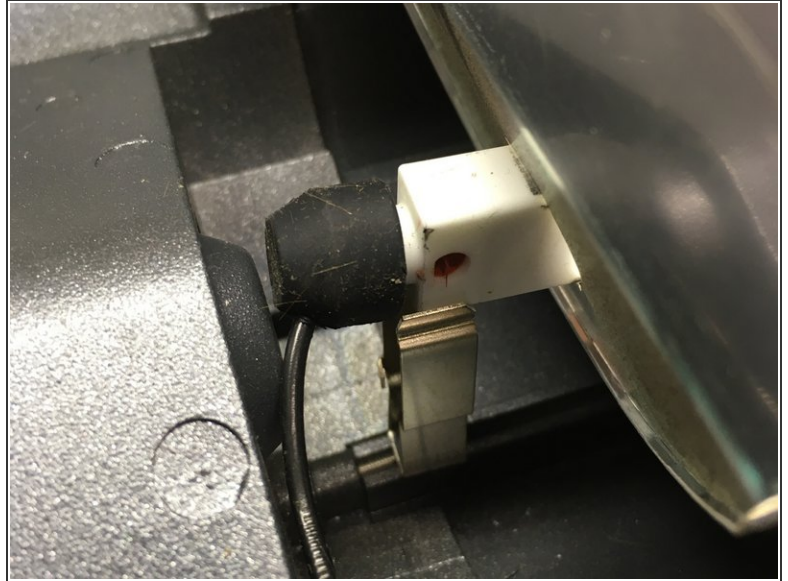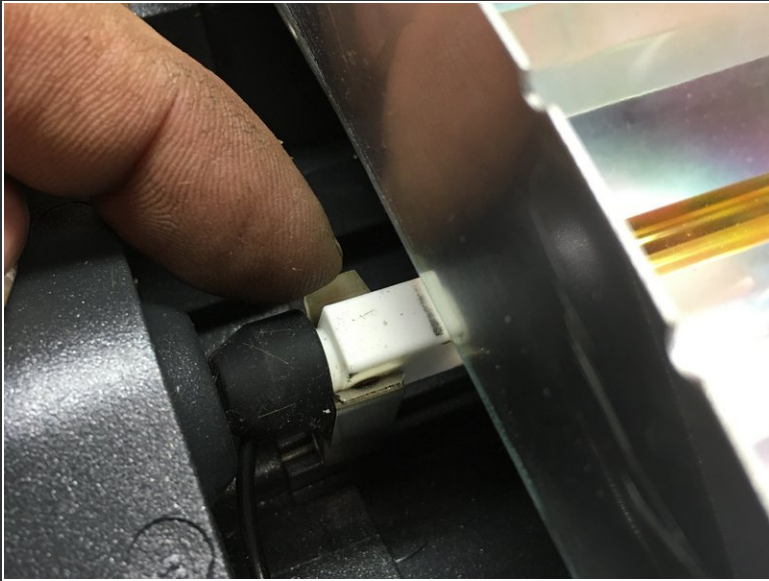


- Trek de houderclip wat open, en breng de lamp tot net boven de clip. Herhaal aan andere zijde.

Stap 14




- Verwijder reflector en lamp zover mogelijk. De lange draad hangt nog vast in een clip.

Stap 15

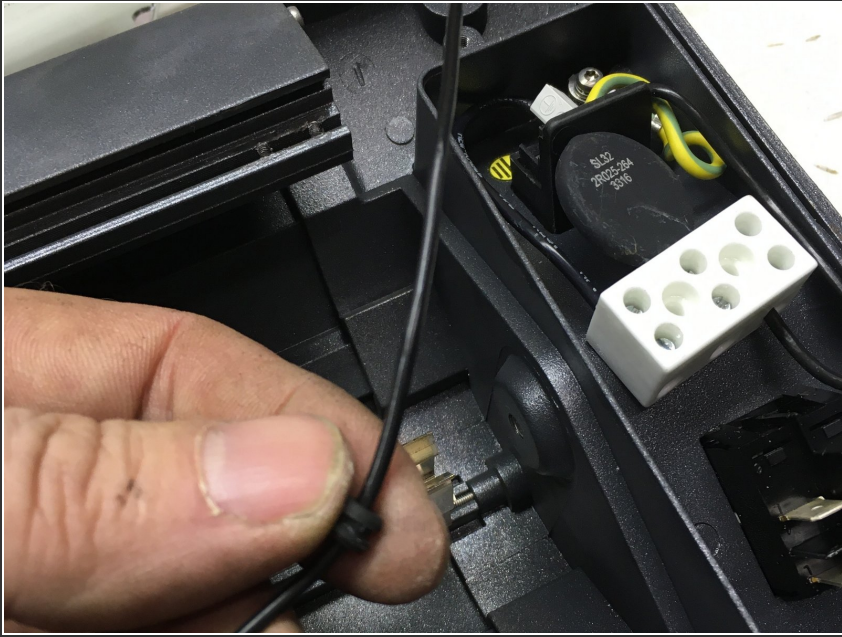


- Verwijder de rubber doorvoer van de lange draad

Stap 16

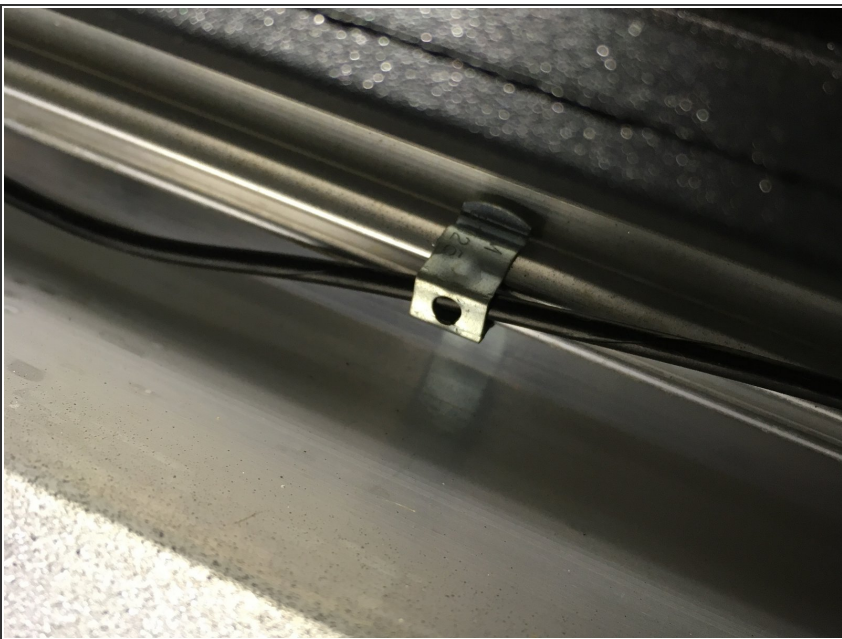

- Trek de lange draad door de houderclip

Stap 17

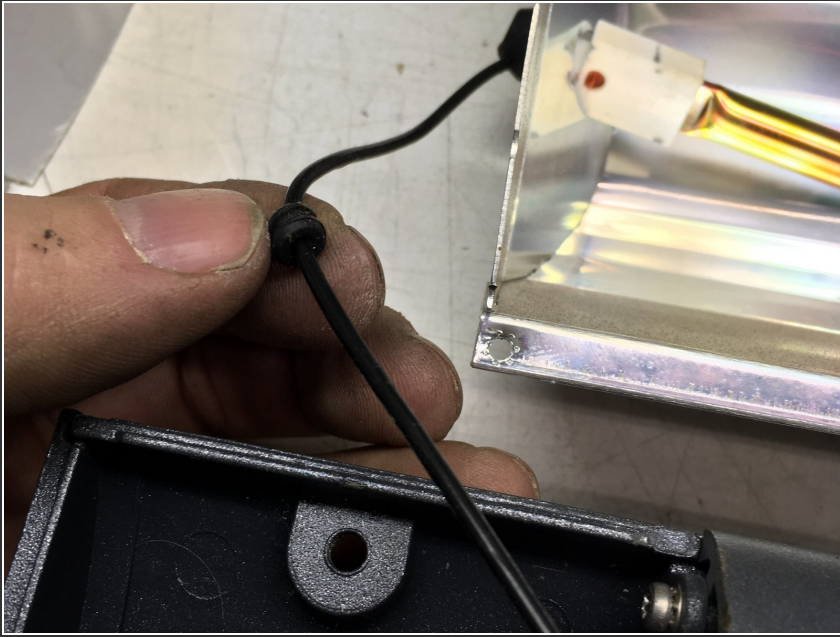

- Verwijder de tweede rubber doorvoer van de lange draad

Stap 18



- Verwijder de oude lamp uit de reflector, en verwijder beide rubber einddoppen van de lamp.

Stap 19



- Reinig de reflector met niet-schurende middelen

Stap 20



- Hermonteer in omgekeerde volgorde. Raak hierbij de lamp NIET aan met de vingers, OF reinig op het einde met aceton of remmenreiniger.

Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.