



Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing

Vervang een kapotte achterste behuizing of verwijder deze om toegang te krijgen tot de binnenkant van de Huawei Mate 10.

Geschreven door: Arthur Shi



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je de glazen achterkant van de Mate 10 verwijdt en vervangt.

De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door een erg sterke lijm aan de buitenkanten van de telefoon. **Tijdens het verwijderproces kan het voorkomen dat de lijm er delen van de coating van de glazen achterkant uit trekt, waardoor er stukken doorzichtig glas overblijven.**



GEREEDSCHAPPEN:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Huawei Mate 10 Back Cover Adhesive](#) (1)

Stap 1 — Verwijder de achterste behuizing



- [Verwarm een iOpener](#) en leg deze op de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten. Warm de iOpener opnieuw op als dat nodig is.
- ⓘ Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kan ook worden gebruikt, maar wees daarbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit.
- Kijk, terwijl je wacht, op de foto's om te zien waar de lijm zich bevindt.

Stap 2



- Plaats een zuignap aan de onderkant van de achterkant, aan de rechterkant (tegenover de speakergrille) van de USB-C oplaadpoort en boven het gat van de microfoon.
- ① Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je het bedekken met doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich wel vast kan zuigen. Als ook dit niet lukt, kun je er ook voor kiezen de zuignap vast te lijmen met secundelijm.
- Trek aan de zuignap met een sterke, constante druk om zo een opening te creëren.
- ① Dit kan veel moeite en pogingen kosten vanwege de kracht van de lijm. Als het niet lukt een opening te creëren, warm de telefoon dan opnieuw op en probeer het nog eens.
- Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.

Stap 3



- Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de linker onderhoek heen en snijd onderweg alle lijm door.
- Als de lijm plakkerig aanvoelt en moeilijk door te snijden lijkt, verwarm de telefoon dan opnieuw en probeer het nog eens.
- Laat een openingsplectrum in de opening zitten om de voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.

Stap 4




- Leg een verwarmde iOpener op de linkerzijde van de telefoon.
- Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
- **i** De lijm is op sommige plaatsen erg dik. Langdurige blootstelling aan warmte helpt bij het verzachten en verzwakken van de lijm. Neem daarom je tijd en gebruik voldoende warmte.

Stap 5



- Herhaal dit proces bij de overige zijanten en hoeken: snijd de lijm door en laat je plectrums in de openingen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.

Stap 6

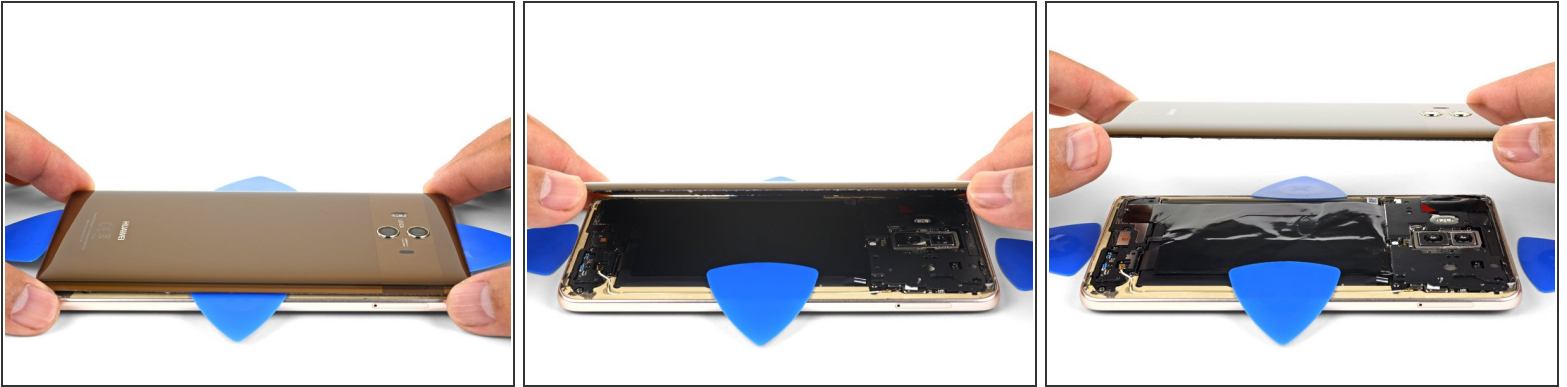


- Als je de lijm rondom heel de achterkant hebt doorgesneden kun je de achterkant langzaam optillen van de telefoon.
 - Gebruik een openingsplectrum om mogelijk overgebleven lijm door te snijden.
 - Verwijder de achterste behuizing.
- ☒ Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen, voordat je je telefoon definitief weer sluit. Vergeet niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verdergaat met de procedure.

Stap 7 — Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant



- ☒ Verwijder, voordat je een nieuwe achterkant installeert, alle lijmresten aan de buitenkant van het telefoonframe.
- ☒ Zorg dat je alle lijmresten van de achterste behuizing verwijdert in het geval dat je deze hergebruikt.
- ☒ **i** De glazen achterkant is kwetsbaar en kan scheuren. Zorg dat je geen ongelijkmatige druk zet op de achterkant tijdens het schoonmaken.
- Het kan zijn dat er stukken van de gekleurde coating loskomen van de achterkant tijdens het verwijderen van de lijm. Om de kansen hierop te verkleinen, kun je de achterkant verwarmen of hooggeconcentreerde isopropyl alcohol toedienen om de lijm te verzachten.

Stap 8

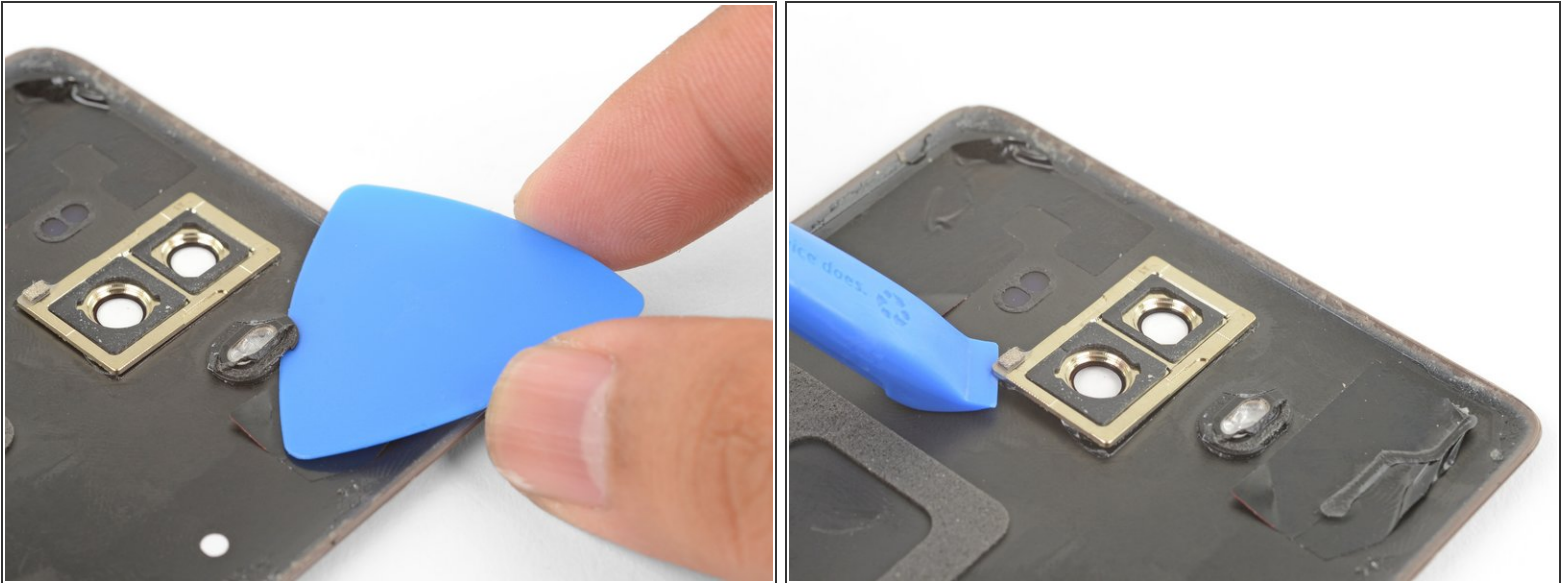

- ✦ Als je vervangende achterkant niet met een flitsverdeler of camerabehuizing wordt geleverd, zul je deze uit je oude achterkant moeten overplaatsen.
- Leg een verwarmde iOpener direct op de behuizingen gedurende één minuut.
 - Gebruik een openingspectrum om de lijm om de flitsverdeler los te maken.
 - ⓘ De flitsverdeler is gemaakt van plastic en kan snel scheuren. Zorg er daarom eerst voor dat alle lijm los is gemaakt voordat je begint met het losmaken van de flitsverdeler.
 - Gebruik een openingstool om de camerabehuizing omhoog te duwen en te verwijderen.
 - Zet de onderdelen over naar je vervangende achterkant.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze [pagina voor probleemoplossing](#) of stel je vraag in onze [Mate 10 Antwoordencommunity](#) om hulp te krijgen bij het oplossen van je probleem.