



iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker

Gebruik deze handleiding om de rechterspeaker...

Geschreven door: Sam Goldheart



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de rechterspeaker te vervangen.


GEREEDSCHAPPEN:

Tweezers (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
Spudger (1)
Plastic Cards (1)

ONDERDELEN:


iMac 21.5" (Late 2012-Late 2015) Right Speaker (1)
iMac Intel 21.5" (2012-2019) Adhesive Strips (1)

Stap 1 — Onderste ondersteuningsbeugel

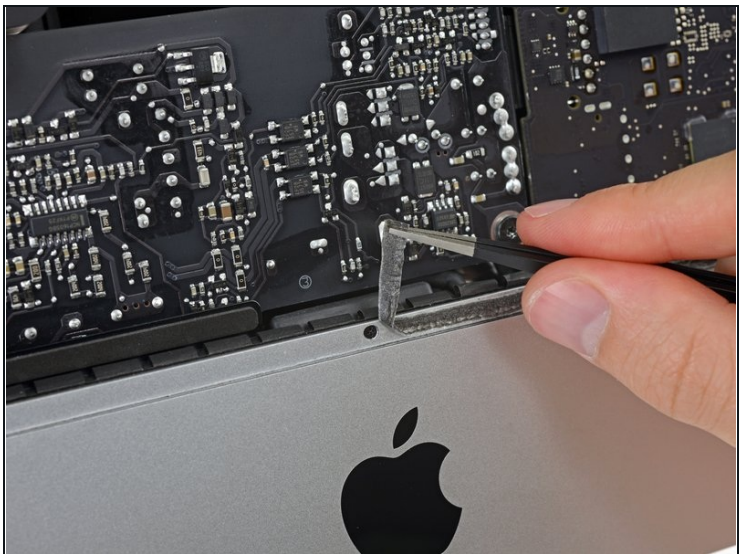

- Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
 - Vier 3.2 mm lange schroeven
 - Eén 1.7 mm lange schroef
- ① Op sommige EMC 2544-modellen hebben alle schroeven dezelfde lengte.
- ① Het kan voorkomen dat je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de behuizing omhoog moet trekken om bij de schroeven te kunnen.

Stap 2

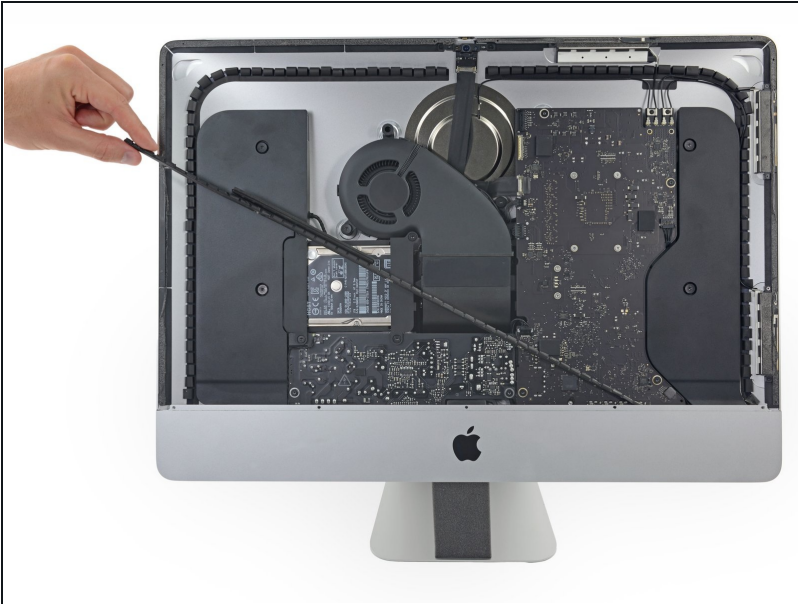

- Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel uit de behuizing van de iMac.

Stap 3 — Scherm




- ① Nu het scharnier vrij is te bewegen, zal het lastig zijn om aan de iMac te werken. Het is nog altijd mogelijk de reparatie te voltooien, maar we raden je aan een reparatiewig te gebruiken.
- ① Als je gebruikmaakt van [iFixit's kartonnen reparatiewig](#), kun je [deze instructies](#) volgen om de wig in elkaar te zetten.

✦ **Voordat je begint te sleutelen aan je iMac:** Koppel alle aangesloten kabels los en houd de aan-uitknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.

⚠ **Wees erg voorzichtig** en voorkom dat je de uiteinden van de condensator of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat altijd aan de zijkanten vast.

Stap 4

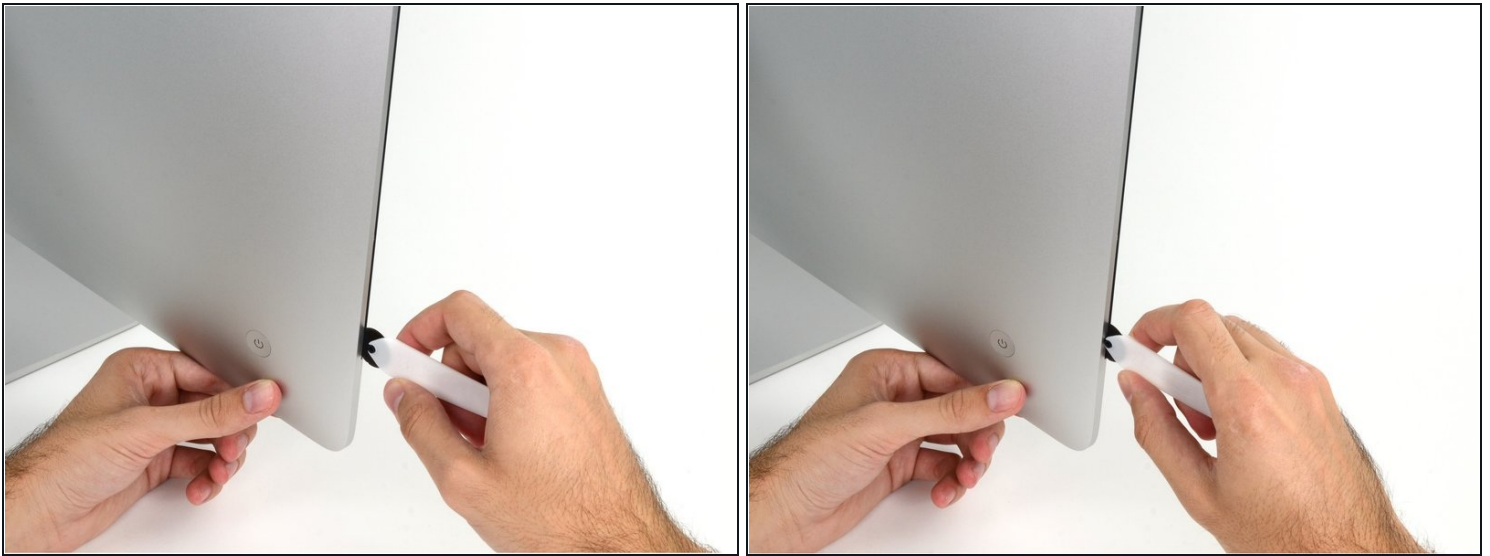

- Begin aan de linkerkant van het scherm in de buurt van de aan-uitknop en steek daar de iMac openingstool in de naad tussen het scherm en het frame.

⚠ De begrenzer op de openingstool voorkomt dat je het wiel te diep in je Mac steekt. Als je een andere tool gebruikt, zorg dan dat je deze niet verder dan 9.5 mm (3/8") in de opening bij het scherm steekt. Hiermee voorkom je onder andere schade aan de antennekabels.


⚠ Ga voorzichtig te werk! Als je te veel botte kracht gebruikt, kan het glas barsten. Gebruik een föhn om de randen van het scherm te verwarmen en het proces makkelijker te maken.

Stap 5




- Gebruik de tool als een pizzasnijder: rol het wiel door de opening heen en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
- ⓘ Zorg dat je het wiel altijd aanduwt en niet aan het wiel trekt. Als je trekt, riskeer je dat het wiel loskomt.
- Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.

Stap 6

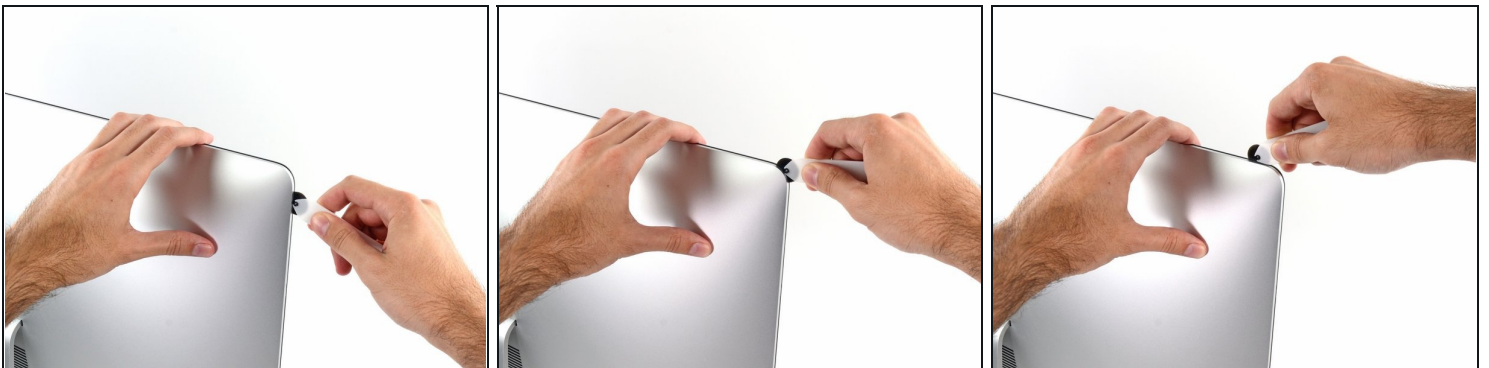


- Rol je tool langs de linker bovenhoek van het scherm.

Stap 7

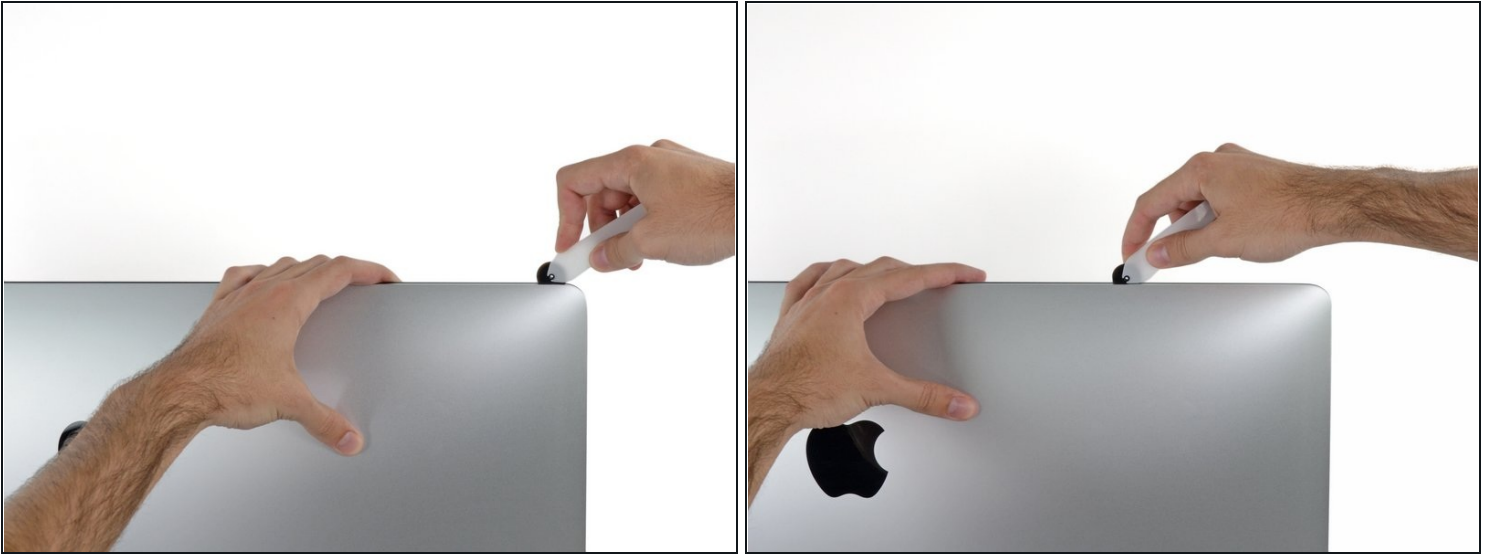

- Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door.

Stap 8

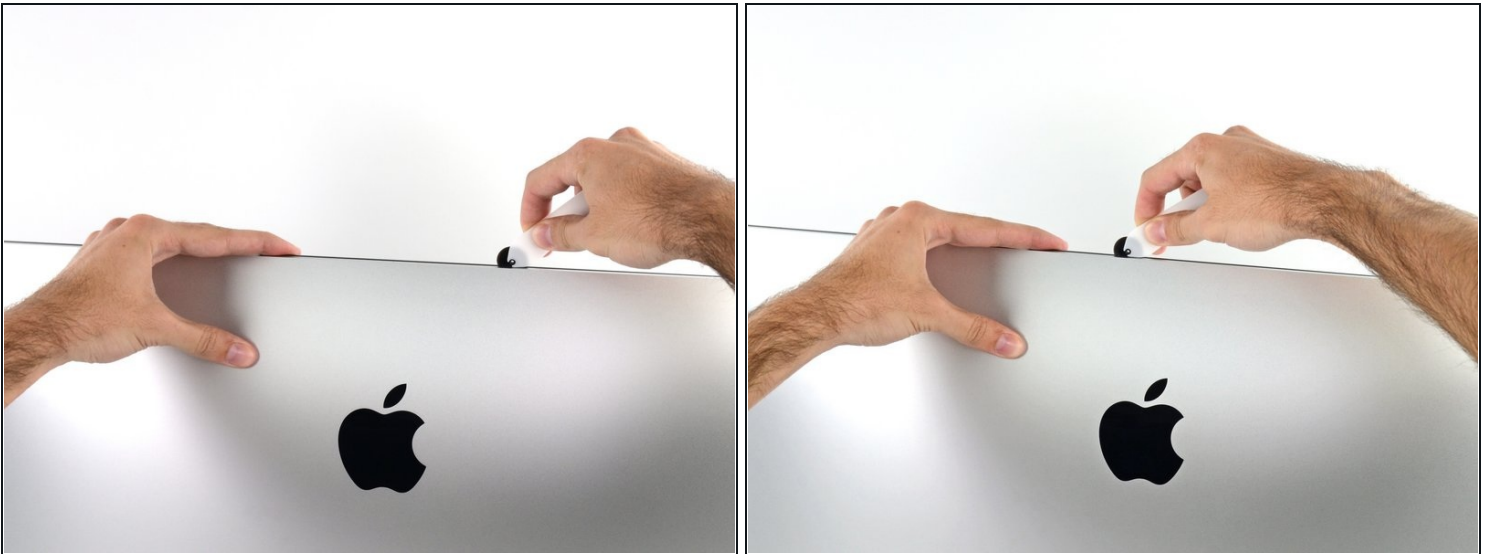


- Rol het wiel langs de gehele bovenkant van het scherm.
- Mogelijk moet je je tool meerdere keren langs de bovenkant heen en weer rollen om alle lijm door te snijden.

Stap 9




- Rol je tool langs de rechter bovenhoek van het scherm.

Stap 10

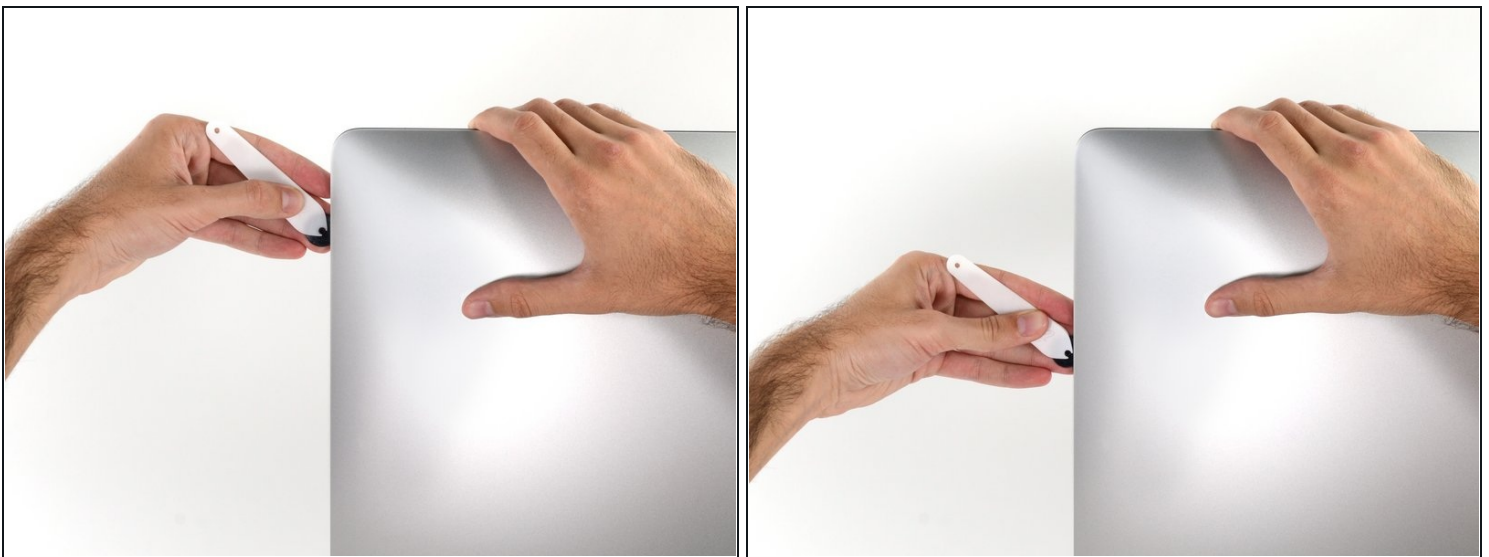

- Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.

Stap 11

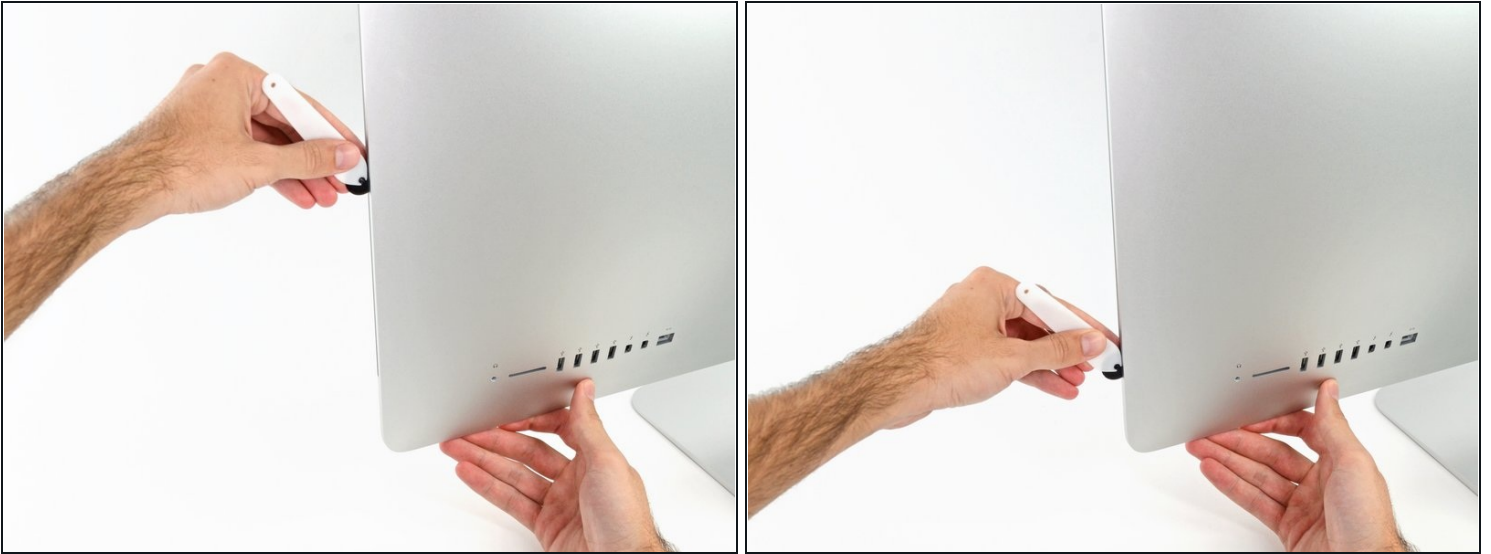


- Rol je tool richting de rechter benedenhoek van het scherm.
- ① Op dit punt wil je je tool terugrollen langs het gehele scherm naar het beginpunt. Zo weet je zeker dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.

Stap 12



- ① Hoewel de openingstool het grootste deel van het werk heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastzitten. Gebruik een plastic kaart om de laatste stukken lijm door te snijden.
- ☑ Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
- Steek een [plastic kaart](#) in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
- ⚠ Steek de kaart **niet** meer dan 9.5 mm (3/8") in de opening om schade aan de onderdelen in de computer te voorkomen.

Stap 13

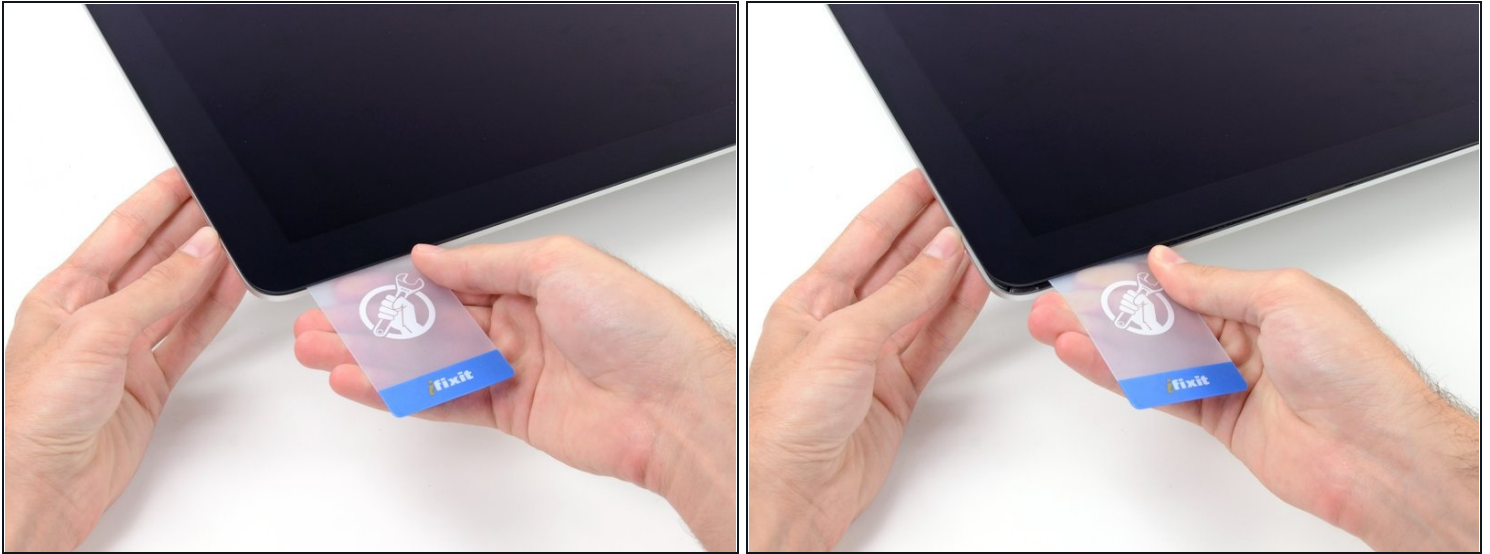

- Draai de plastic kaart met beleid om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
- Als je te veel kracht gebruikt, loop je het risico het glas te breken. Ga daarom voorzichtig te werk en probeer geen gat groter dan 6 mm (1/4") te creëren.


Stap 14



- Schuif je kaart richting het midden van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.

⚠ Stop met snijden zodra je de iSight-camera bereikt. Zo voorkom je schade aan de camera.

Stap 15

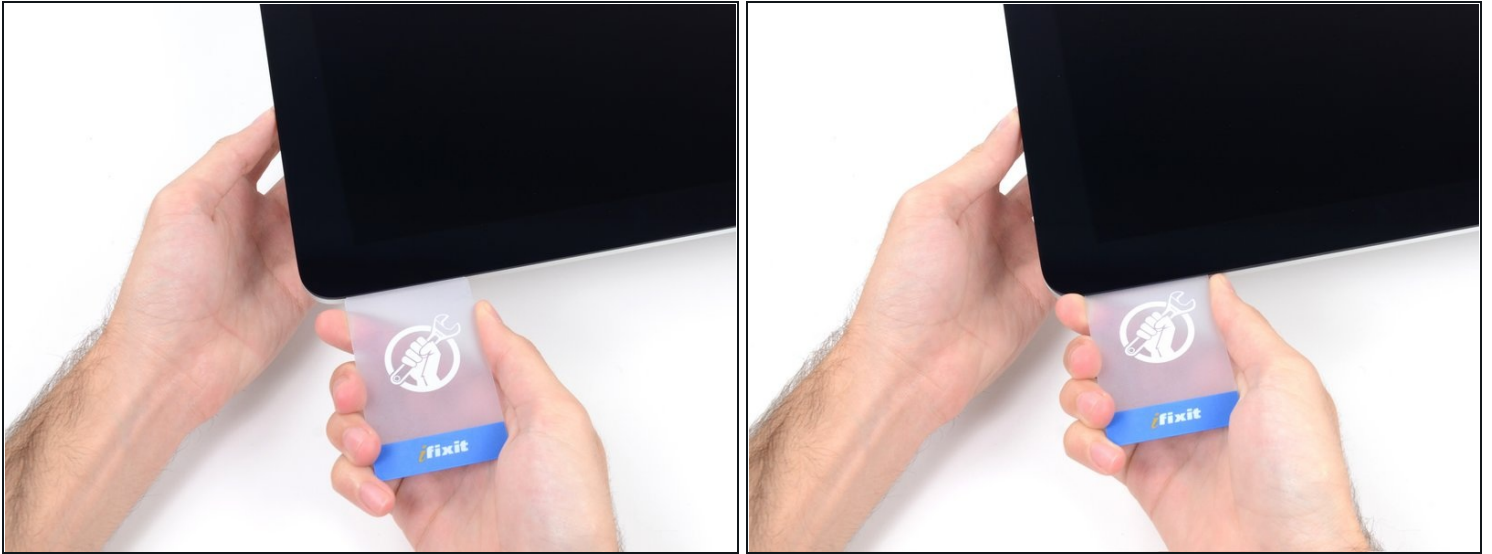


- Plaats de kaart terug in de opening bij de rechter bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.

Stap 16



- Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, dit keer in de linker bovenhoek van het scherm.

Stap 17

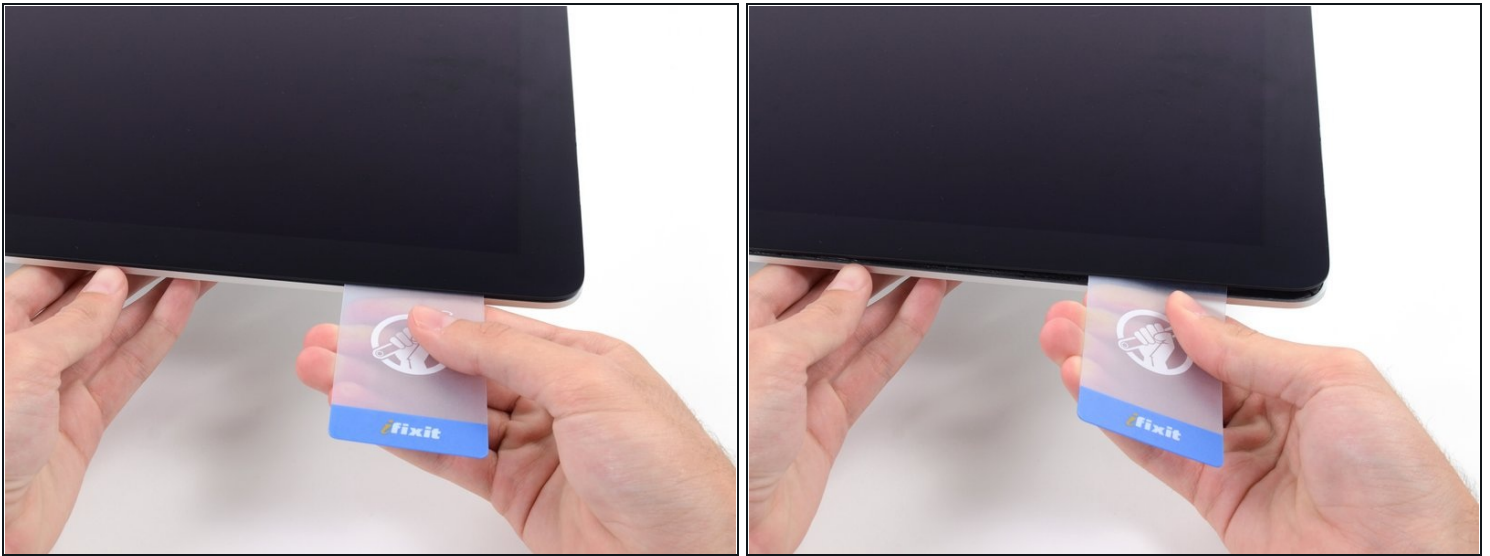


- Draai je kaart lichtjes om, zodat de ruimte tussen het scherm en het frame groter wordt.
- ① Ga net als aan de andere kant langzaam te werk en schuif je kaart rustig door de opening om de lijm de tijd te geven los te komen en het glas van het scherm niet te veel onder druk te zetten.

Stap 18



- Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.

Stap 19

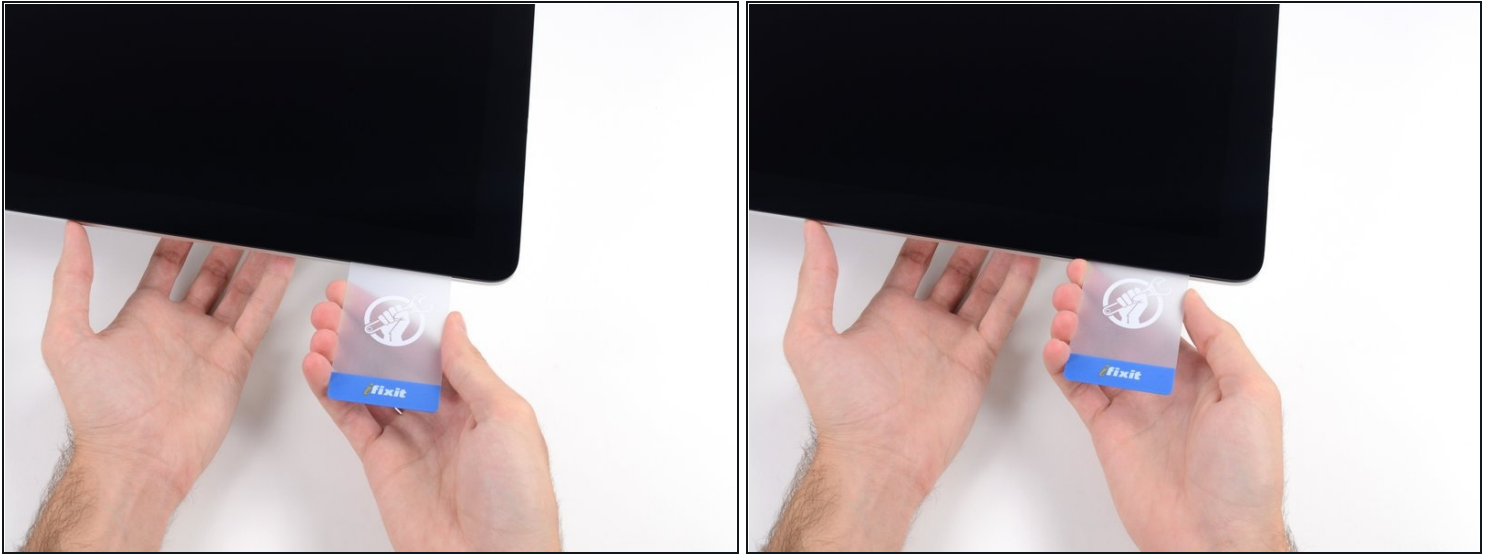

- Steek je kaart weer in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.


Stap 20



- Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
- ⓘ Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
- Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.


⚠ Til het scherm slechts een paar centimeter omhoog, aangezien er nog steeds data- en stroomkabels van het scherm naar de rest van de Mac lopen.

Stap 21

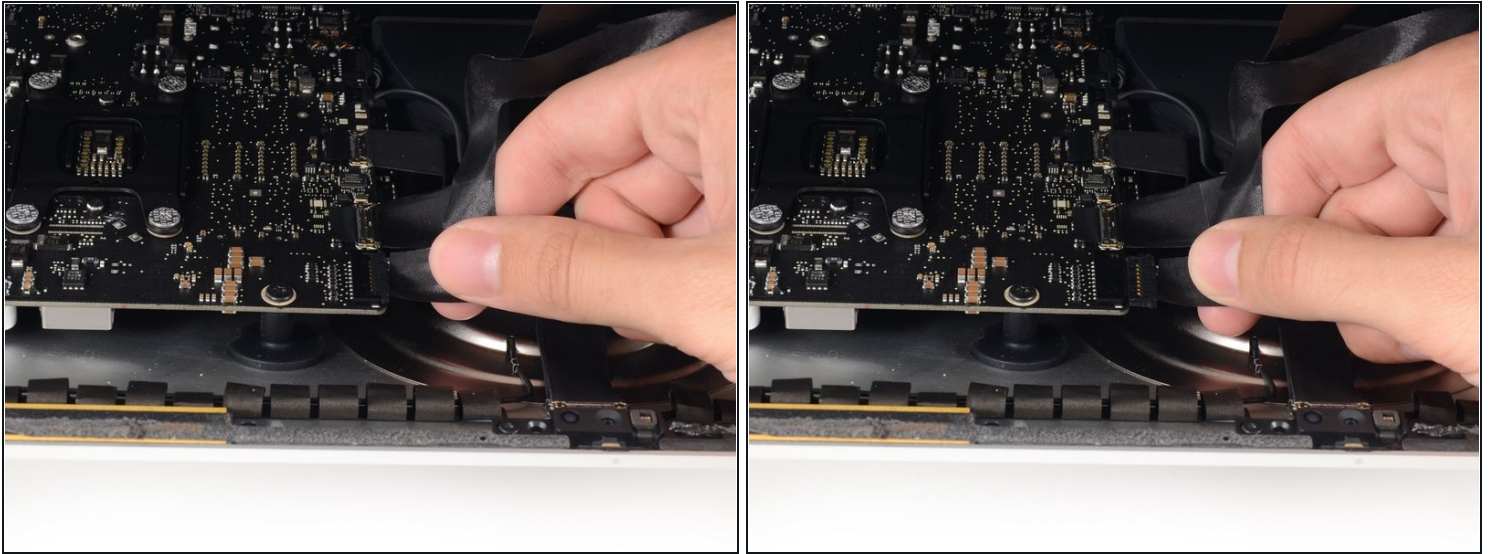

- Houd het scherm met een hand omhoog en gebruik je andere hand om de stroomkabel van het scherm los te koppelen. Zorg dat je de kabel aan de hand van de plastic trekclip loskoppelt en trek niet aan de gekleurde kabel.
- ① Til het scherm ver genoeg op om een goede toegang tot de contacten te hebben, maar til het scherm ook weer niet te ver op dat de contacten en aansluitingen onnodig onder druk zet.


Stap 22

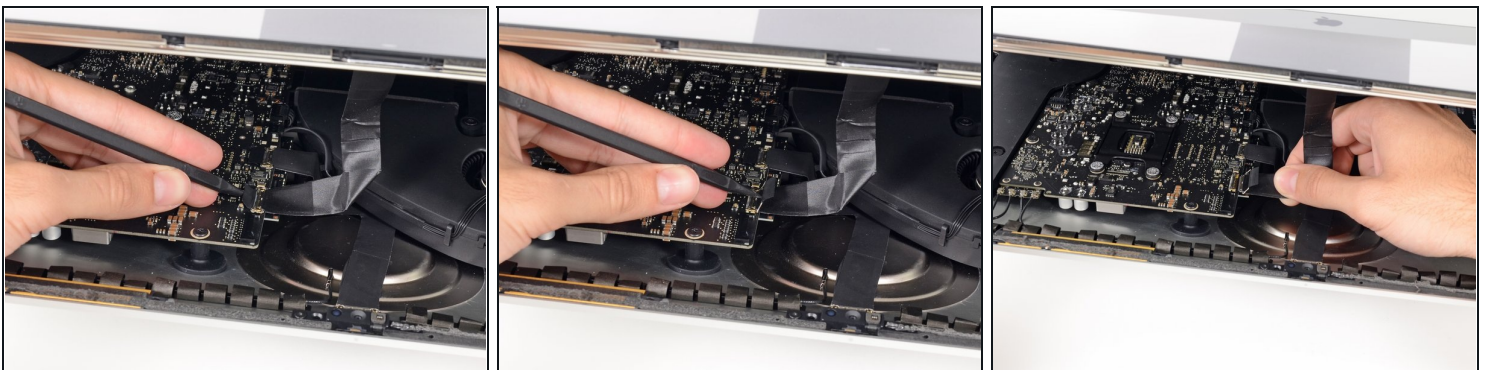

- Gebruik een spudger om de metalen vergrendeling die de aansluiting van de schermdatakabel vasthoudt omhoog te klappen.
- Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het moederbord.


⚠ Zorg dat je de kabel in een rechte beweging uit het contact trekt.

Stap 23

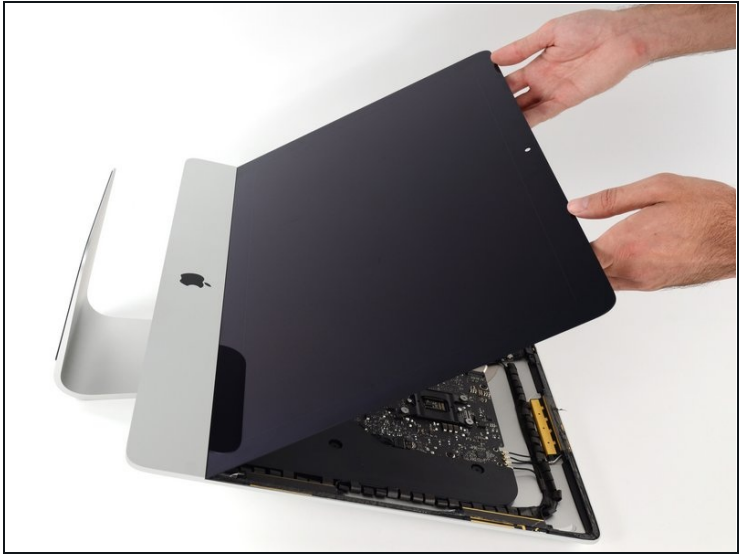

- Til het scherm op totdat deze bijna verticaal staat.
- ① Er zit nog lijm aan de onderkant van het scherm dat het scherm aan het frame bevestigt en een beetje als een scharnier werkt. Je kunt deze lijm loskrijgen door het scherm een aantal keer op en neer te bewegen.

Stap 24

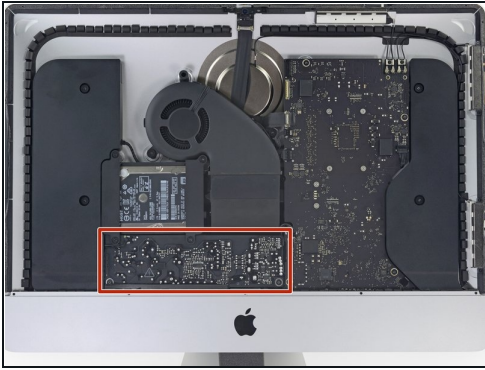

- ⚠ Wees voorzichtig en voorkom dat je de condensatoren of soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (in het rode kader te zien op de afbeelding) aanraakt.
- Pak de kleine trekclip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
 - Herhaal deze stap ook voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
- ⓘ Als een van de kleefstrips afbreekt voordat deze volledig verwijderd is, kun je een plastic kaart gebruiken om de rest van de lijm door te snijden.

Stap 25




- Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de Mac.
- Mogelijk moet je het scherm eerst aan een kant omhoogtillen om de lijm onderaan het scherm los te krijgen.

⚠ Ga erg voorzichtig te werk bij het verwijderen van het scherm. Het scherm is zwaar, groot en bestaat volledig uit glas.


- ☒ Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel de [handleiding met instructies voor het bevestigen van nieuwe kleefstrips](#) om het scherm weer te bevestigen.

Stap 26 — Rechterspeaker

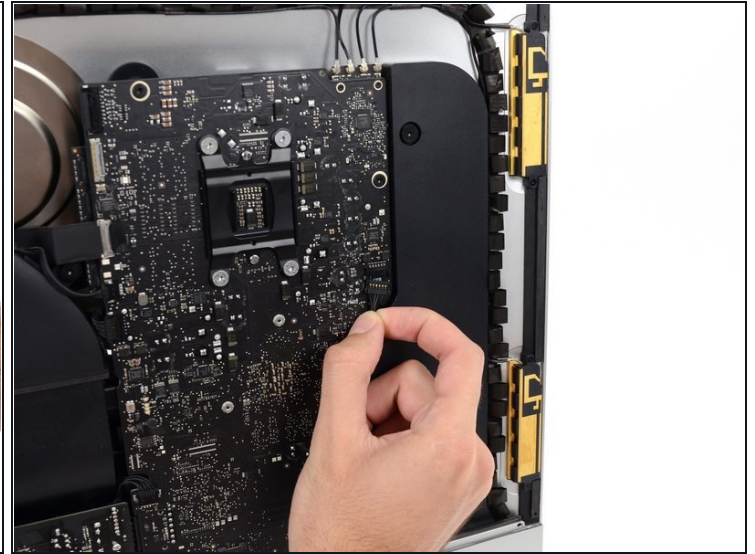


- Gebruik een spudger om de aansluiting van de rechterspeaker uit het contact op het moederbord te verwijderen.
- ⓘ We raden je aan om en om de beide zijden van de aansluiting uit het contact weg te duwen. Zo 'loop' je de aansluiting als het ware uit het contact. Wees wel voorzichtig aangezien de hoeken van de aansluiting makkelijk afbreken.
- Trek de aansluiting weg uit het contact om de speaker los te koppelen.

Stap 27

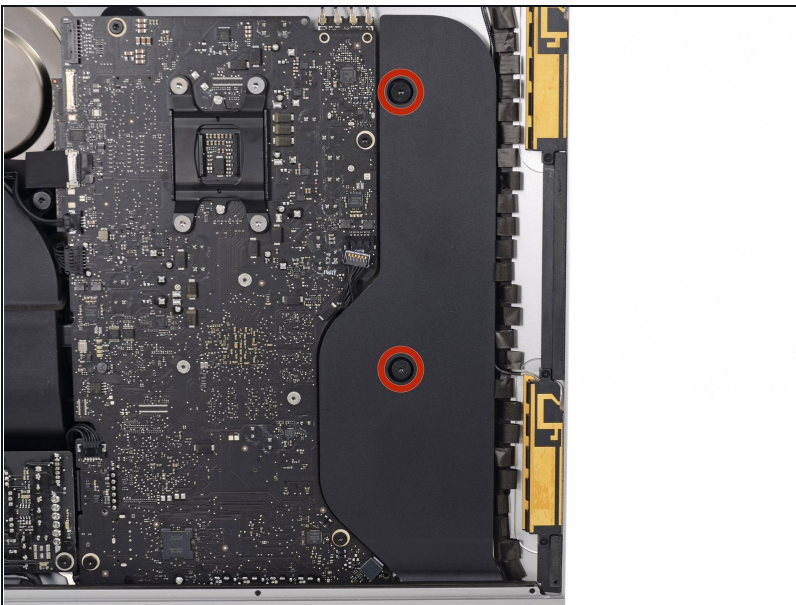


- Verwijder de twee 10 mm lange T10-schroeven die de rechterspeaker in de achterste behuizing bevestigen.

Stap 28

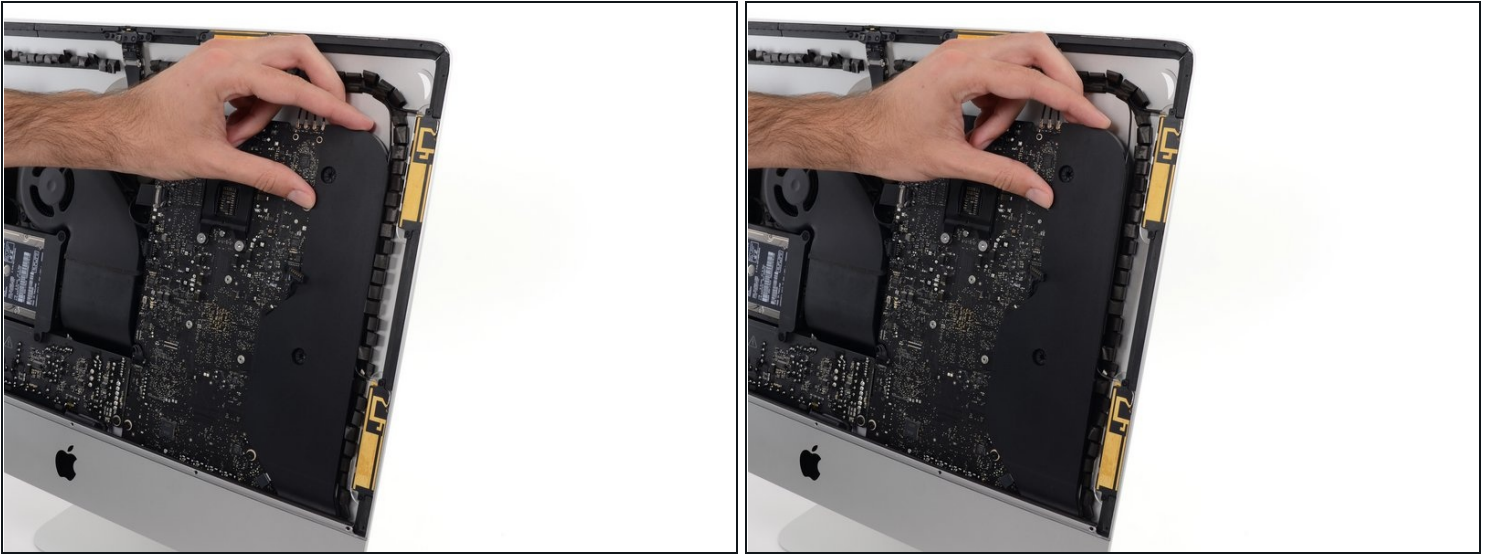

- Trek de bovenkant van de rechterspeaker ongeveer 1,5 cm uit de achterste behuizing weg om de antennekabel die eronder loopt bloot te leggen.

Stap 29

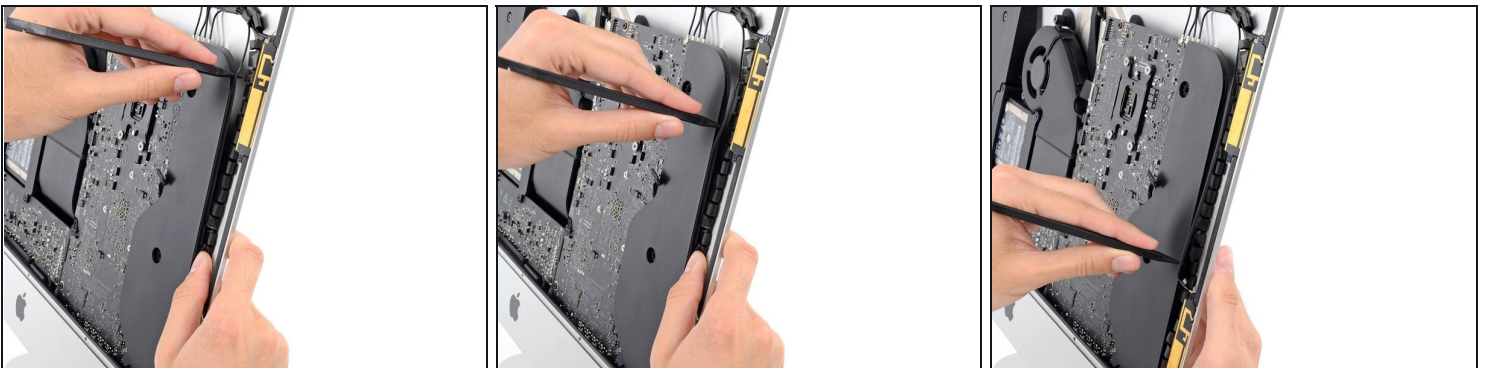

- Steek de punt van je spudger tussen de rechterspeaker en de antennekabel die langs de rechterzijde van de rechterspeaker loopt.
- Gebruik je spudger om de antennekabel uit de kabelgoot op de speaker los te maken.

Stap 30



- Trek de rechterspeaker ongeveer 2,5 cm omhoog richting de bovenkant van de iMac.
- Til de rechterspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder de speaker uit de iMac. Dit kan wat kracht vereisen en we raden je aan om beide handen te gebruiken om de speaker uit de behuizing te wiebelen.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Gebruik [deze handleiding](#) om het scherm weer te bevestigen.