




MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de batterijaansluiting

Vooraf vereiste handleiding.

Geschreven door: Walter Galan

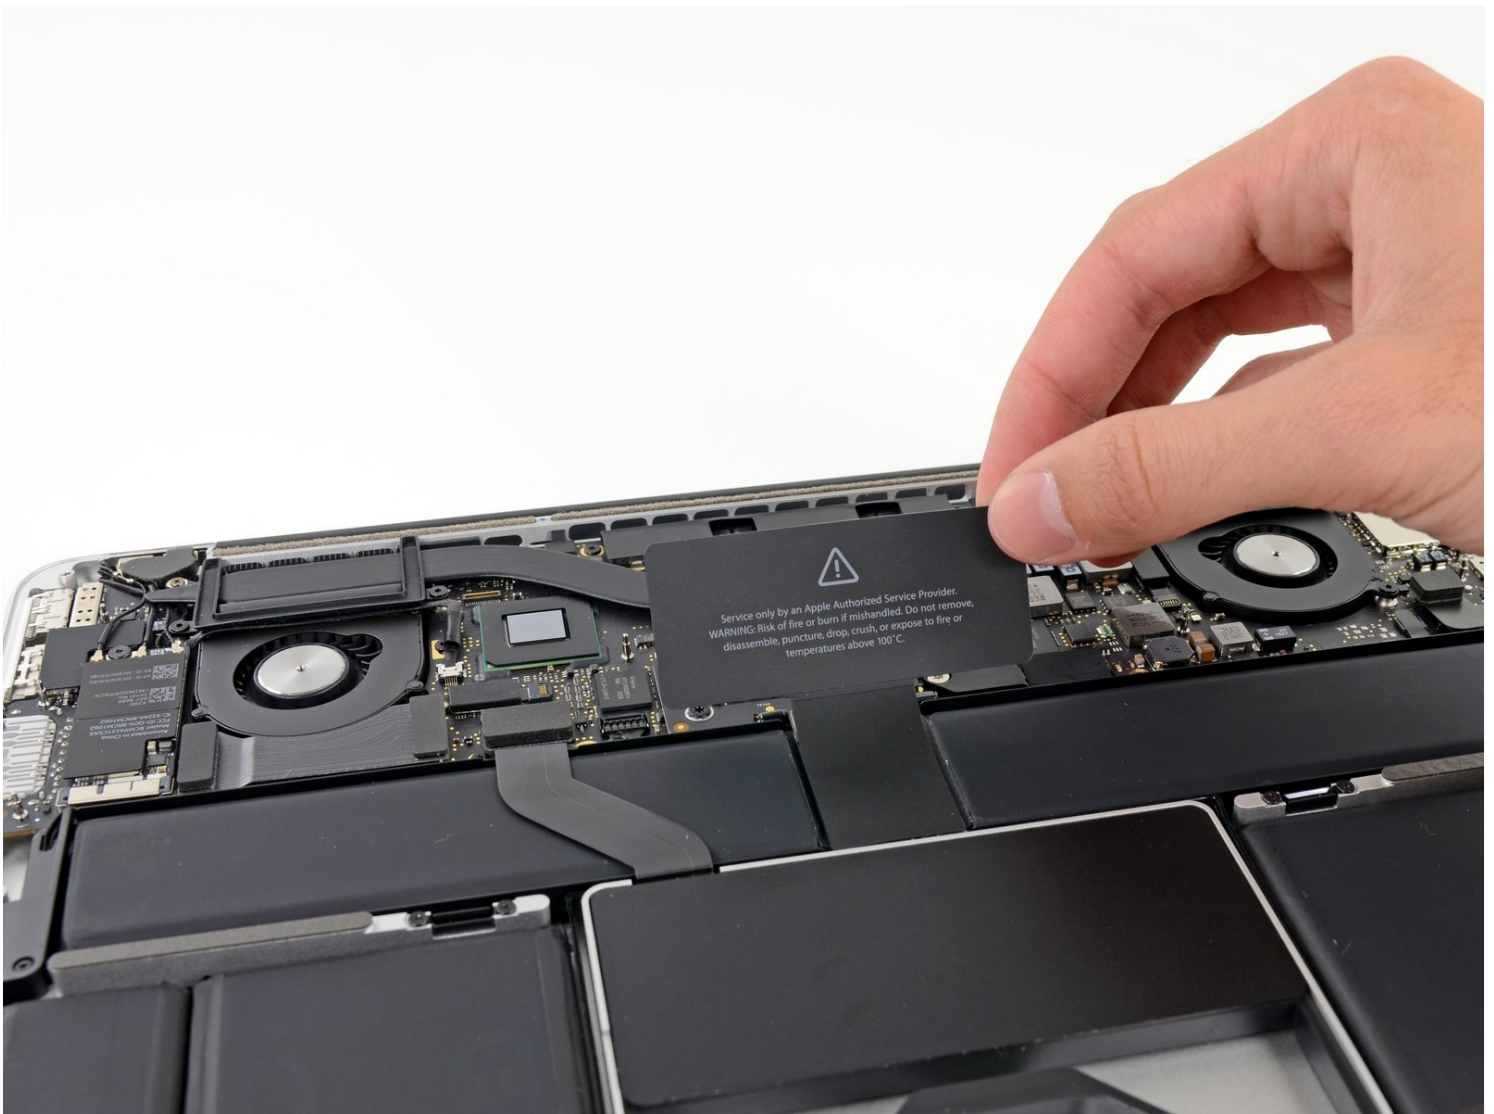

INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding.

GEREEDSCHAPPEN:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)


[Tweezers](#) (1)

Stap 1 — Batterijaansluiting




- Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.

Stap 2

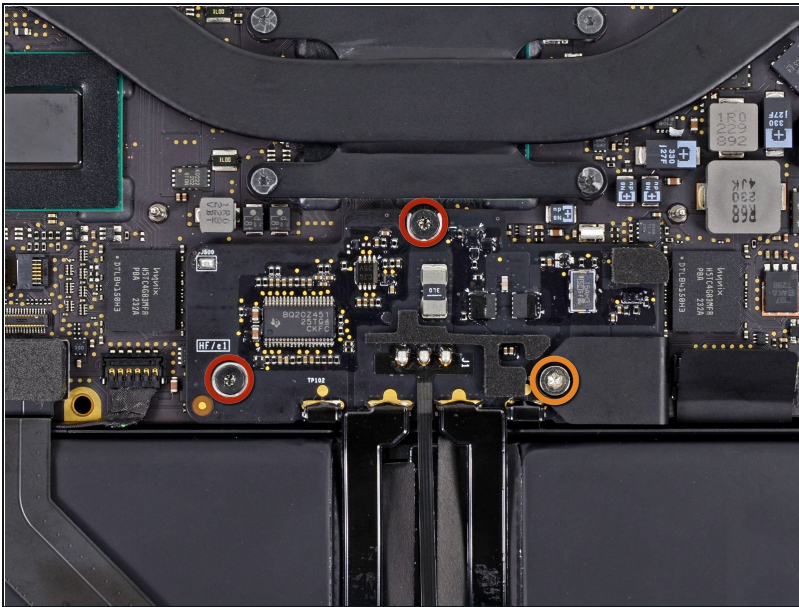


- Verwijder de volgende schroeven die het connectorbord van de batterij aan het logic board bevestigen:
 - Twee 2.8 mm lange T6 Torx-schroeven
 - Eén 7.0 mm lange T6 Torx geschouderde schroef

Stap 3

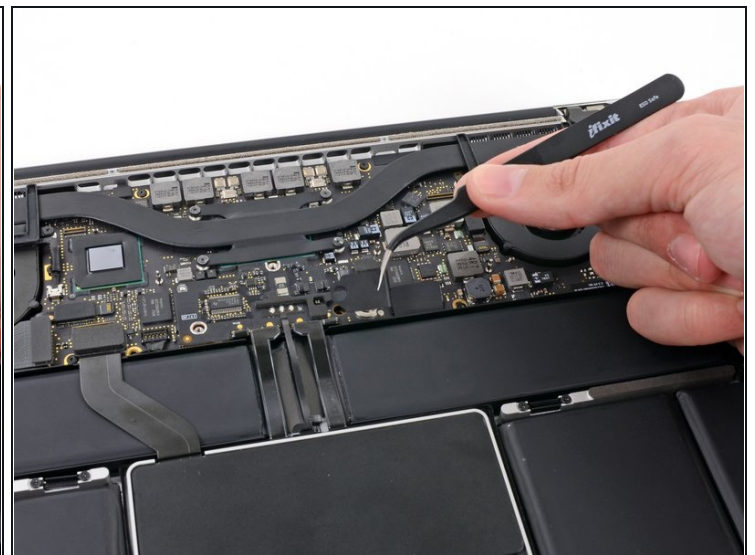

- Gebruik een pincet om de kleine plastic bescherming bij de rechter onderhoek van het connectorbord van de batterij te verwijderen.

Stap 4

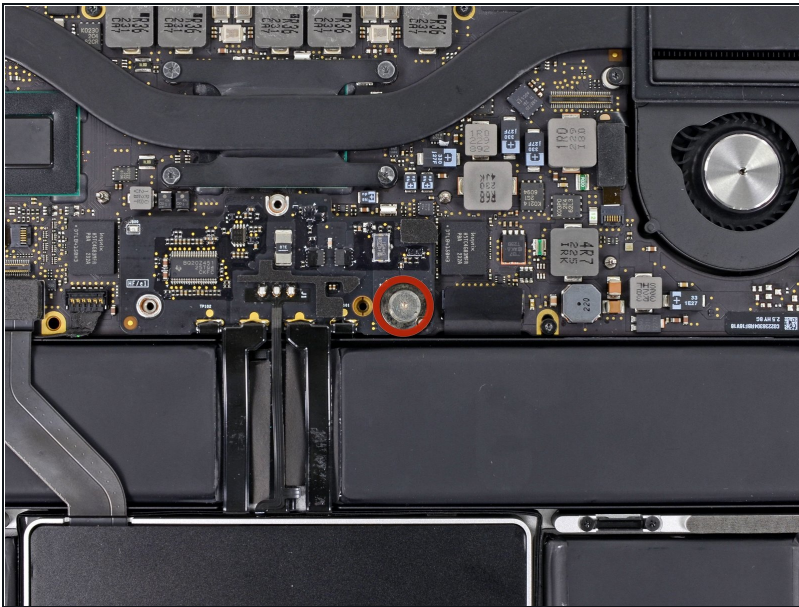

- Verwijder de breedkop 6.4 mm lange T6 Torx-schroef die de batterijaansluiting aan de logic boardmodule bevestigt.

Stap 5



- Til het connectorbord van de batterij voorzichtig omhoog en weg van het logic board.
- Het wordt aangeraden om de batterijkabels lichtjes uit de weg te duwen om het board zodat het niet in de weg komt te zitten.

⚠ Haal het bord en de kabels echter niet te ver weg, aangezien je hiermee schade riskeert.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.