



Commodore Amiga 1000 Demontage

Geschreven door: Andy Marsh



INTRODUCTIE


Dit is de Amiga waar het allemaal mee begon. De Amiga 1000, uitgebracht in 1985, is een klassieke vintage computer. De binnenkant van de Amiga 1000-behuizing is gegraveerd met de handtekeningen van de ingenieurs die aan het project hebben gewerkt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Commodore Amiga 1000 Demontage

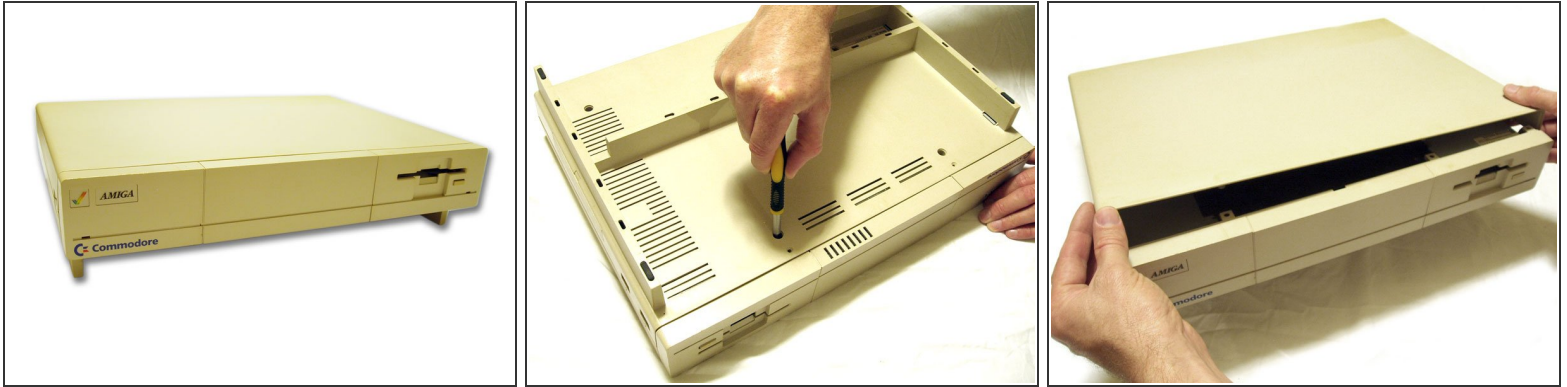




- Deze Amiga heeft door de leeftijd wat vergeling op de kast.
- De eerste stap is om de kruiskopschroeven van onder de Amiga te verwijderen.
- Draai de machine voorzichtig om en maak het deksel los.

Stap 2





- Verwijder de RAM-uitbreidingskaart door deze voorzichtig naar u toe te trekken.
- Het voorpaneel van de computer kan dan worden verwijderd. Wees voorzichtig met de power en disk drive LED's. Ze zijn eenvoudig van de binnenkant van het paneel te verwijderen.
- Verwijder de kruiskopschroeven die de metalen plaat op zijn plaats houden.

Stap 3

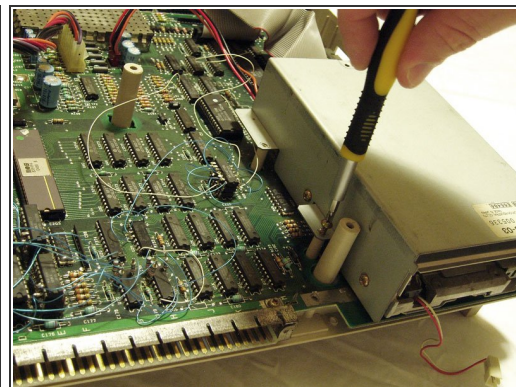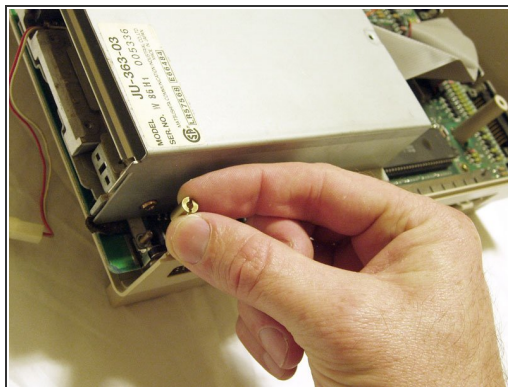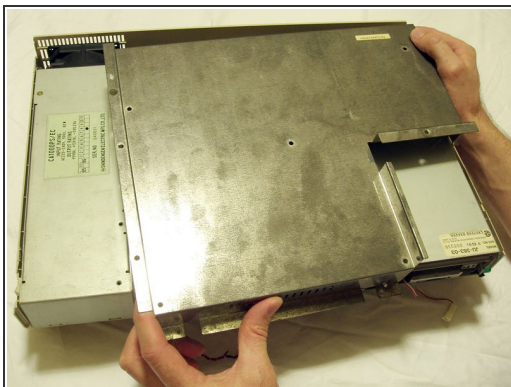


- Verwijder voorzichtig het metalen plaat om de systeemkaart, het diskettestation en de voeding zichtbaar te maken.
- Schroef het diskettestation uit de behuizing.
- Kijk eens naar die aansluitdraden!

Stap 4

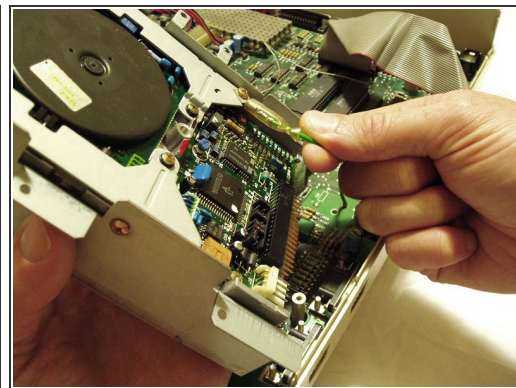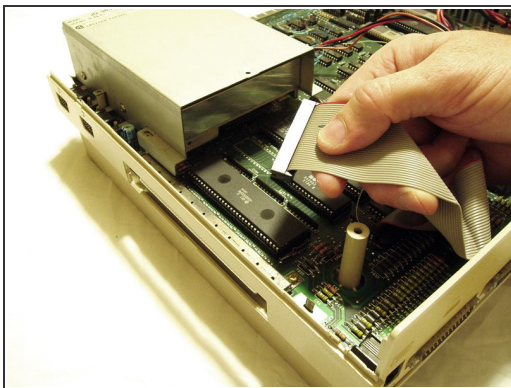


- Verwijder de kabels van het diskettestation.
- Er zijn in totaal drie kabels op het diskettestation. Twee aan de achterkant en één aan de onderkant.

Stap 5

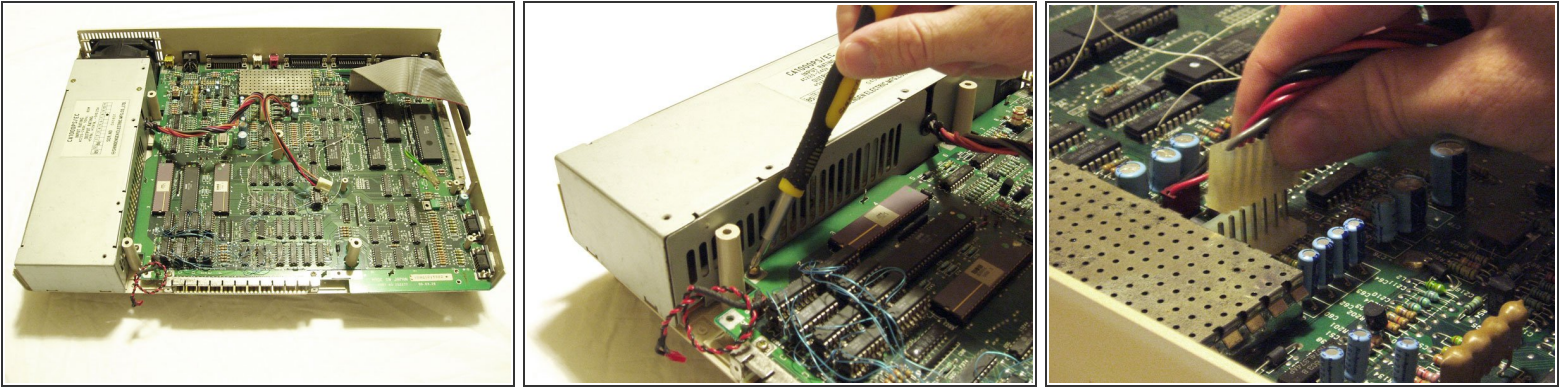


- In deze Amiga zul je merken dat er veel delicate aansluitdraden op het bord zitten. Ik weet niet zeker of dit standaard is, maar je moet voorzichtig zijn bij het werken rond deze fijne verbindingen.
- Verwijder de schroeven die de voeding op zijn plaats houden en maak de connector los van het moederbord.

Stap 6

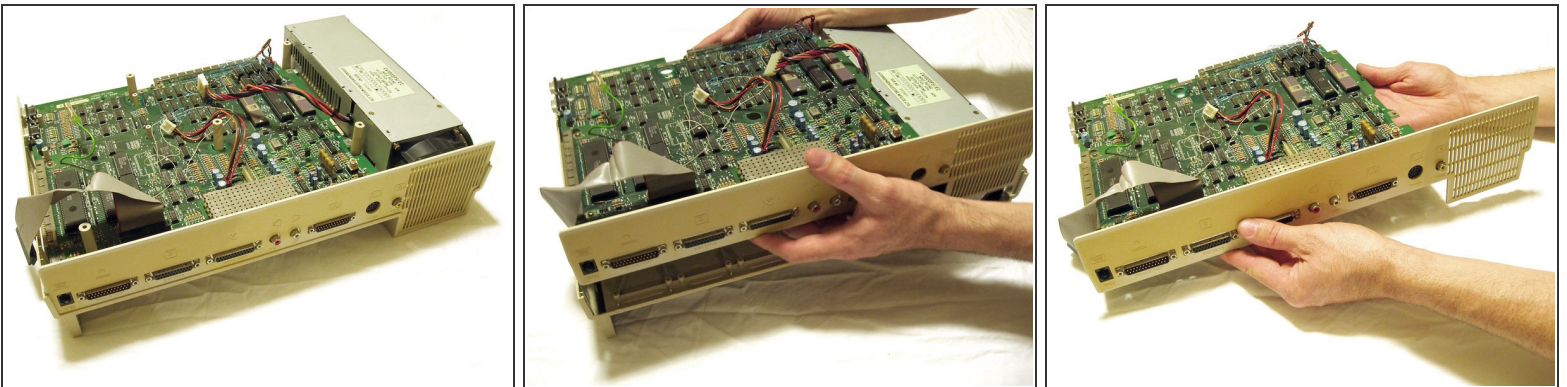

- Met de voeding losgekoppeld van het moederbord en alle schroeven verwijderd, is het tijd om het bord uit de onderste behuizing te tillen.
- Het achterpaneel komt omhoog met het bord.
- U kunt dan het achterpaneel en het moederbord scheiden.

Stap 7

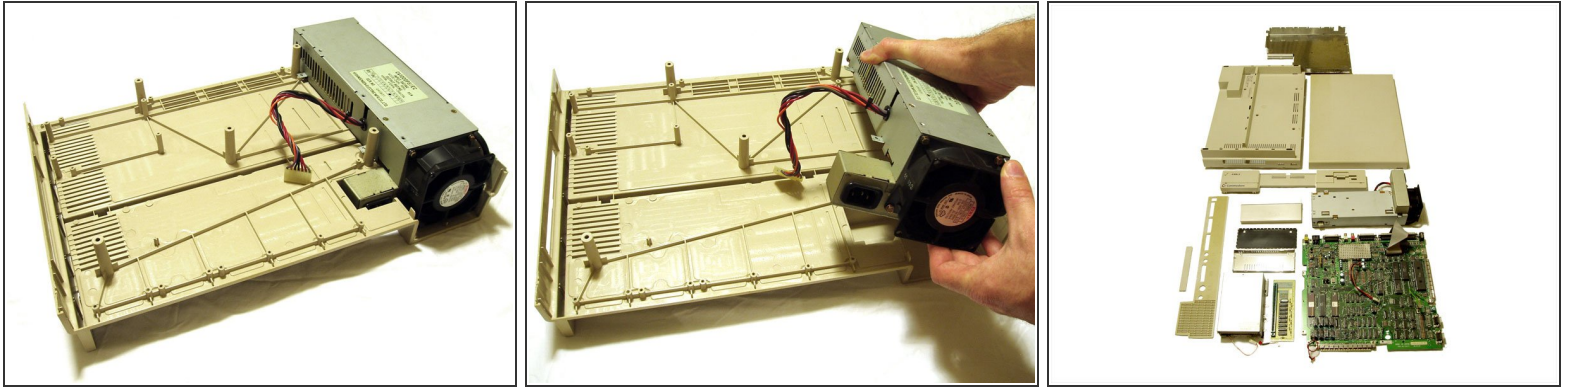

- De voeding is het laatste item dat van de bodembehuizing wordt verwijderd.
- Til de voeding op en kantel zoals afgebeeld om de clip van de onderkant los te maken.
- Daar heb je het, een ouderwetse Amiga demontage.