




JBL Xtreme oplaadpoort vervangen

Geschreven door: Benny Huynh

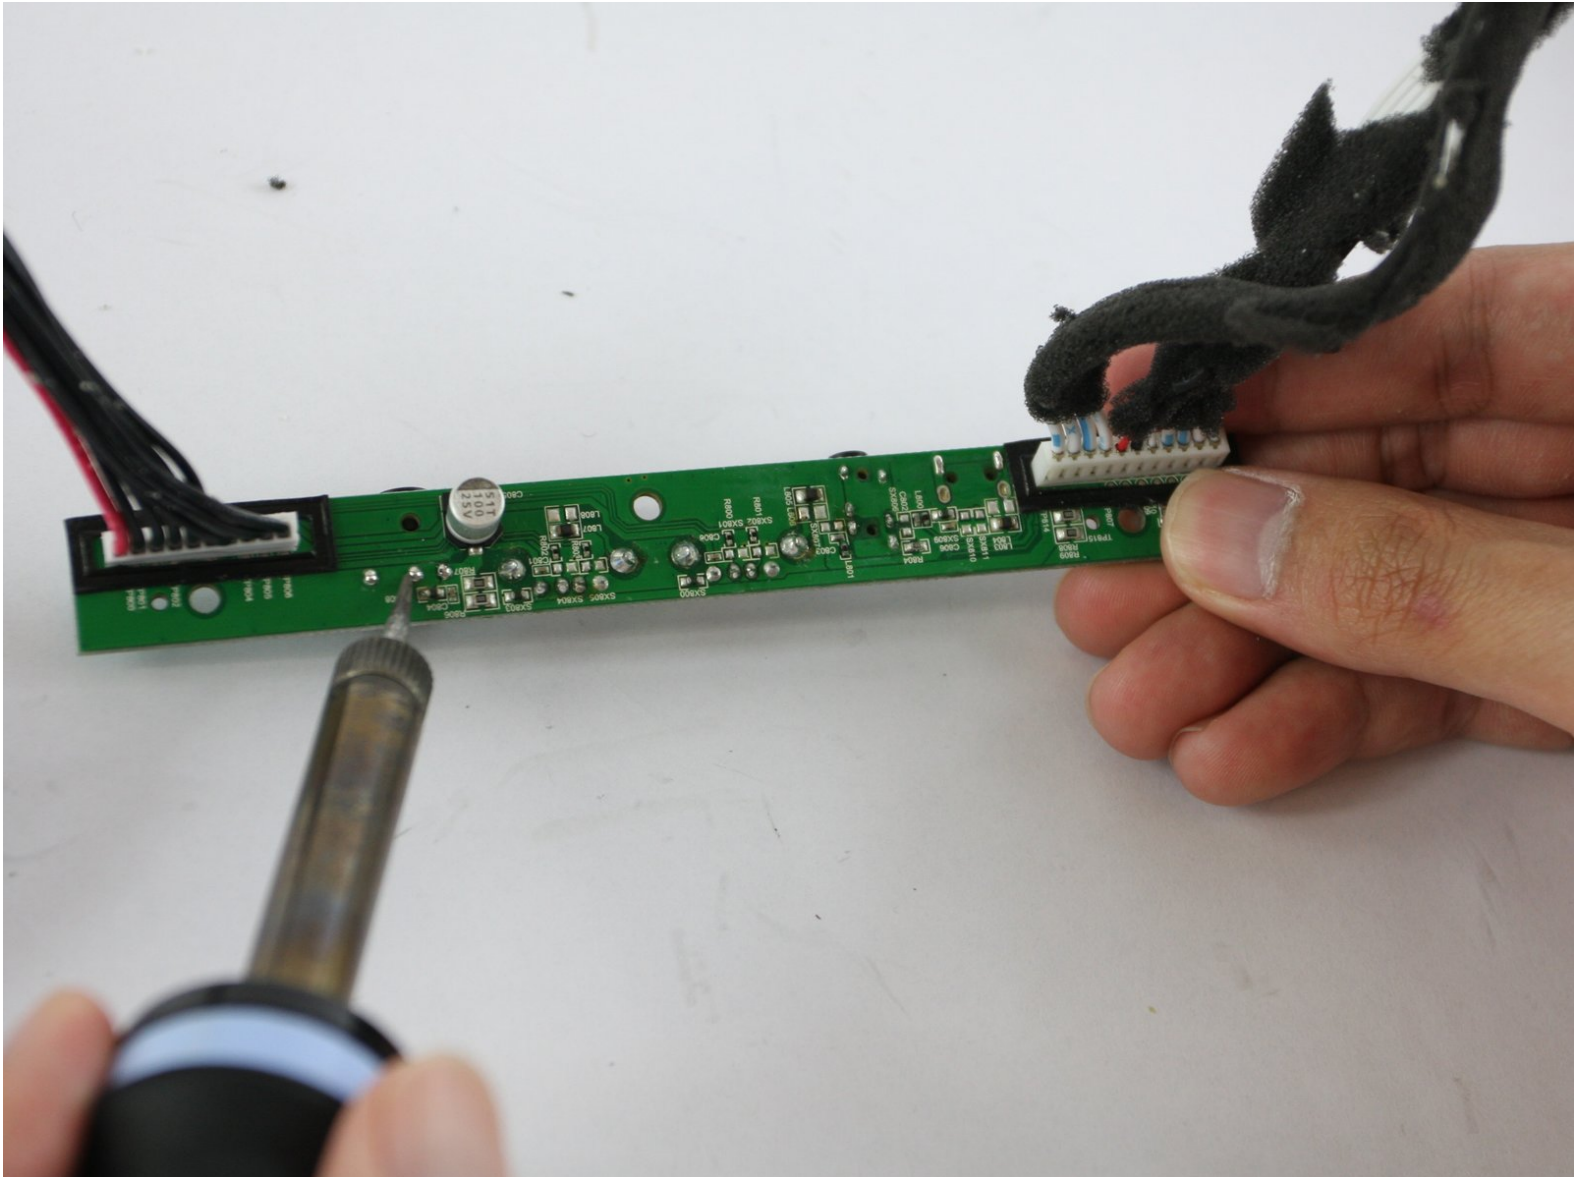

INTRODUCTIE

Deze handleiding laat zien hoe je de oplaadpoort van een JBL Xtreme verwijderd. Deze handleiding vereist [soldeervaardigheden](#).



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)

Stap 1 — Behuizing



- Zoek de naden naast de 'voetjes' aan de onderkant van het apparaat.

Stap 2



- Gebruik de metalen spudger om de rand van de naad los te wrikken en op te tillen. Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met plastic drukknoppen die een ploppend geluid maken wanneer ze worden losgehaald. !!Begin met de achterste helft, hierdoor komen TWEE schroeven vrij die moeten worden verwijderd voordat de voorste helft wordt opgetild.

Stap 3



- Voor het eerste deel van de hoes: trek voorzichtig de randen van de hoes terug, draaiend langs het scharnier tegenover de openingsnaad die op de tweede foto wordt geïllustreerd. Kunststof drukknopen houden het deksel op zijn plaats.
- Voor het tweede deel van de hoes: er moeten 2 schroeven bij de naad worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, zal de behuizing volledig loskomen zonder te forceren.

Stap 4 — Basradiator




- Draai de zes 9,75 mm kruiskopschroeven los die de basradiator op zijn plaats houden.
- ❗ Drie van de vijf buitenste schroeven zijn aangegeven in de eerste afbeelding en de zesde binnenste schroef is aangegeven in de tweede afbeelding.

Stap 5




- Nadat de schroeven zijn verwijderd, komt de basradiator gemakkelijk los.
- ⓘ Beide radiatoren zijn identiek. Herhaal indien nodig bovenstaande stappen op de tegenoverliggende radiator.

Stap 6 — Oplaad poort

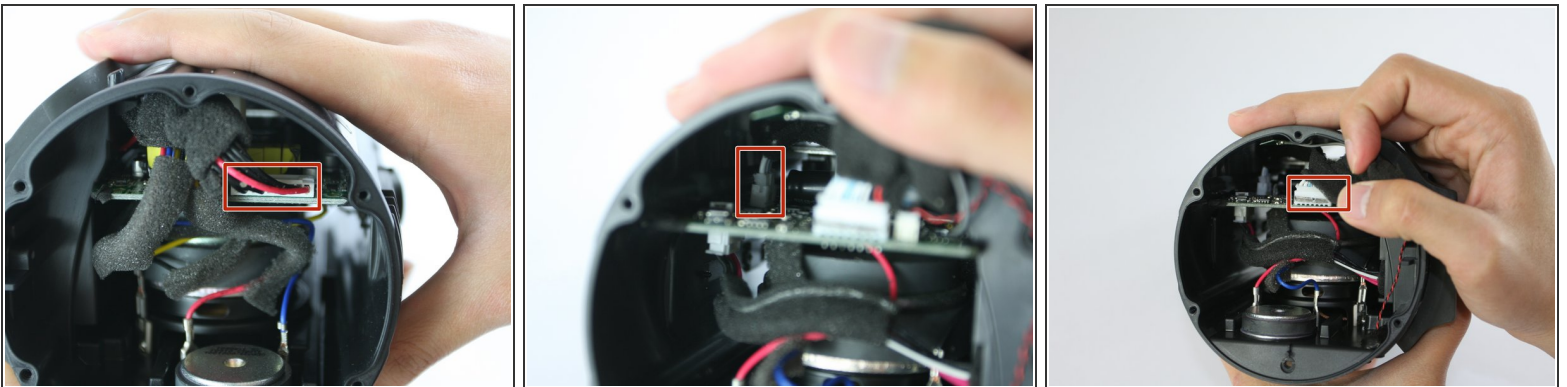

- Zoek en ontkoppel de drie stekkers die op deze afbeeldingen worden aangegeven.

Stap 7

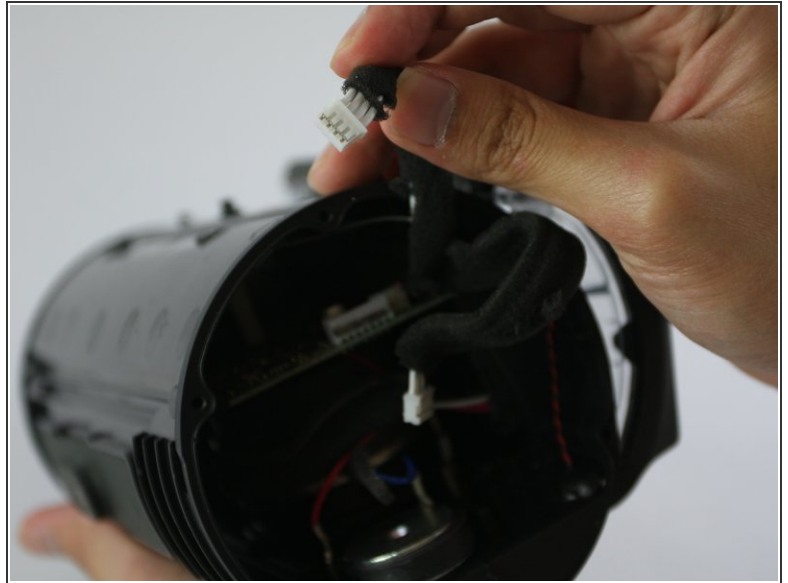

- Koppel de drie poorten los van de vorige stap.
- ⓘ Een pincet kan handig zijn om dieper in het apparaat te reiken.

Stap 8




- Zoek de drie kruiskopschroeven in het ritsvak en draai ze los.
- Trek het ritspaneel los van het apparaat.

Stap 9




- Onder het ritspaneel zitten nog acht kruiskopschroeven. Schroef ze los en til voorzichtig het batterijdeksel op.
- ⓘ Pas op dat u de kleine witte lintkabel die het batterijklepje met de rest van het apparaat verbindt, niet beschadigt.

Stap 10

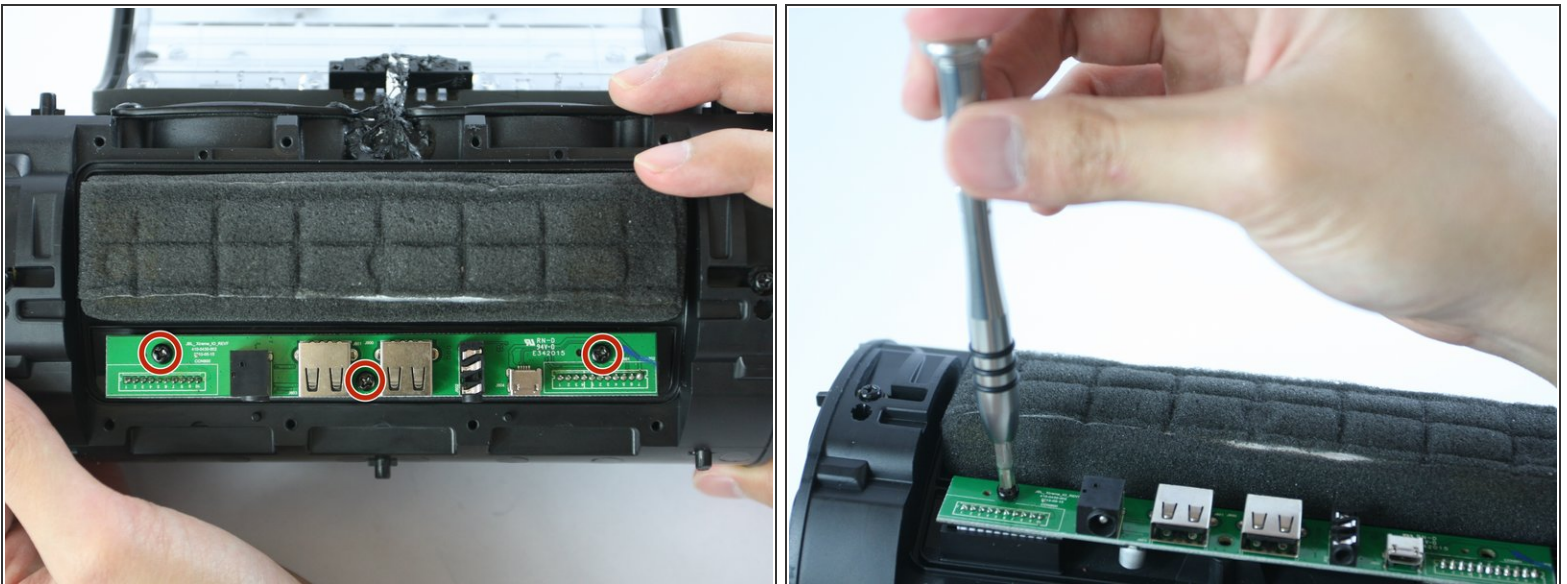




- Draai de drie 11,88 mm kruiskopschroeven los die in de afbeelding zijn gemarkeerd.

Stap 11

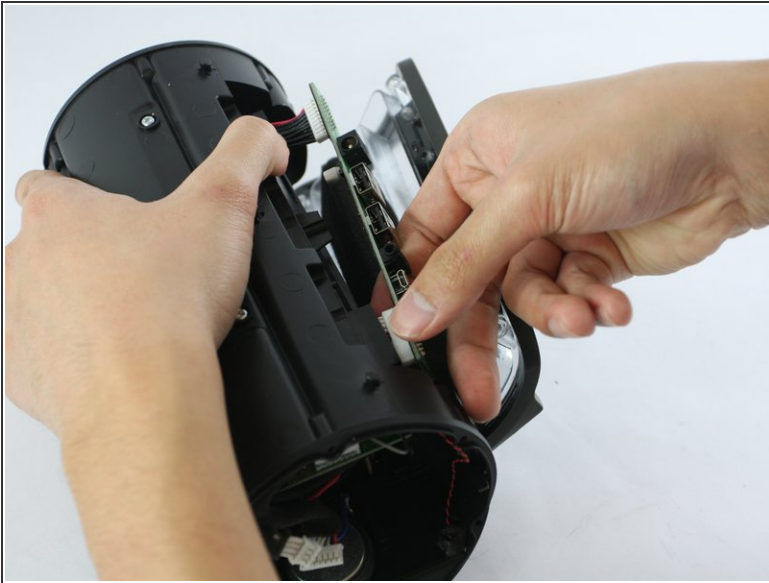

- Trek de hulpkaart naar buiten.
- ⓘ Er is schuim dat de draden bedekt, waardoor het moeilijk is om de hulpkaart te verwijderen. Neem de tijd voor deze stap.

Stap 12

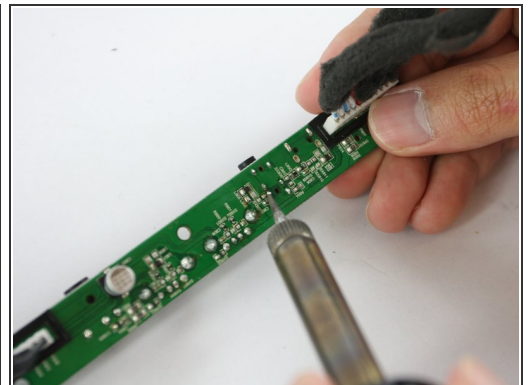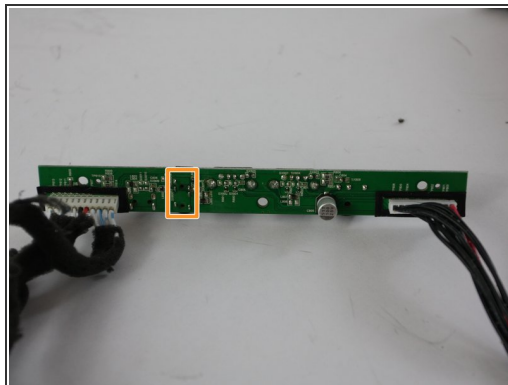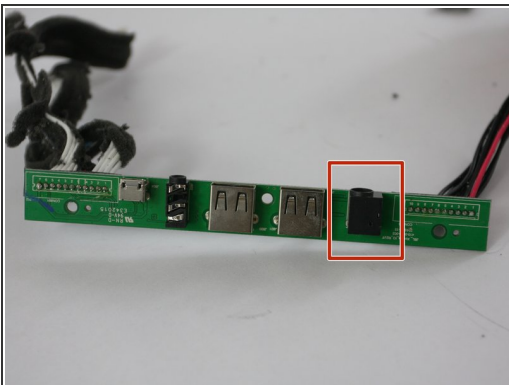

- De eerste afbeelding markeert de oplaadpoort.
- Zoek 6 metalen pinnen gemarkeerd in de tweede afbeelding en gebruik een soldeerbout om de pinnen los te koppelen.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.