



Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing

Verwijder of vervang de beschadigde achterste behuizing van je Samsung Galaxy A10.

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de beschadigde achterste behuizing van je Galaxy A10 te vervangen of te verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Stap 1 — Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder

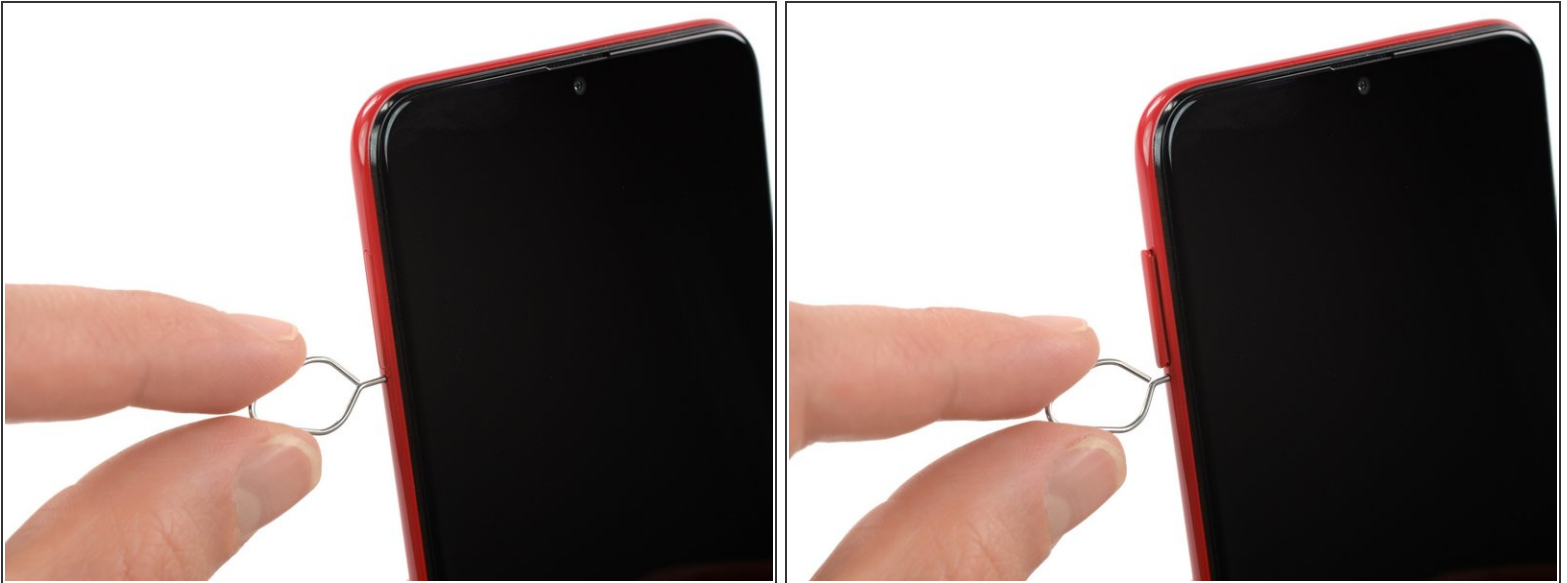

- Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
- Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.

Stap 2

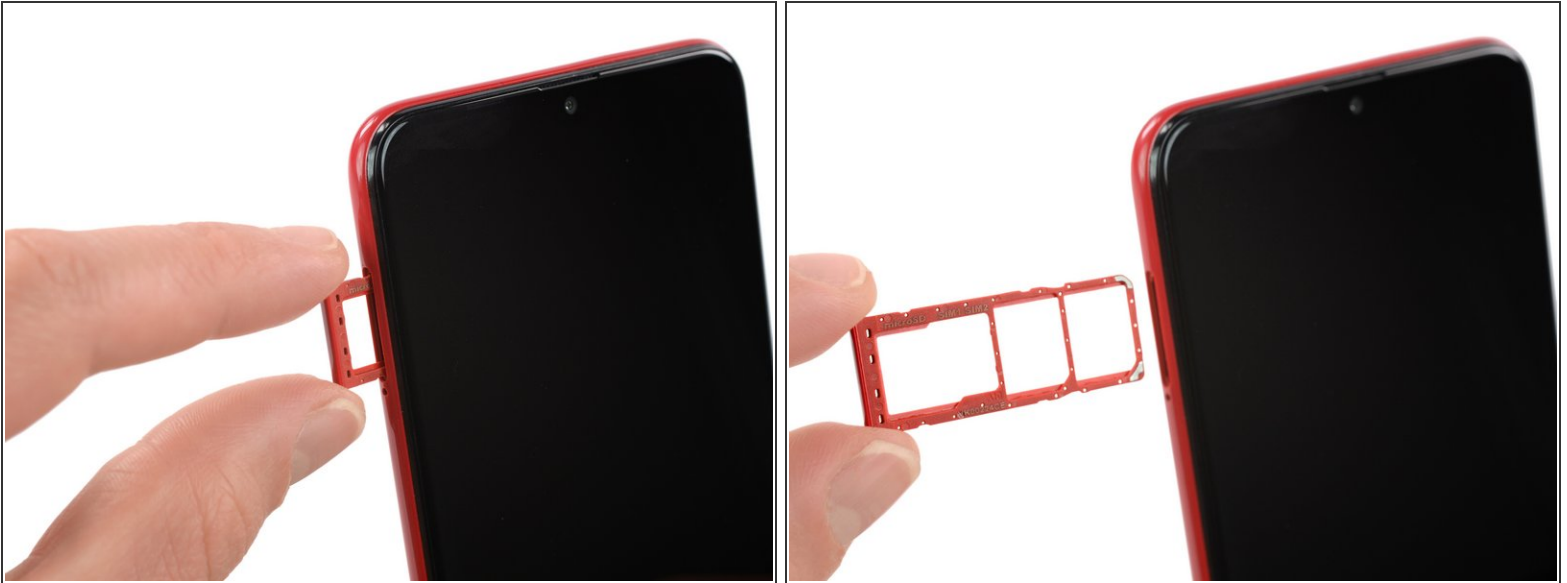

- Verwijder de SIM-kaarthouder.

 Zorg dat je, bij het weer inbrengen van de kaarten, de kaarten op de juiste manier positioneert.

Stap 3 — Achterste behuizing



 De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.


- Steek een openingspectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.

Stap 4



- Schuif je openingspectrum naar de linker onderhoek om de klemmen aldaar los te klikken.

Stap 5

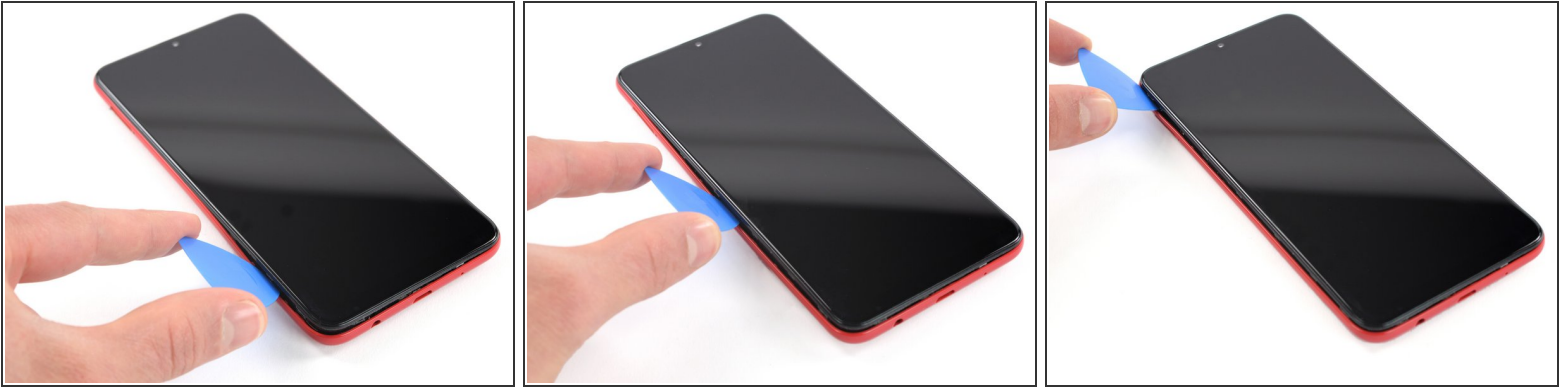

- Schuif je openingspectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog naar de linker bovenhoek, om ook daar de klemmen los te maken.

Stap 6



- Schuif je openingspectrum verder van de linker bovenhoek naar de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.

Stap 7



- Schuif je openingspectrum vervolgens van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek om de laatste vastzittende klemmen los te maken.

Stap 8



- Verwijder de achterste behuizing.

Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over [probleemoplossing](#) of stel je vraag in onze [antwoordenomnitude](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.