




# MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012

## Vervanging van de I/O-bordkabel

Geschreven door: Brett Hartt

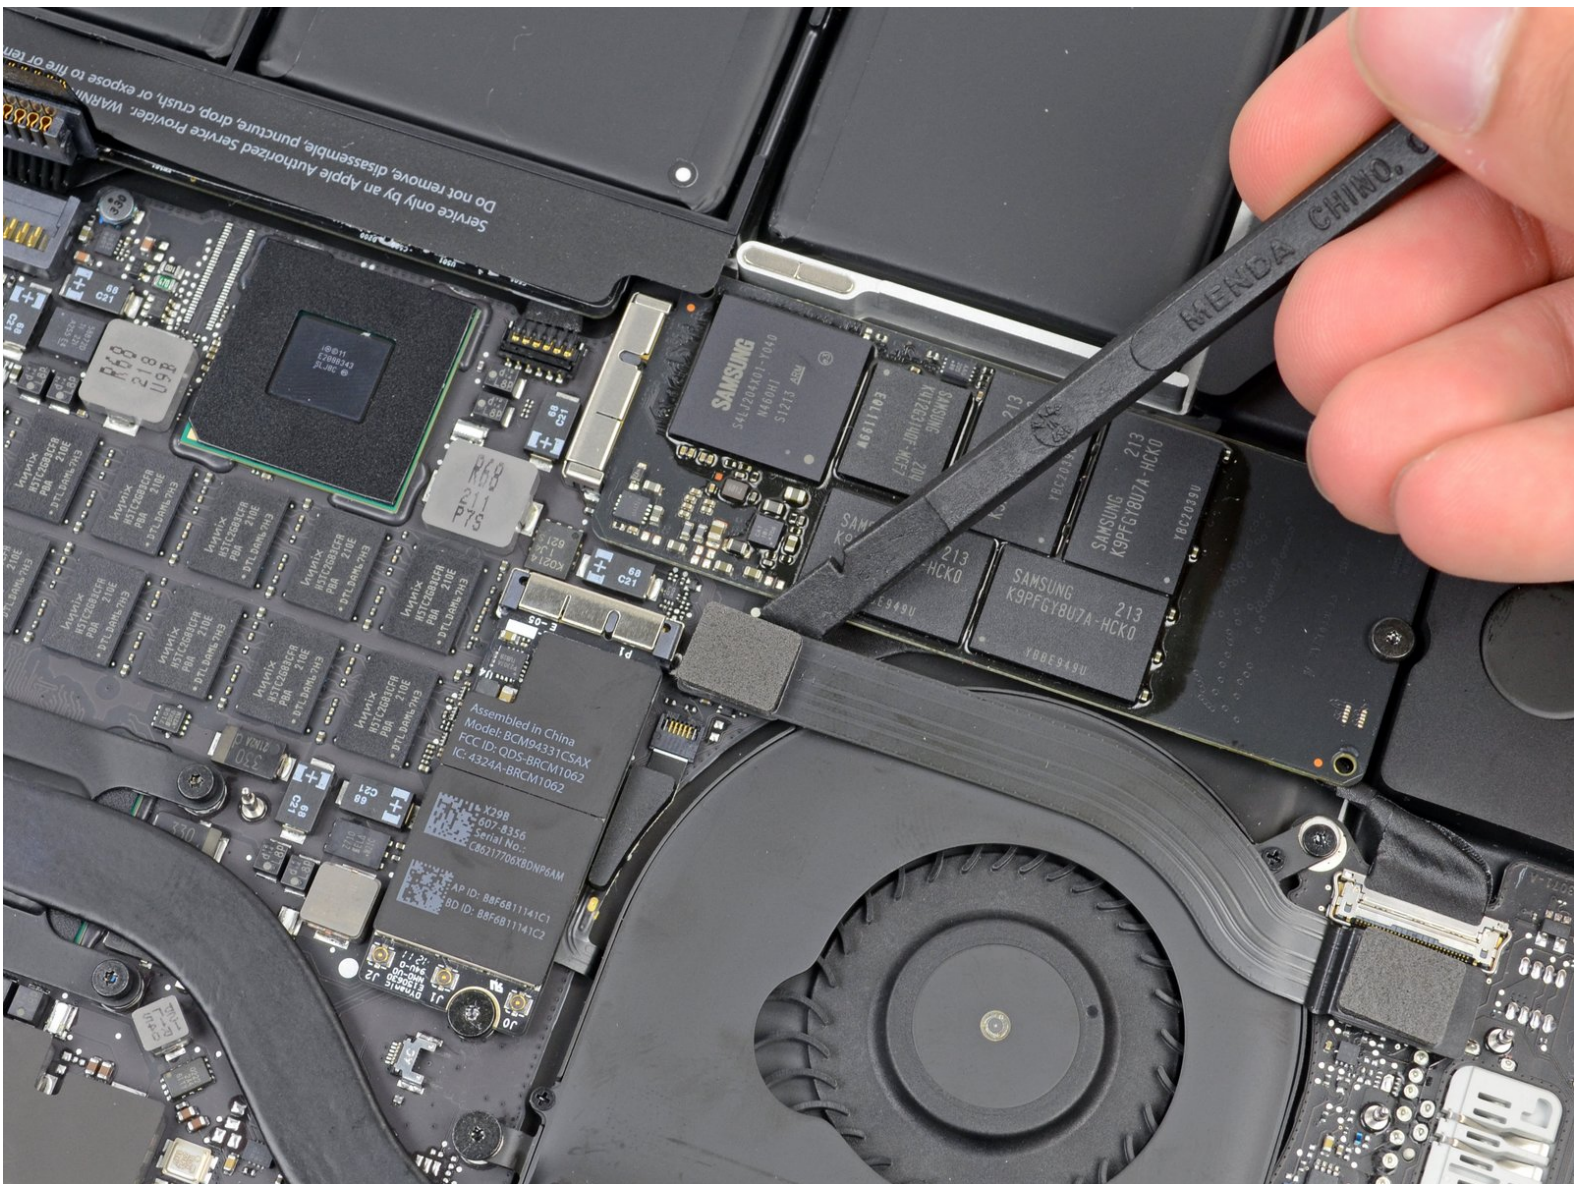




## GEREEDSCHAPPEN:

- [Spudger](#) (1)
-

## Stap 1 — Kabel van het I/O-bord

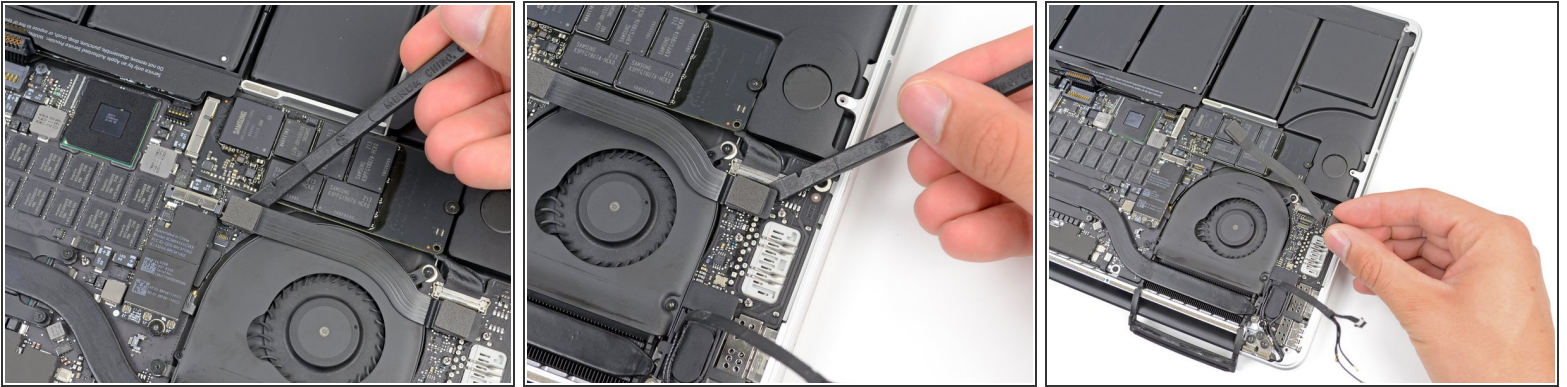

- Als [de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten](#), moet je **een sluitmechanisme onder de inkeping openen** voordat je de kabel kunt verwijderen. **Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.**
- Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te wrikken.
- ☑ Zorg dat je dit uiteinde bij het weer in elkaar zetten van het toestel eerst terug plaatst, aangezien het niet flexibel is.
- Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
- Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.