




Huawei Honor 8 Vervanging van het moederbord

Deze handleiding bevat stap-voor-stap-instructies voor het vervangen van het moederbord in de Huawei Honor 8.

Geschreven door: Jaret Wedow

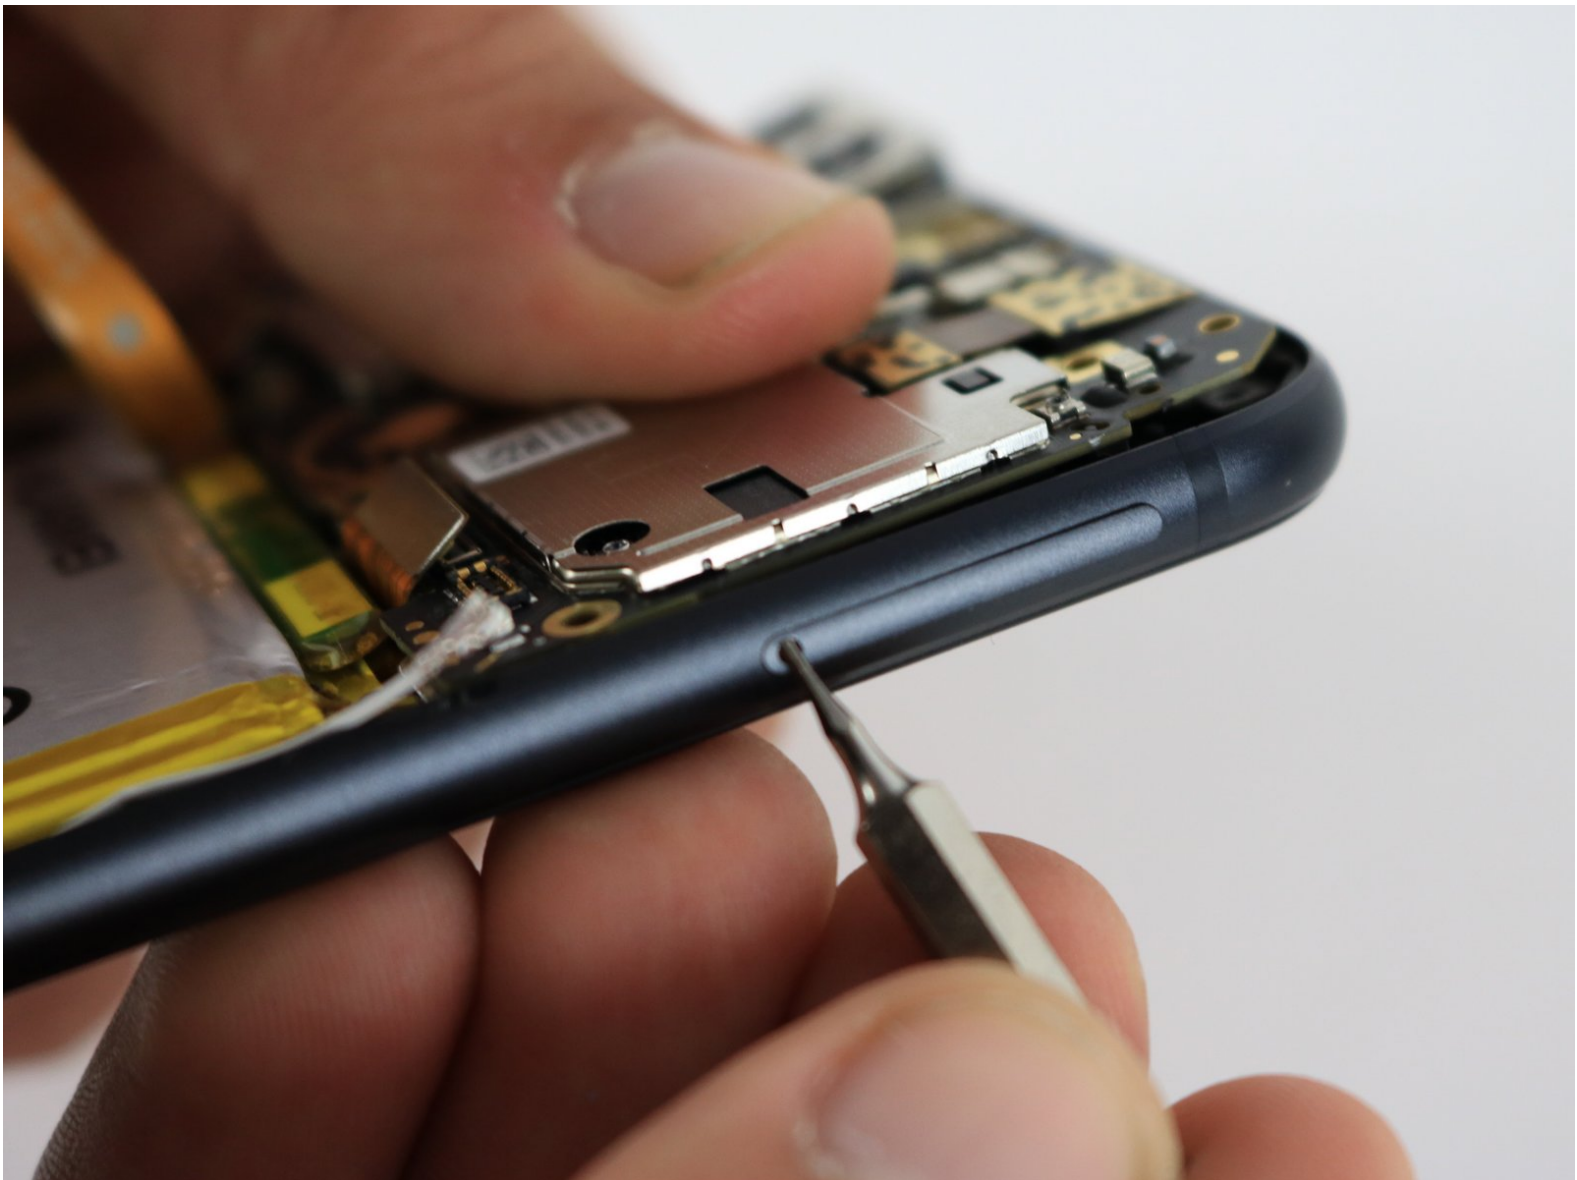

INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je het moederbord van het frame verwijdt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Heat Gun](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



ONDERDELEN:


- [Huawei Honor 8 Motherboard](#) (1)

Stap 1 — Glazen achterkant en frame



-  Zorg dat je de telefoon en de lijm voor minstens vijf minuten opwarmt. Als je de lijm niet lang genoeg verwarmt en de telefoon te snel wil openmaken, kan het glas breken.
- Bij het gebruik van een warmtepistool of een föhn houd je de warmte op ongeveer 5 tot 10 centimeter van het glazen paneel om de lijm om de buitenste rand van de telefoon te verwarmen.
-  Zorg dat je de warmte gelijkmatig over de buitenkant van de telefoon verspreidt.




Stap 2

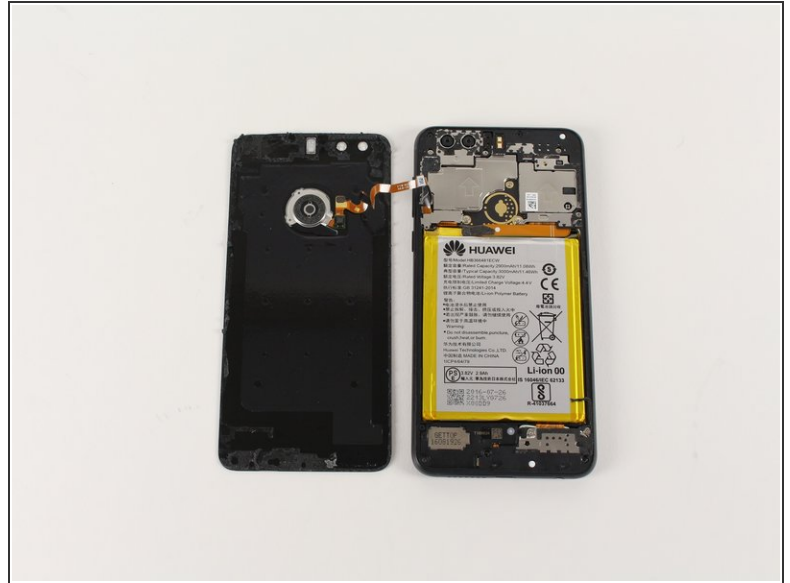

 Wees voorzichtig bij het verwijderen van de glazen achterkant en zorg dat je de oranje lintkabel niet scheurt of beschadigt.


- Duw, met behulp van een plastic openingstool, een van de hoeken van het achterste, glazen paneel op voorzichtige wijze omhoog.
- Schuif je plasticen tool vervolgens voorzichtig om de buitenkant van het glazen paneel heen om de lijm door te snijden.
-  Je kunt meerdere plasticen openingstools gebruiken om het achterste paneel van de telefoon te scheiden.
- Til, als alle lijm verwijderd is, het achterste paneel voorzichtig omhoog.

Step 3

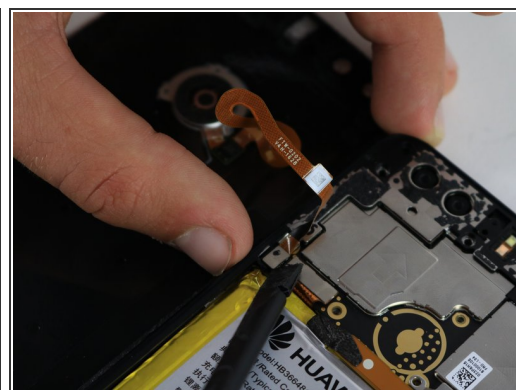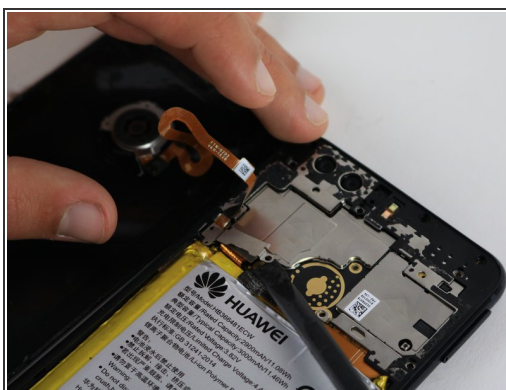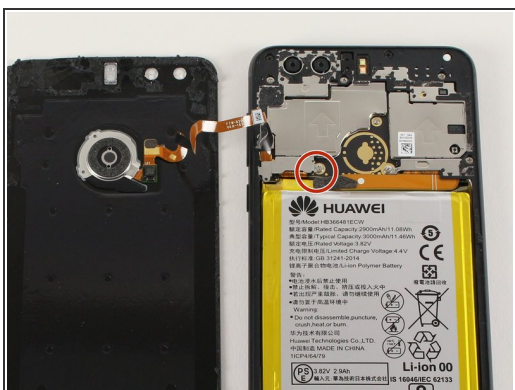

- Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de zilveren Phillips 3.5 mm schroef, op de foto rood omcirkeld.
- Til vervolgens, met behulp van een spudger, het kleine metalen plaatje omhoog dat bevestigd werd door de schroef.
- Trek vervolgens op voorzichtige wijze de oranje lintkabel op het achterste paneel los.

Step 4

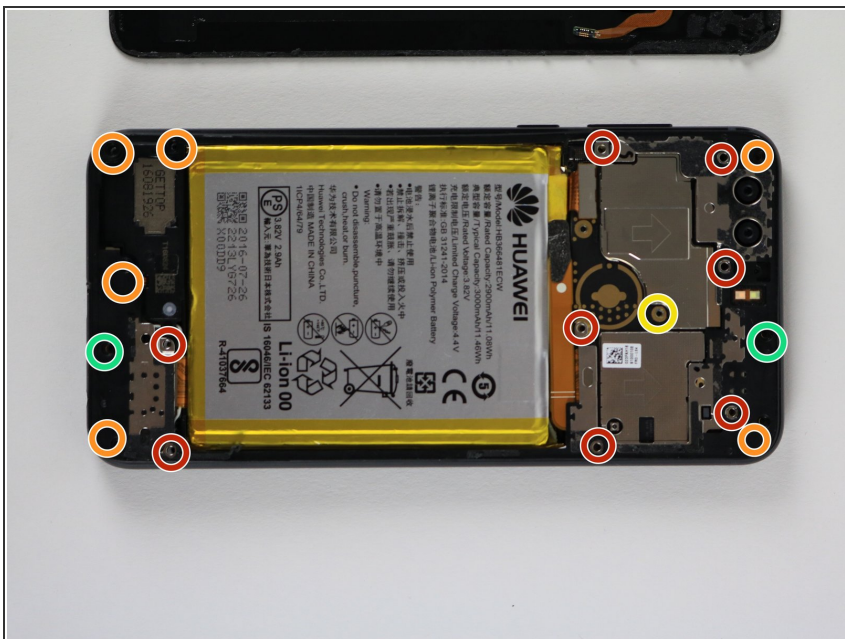


ⓘ Zorg dat je de kleine schroeven bij elkaar houdt met behulp van een magnetische mat of een afgesloten ruimte waar je ze niet kwijt kunt raken. Er zijn in totaal achttien schroeven.

- Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de acht zilveren Phillips 3.5 mm schroeven, op de foto in rood omcirkeld.


- Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de zes zwarte Phillips 4.0 mm schroeven, op de foto in oranje omcirkeld.
- Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier één zilveren Phillips 3.0 mm schroef, op de foto in geel omcirkeld.
- Schraap, met behulp van de punt van de Phillips PH00 schroevendraaier, op voorzichtige wijze de witte stickers, op de foto in groen omcirkeld, weg om zo de schroeven eronder vrij te maken.
- Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de twee zwarte Phillips 4.0 mm schroef, op de foto in groen omcirkeld.

Stap 5

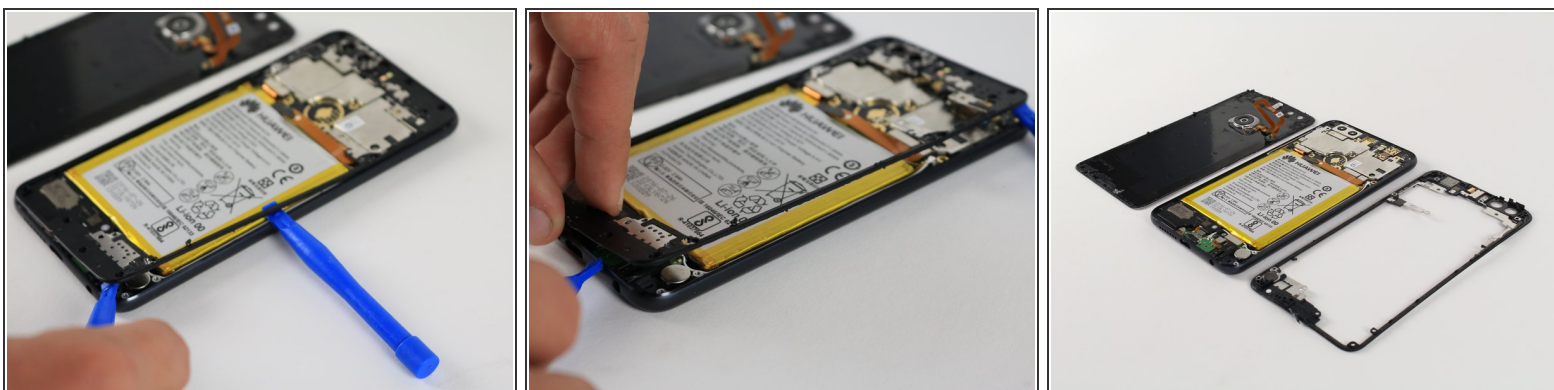


- Schuif je plasticen tool vervolgens langzaam om de buitenkant van de binnenvoering van de telefoon.
- ⓘ Je kunt meerdere plastic openingstools gebruiken om de binnenvoering van de telefoon te scheiden.
- Trek de binnenvoering voorzichtig omhoog om deze van de telefoon te verwijderen.

Stap 6 — Moederbord

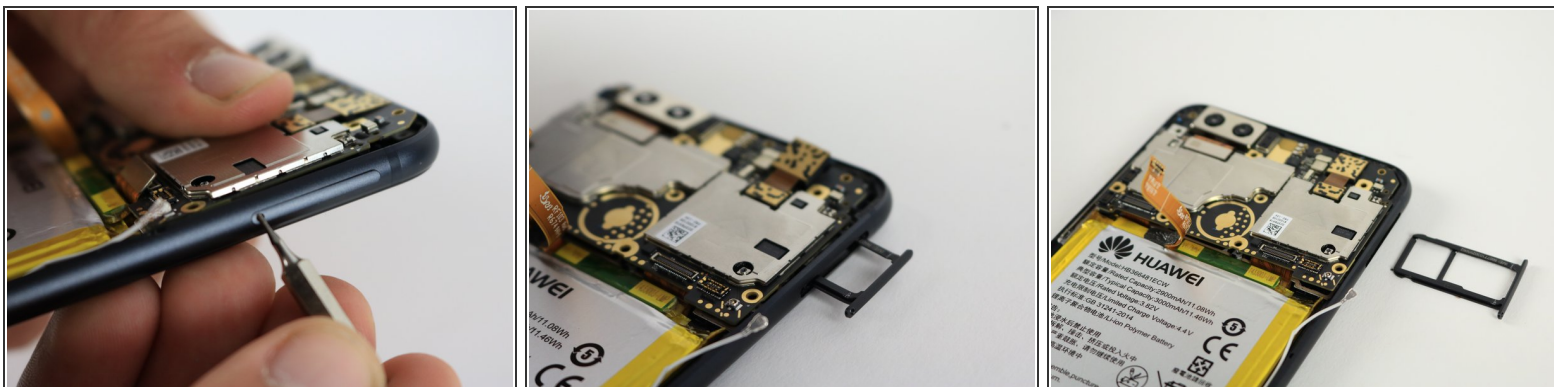


- Houd de telefoon zo vast dat de camera's naar boven wijzen en probeer vervolgens het kleine gat te vinden dat rechts bovenin aan zijkant van de telefoon te vinden is.
- Duw met de 0.8 mm Sim Eject tool in het kleine gat om de simkaarthouder uit de gleuf te duwen.
- Trek de simkaarthouder voorzichtig uit de telefoon en leg deze weg.

Stap 7

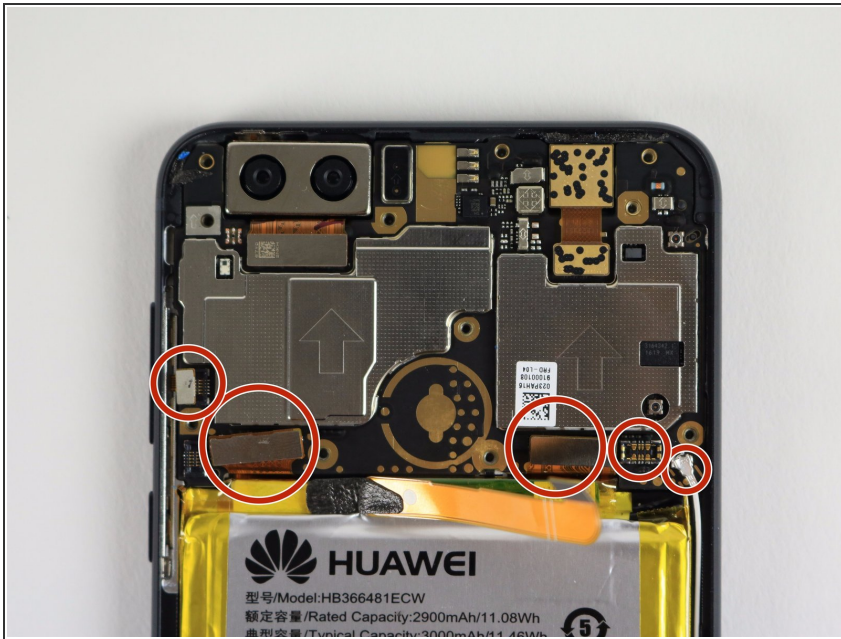

- In de volgende stappen zul je de vijf aansluitingen die het moederbord op haar plek houden en die in het rood zijn omcirkeld, loskoppelen.


Stap 8

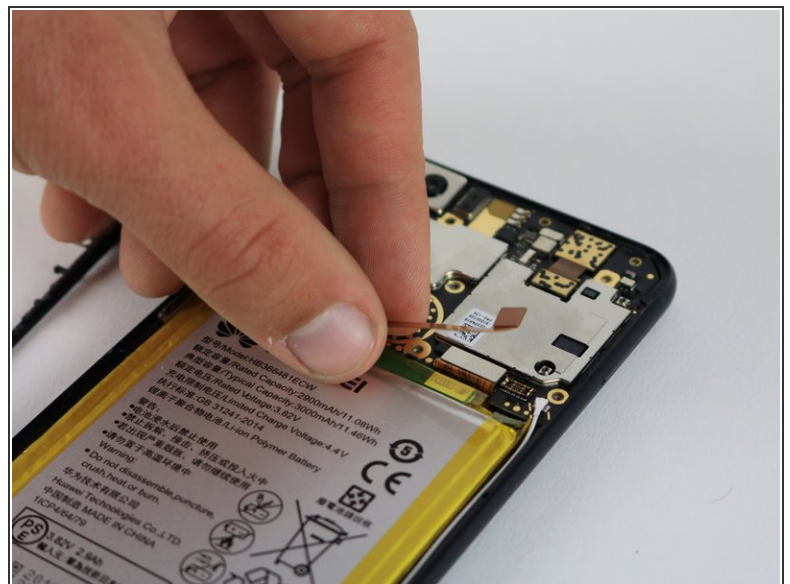

- Trek de kleine lintkabelaansluiting tussen de batterij en het moederbord op voorzichtige wijze omhoog om deze zo los te koppelen.


 Gebruik, indien nodig, een spudger om de aansluiting omhoog te duwen.

Stap 9

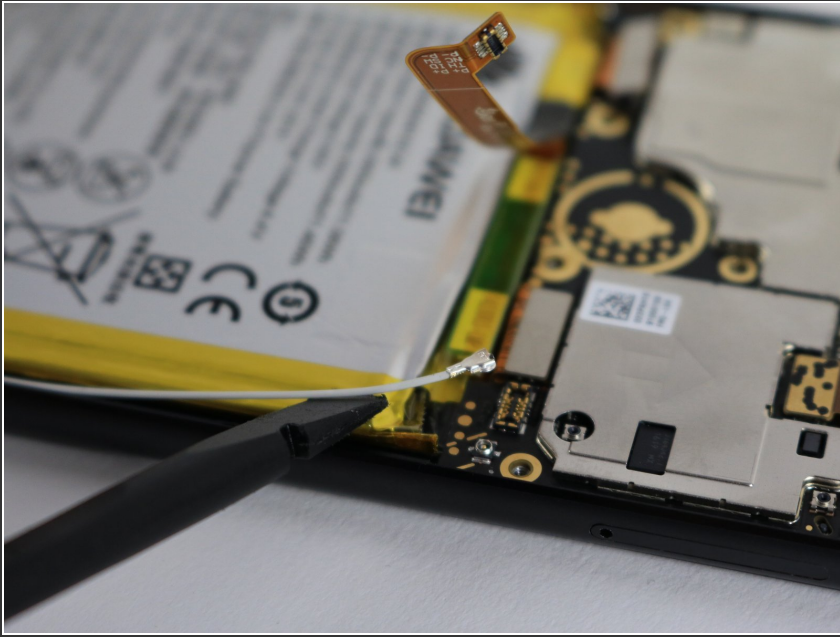

- Gebruik een spudger om de kleine antennekabel aan de rechterkant van het moederbord los te wrikken.

Stap 10

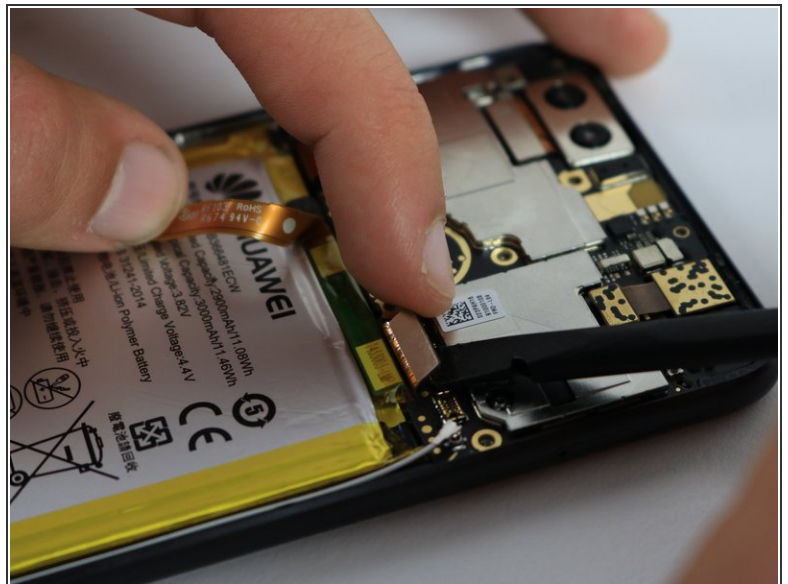


- Duw vervolgens, met behulp van de spudger, de kleine aansluiting die het moederbord op haar plek houdt, omhoog.

Stap 11





- Duw dan, opnieuw met behulp van de spudger, de aansluiting aan de linkerkant van het moederbord omhoog.

Stap 12

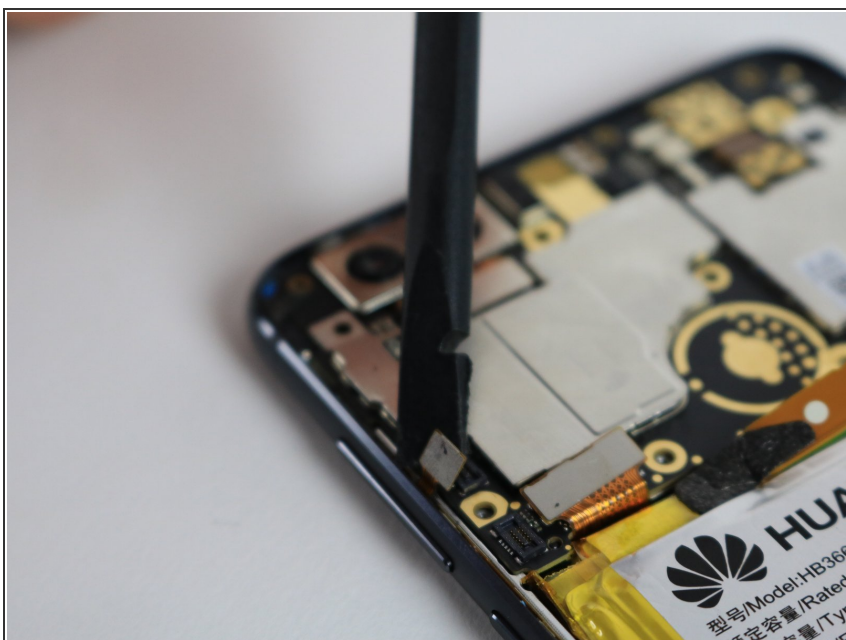

- Gebruik dan een spudger om de kleine aansluiting aan de buitenste linkerkant van het moederbord los te duwen.

Stap 13

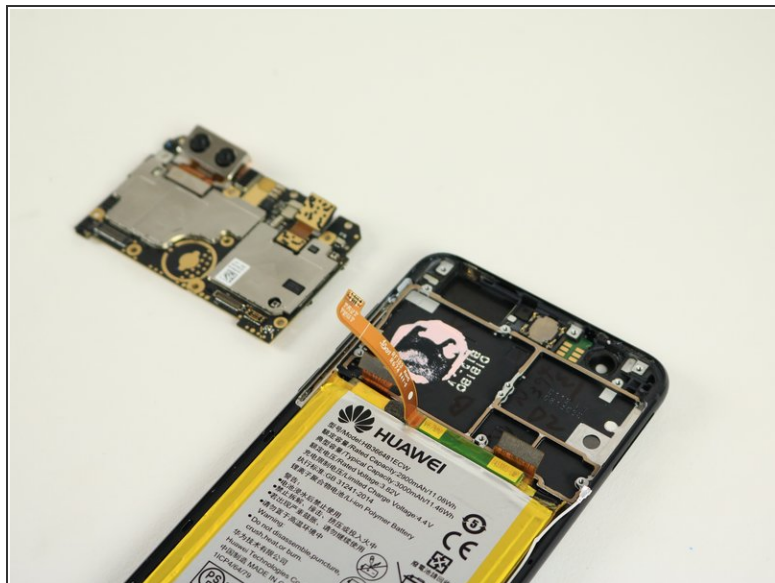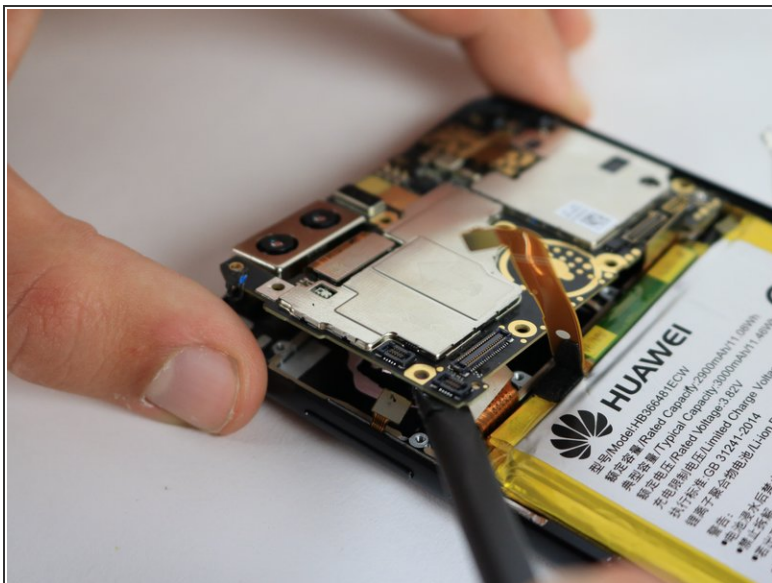

- Gebruik de spudger om een hoek van het moederbord omhoog te duwen.
- Til het moederbord omhoog om het uit de telefoon te verwijderen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.