



HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de batterij

Verwijder en vervang de versleten batterij van je HP Spectre x360 15t-ap000 laptop.

Geschreven door: Arthur Shi



INTRODUCTIE

Deze handleiding laat je zien hoe je de versleten batterij van je HP Spectre x360 15t-ap000 laptop verwijdt en vervangt.

Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch ongeluk.

Neem, als je batterij gezwollen is, [de juiste voorzorgsmaatregelen](#).



GEREEDSCHAPPEN:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Schroef de achterste behuizing los



- ❗ Zorg dat je je laptop **volledig uitschakelt** en koppel alle kabels van je laptop los voordat je met deze handleiding begint. Zorg dat je laptop niet in slaap- of standby-modus staat.
- Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
 - Zes 4 mm lange schroeven.
 - Twee 7.8 mm lange schroeven.

Stap 2 — Wrik de achterste behuizing los



- Gebruik een openingstool of je vingers om de achterste behuizing van de laptop omhoog en los te wrikken.
- ❗ De achterste behuizing wordt lichtjes vastgehouden door een aantal plastic klemmen. Het kan dus zijn dat op wat weerstand stuit.

Stap 3 — Verwijder de achterste behuizing




- Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
- ☑ Druk, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de achterste behuizing rondom de gehele buitenkant van de laptop met beleid omlaag om deze weer in de klemmen vast te klikken.

Stap 4 — Koppel de batterij los



- Wrik de zijden van de batterijaansluiting omhoog met behulp van je spudger. Op deze wijze kun je de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord losmaken.
- Trek de aansluiting parallel aan het moederbord weg om deze los te koppelen.

Stap 5 — Verwijder de batterij

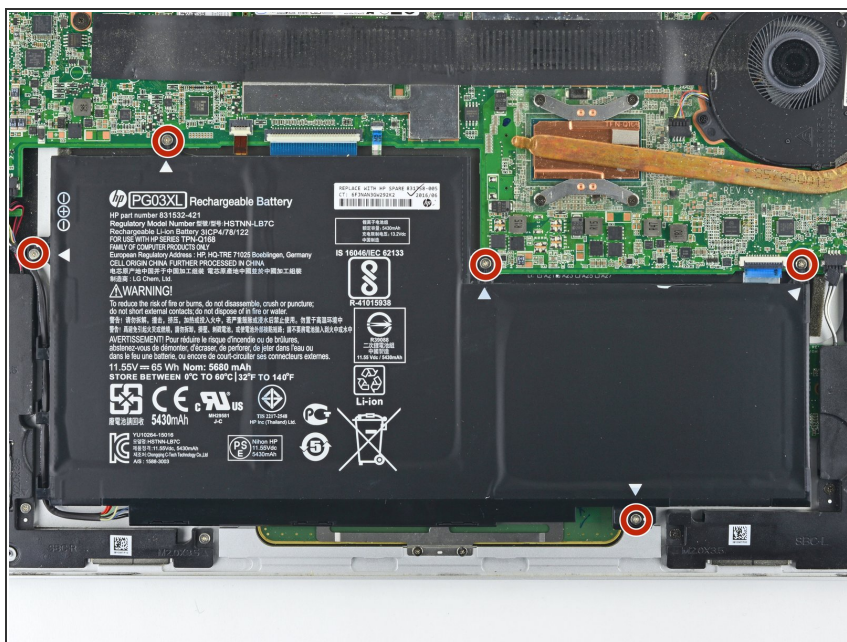

- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4.3 mm lange schroeven, die de batterij in de laptop bevestigen, te verwijderen.

Stap 6



- Til de batterij uit de laptop omhoog en verwijder deze.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

[Kalibreer je nieuwe batterij](#) na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [probleemoplossing](#) of stel je vraag op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.