



Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting

Gebruik deze handleiding om een kapotte...

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een kapotte telefoonaansluiting van je Backbone One te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)

Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.


Stap 2 — Draai het bovenste deel



- Til het bovenste deel van de controller omhoog.
- Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.


⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 3 — Verwijder de schroeven

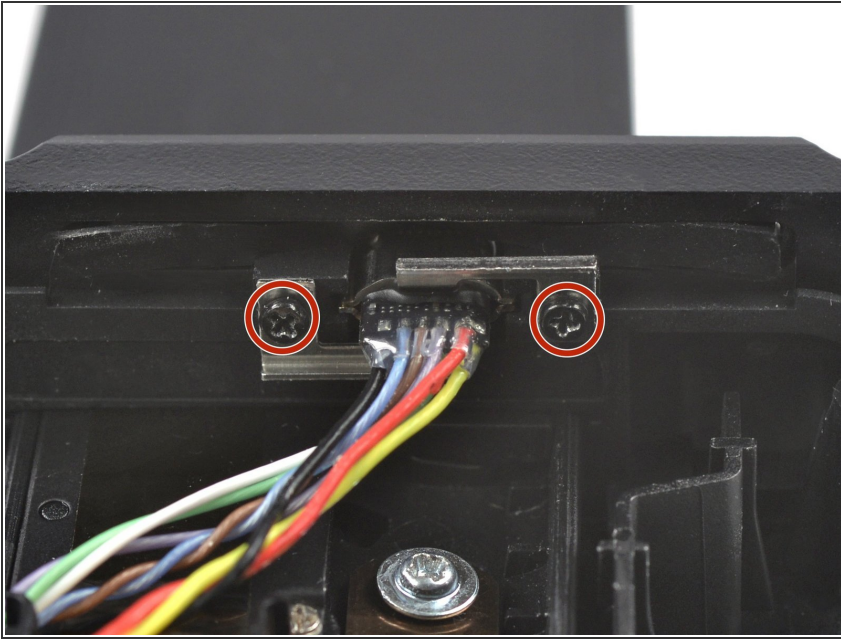



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.8 mm lange schroeven, die de telefoonaansluiting bevestigen, te verwijderen.

Stap 4 — Begeleid de telefoonaansluiting door het gat in de behuizing

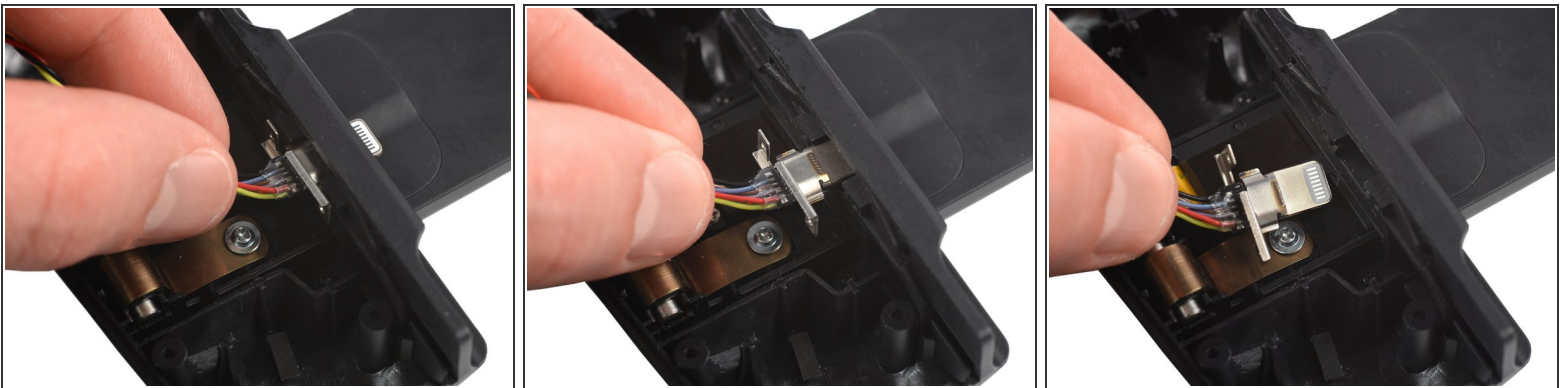



- Gebruik je vingers om de telefoonaansluiting door het gat in de plastic behuizing, aan de rechterkant van de achterste behuizing, te begeleiden.

Stap 5 — Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los

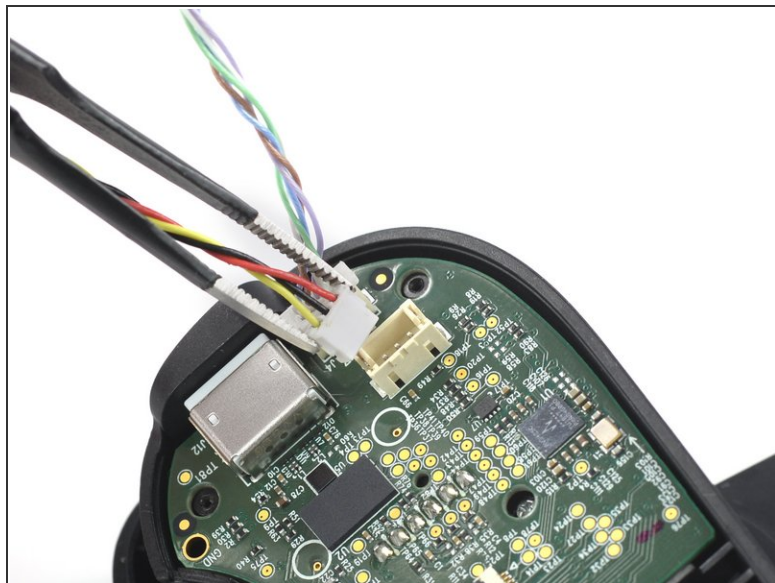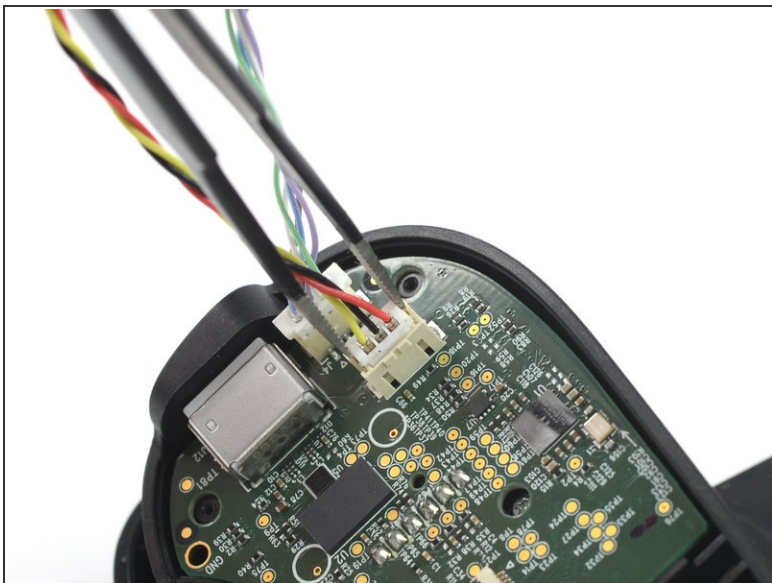


- Gebruik een pincet om de eerste kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.

Stap 6 — Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los

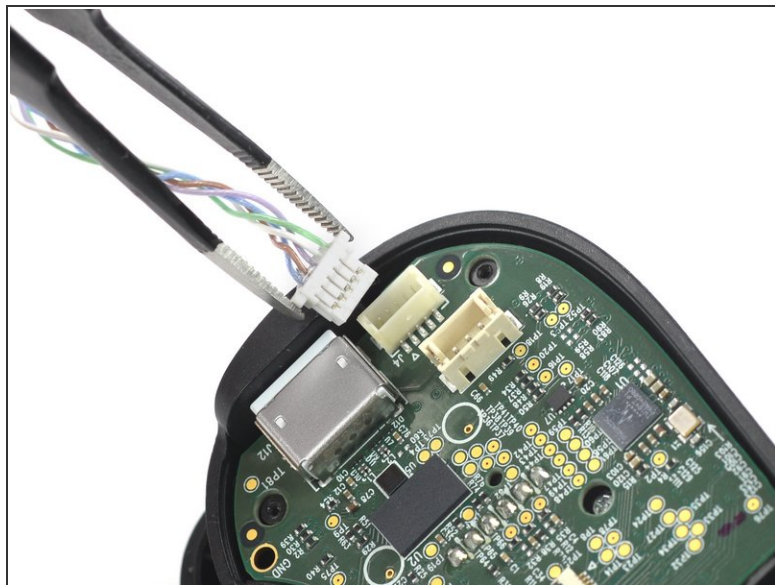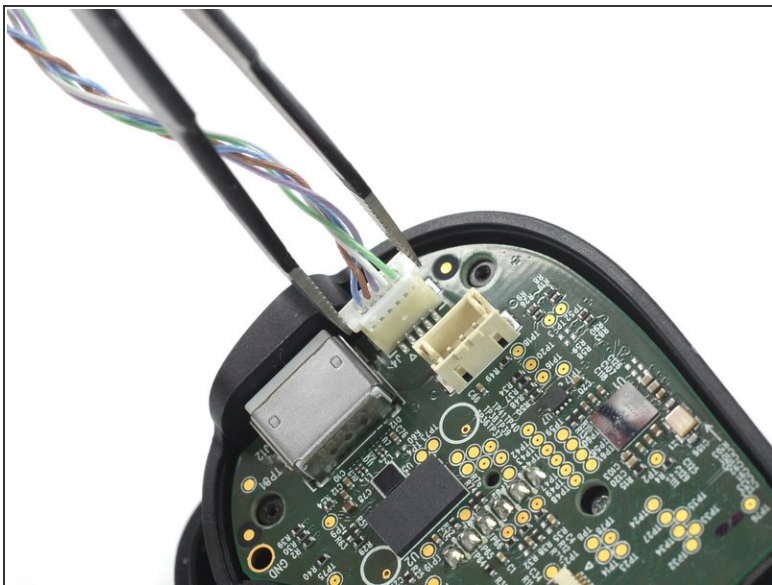

- Gebruik een pincet om de tweede kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.

Stap 7 — Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting

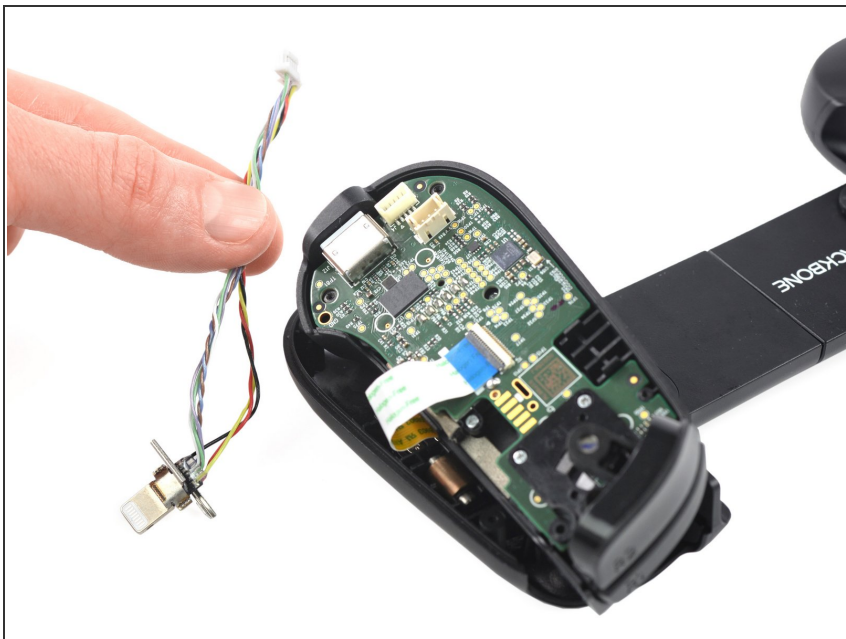

- Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.