



Backbone One Vervanging van het rechter moederbord

Zie hier hoe je het moederbord in het rechter handvat van je Backbone One vervangt.

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om het moederbord in het rechter handvat van je Backbone One te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 2 — Draai het bovenste deel



- Til het bovenste deel van de controller omhoog.
- Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.


⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 3 — Verwijder de beschermende tape




- Gebruik een pincet om het gele stuk beschermende tape, welke over de interconnectkabel en -aansluiting heen is geplaatst, te verwijderen.

Stap 4 — Open de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel

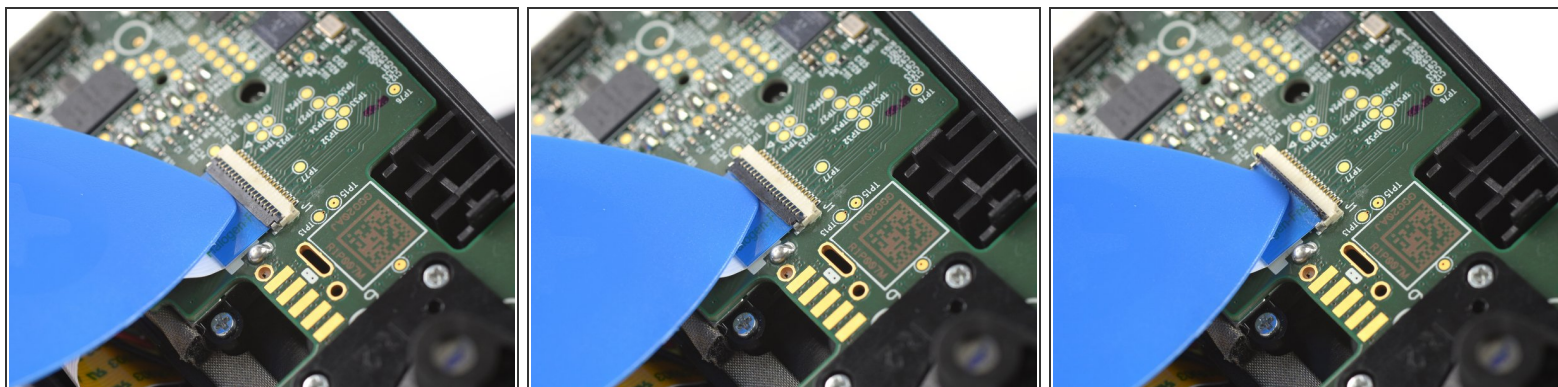


- Gebruik de punt van een openingspectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel te openen door deze naar boven te duwen.

Stap 5 — Koppel de interconnectkabel los

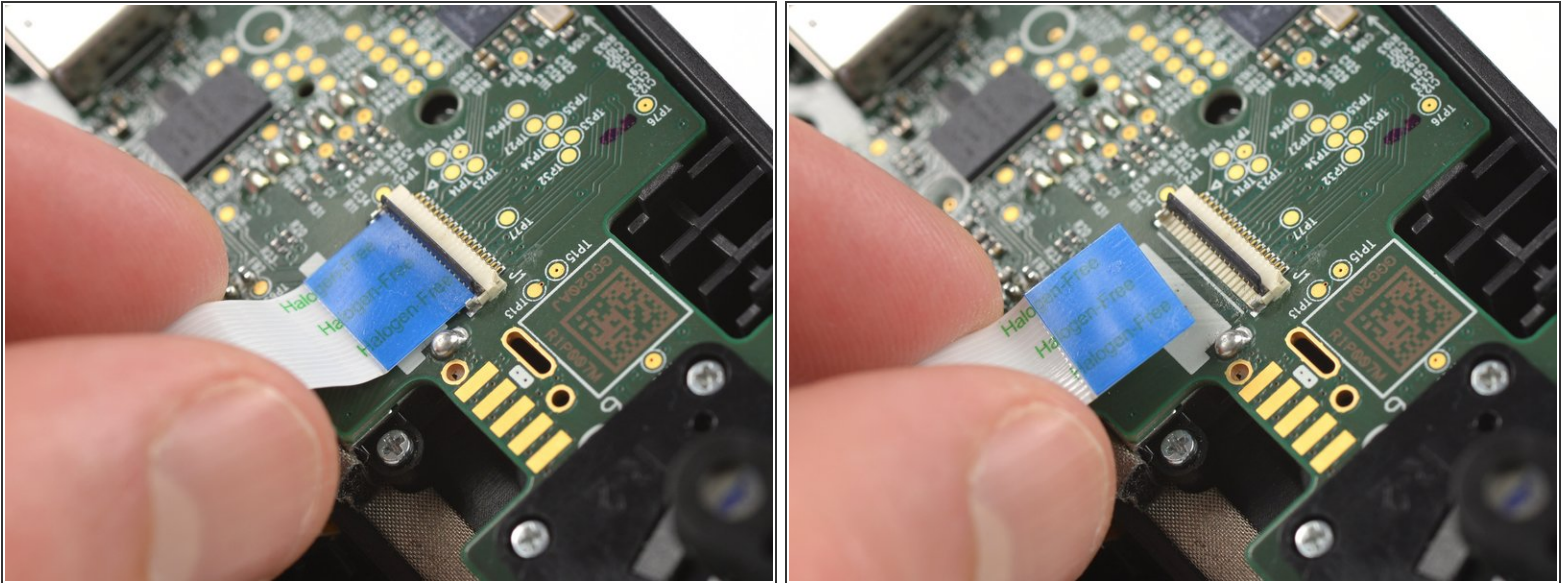

- Koppel de kabel los door deze in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting te trekken.

Stap 6 — Koppel de kabels van de telefoonaansluiting los

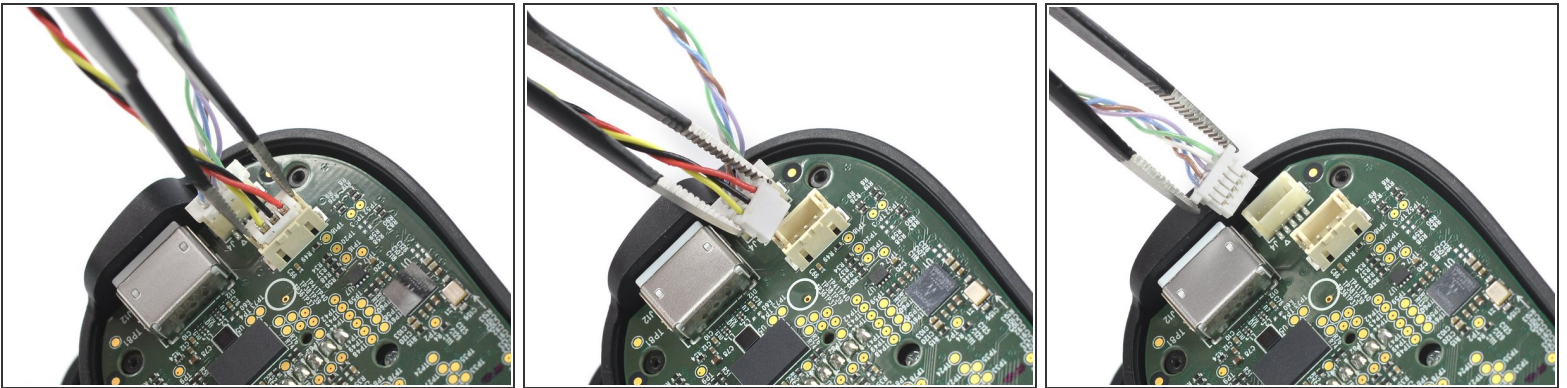

- Gebruik een pincet om de kabels van de telefoonaansluiting uit hun contacten te trekken.

Stap 7 — Haal de bovenste behuizing los



- Haal het bovenste deel van de behuizing van het linker handvat los.

Stap 8 — Verwijder de schroeven




- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 9 — Verwijder de trigger



- Verwijder de trigger.

Stap 10 — Verwijder de bumper

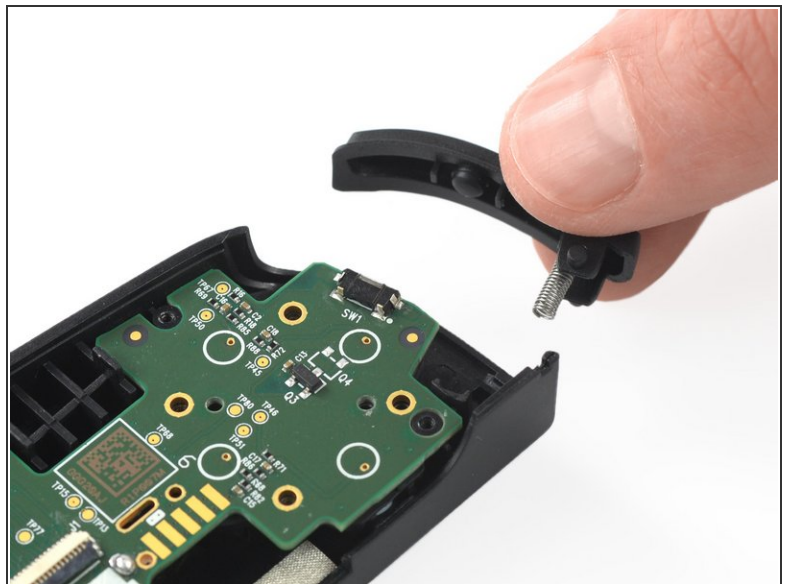

- Verwijder de bumper.

Stap 11 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 12 — Verwijder het moederbord



- Verwijder het moederbord.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.