




MacBook Pro 15" Unibody mid 2010

Vervanging van de RAM

Het bereiken van de RAM voor reparaties is vrij...

Geschreven door: Walter Galan

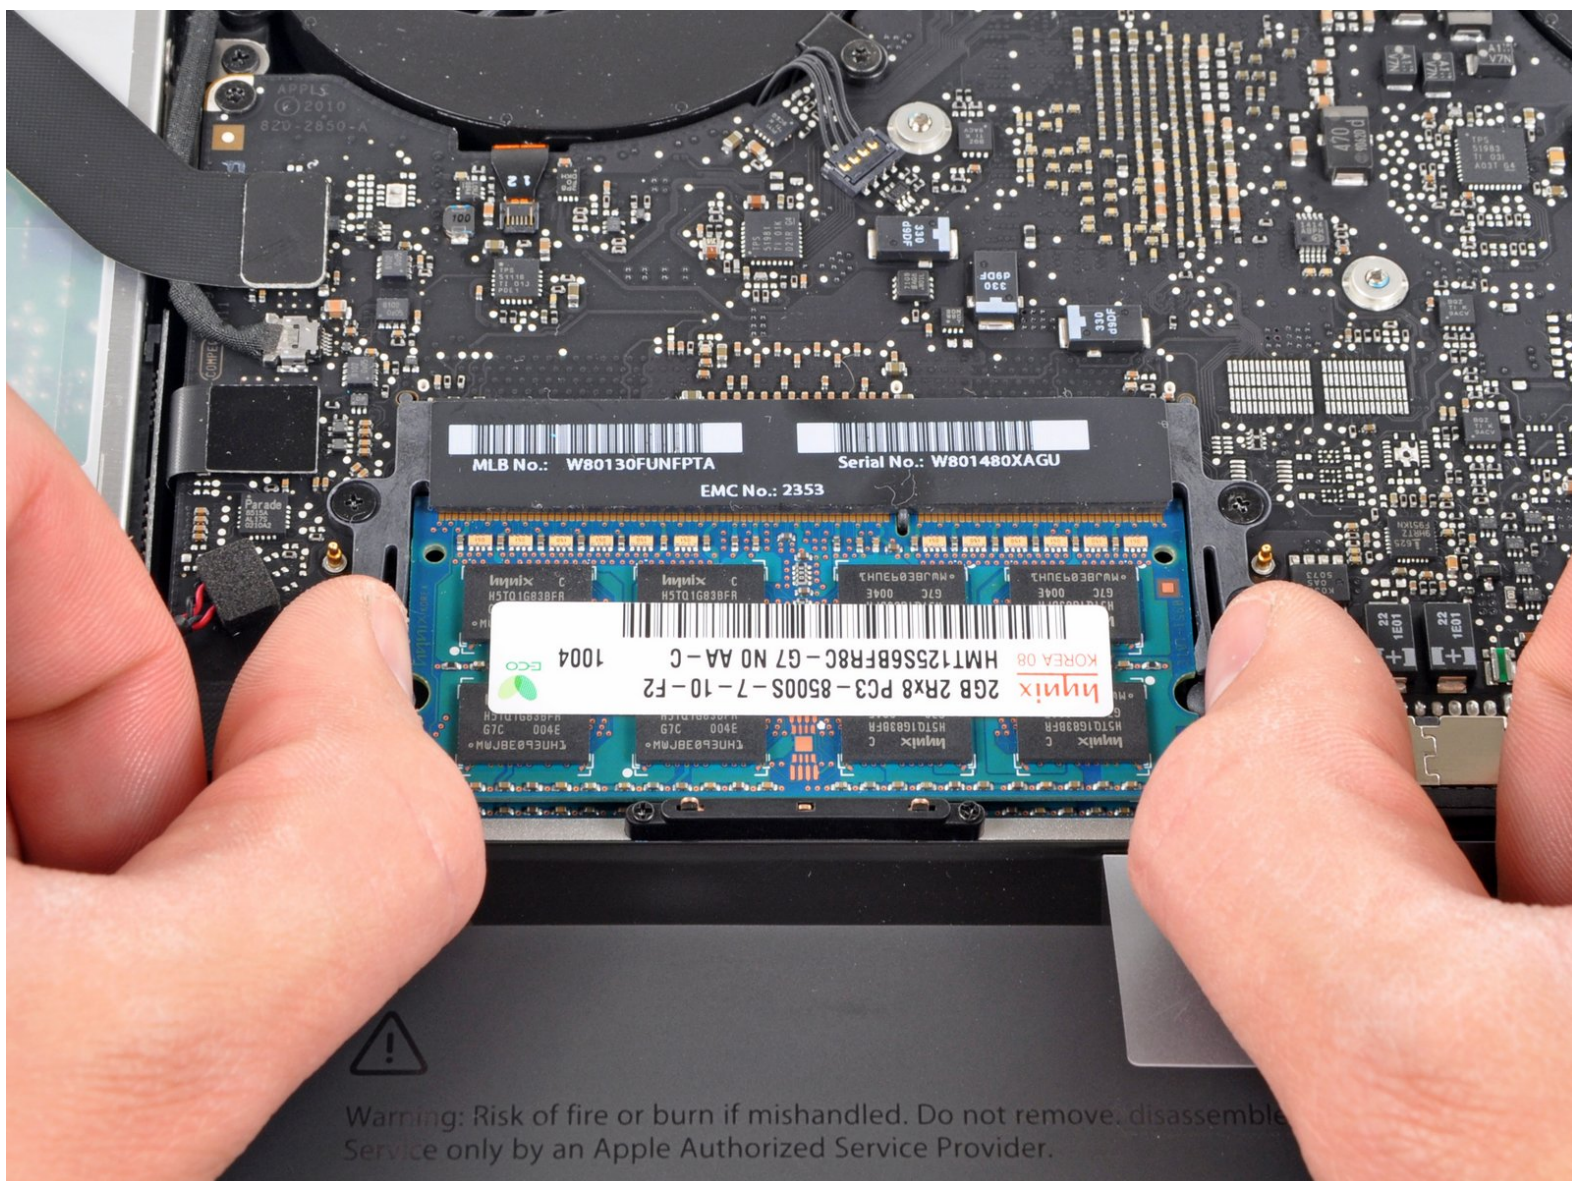

INTRODUCTIE

Het bereiken van de RAM voor reparaties is vrij gemakkelijk en vereist weinig demontage.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing




- Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
 - Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
 - Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
- ☑ Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.

Stap 2



- Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.

Stap 3 — RAM

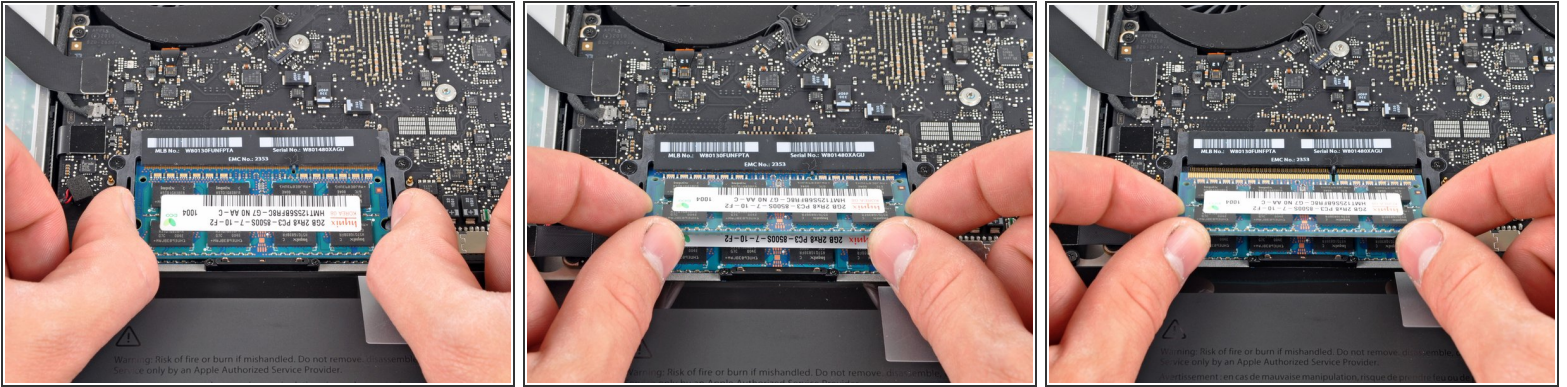

- Maak de klemmen aan beide zijden van de RAM-chip los door deze tegelijkertijd naar buiten en weg van de RAM te duwen.
- ⓘ Deze klemmen vergrendelen de RAM-chip. Bij het losmaken van de klemmen zou je een klikgeluid moeten horen.
- Nadat de RAM-chip naar boven is gekomen, kun je deze direct uit het contact trekken.
- ☑ Herhaal dit proces bij een eventuele tweede RAM-chip.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.