



MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015

Vervanging van de trackpadkabel

Geschreven door: Sam Goldheart




GEREEDSCHAPPEN:

T5 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)


Tweezers (1)

Stap 1 — Trackpadkabel

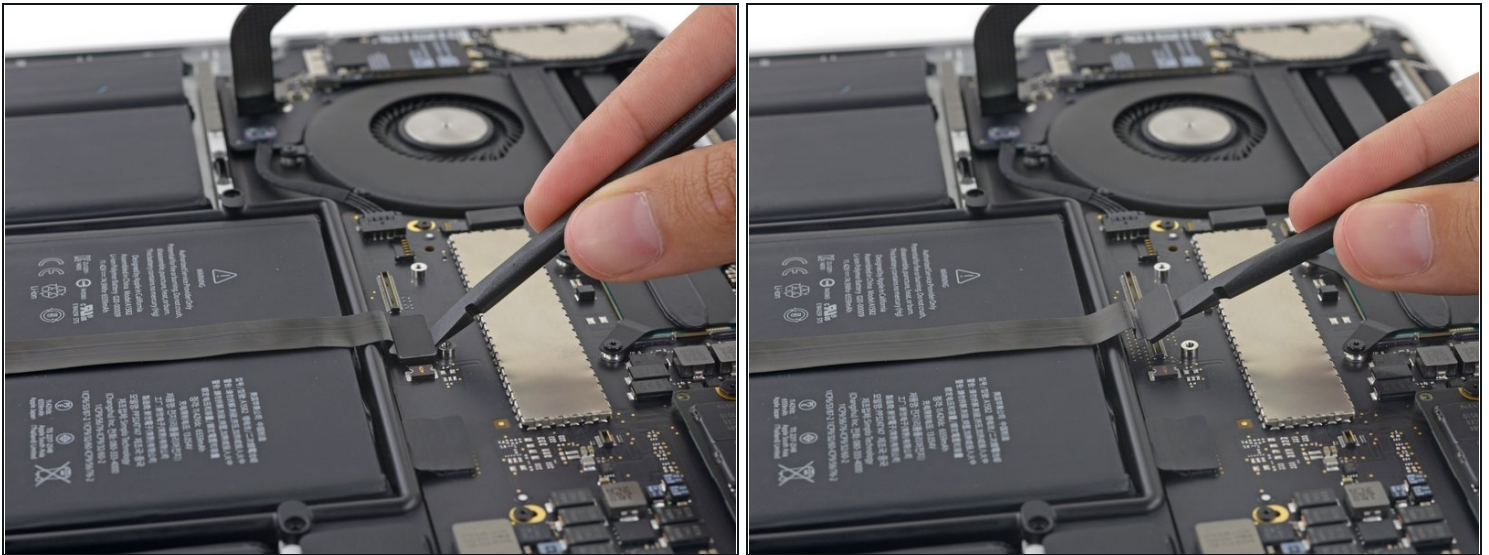

- Gebruik het platte einde van een spudger om de trackpadaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.

Stap 2

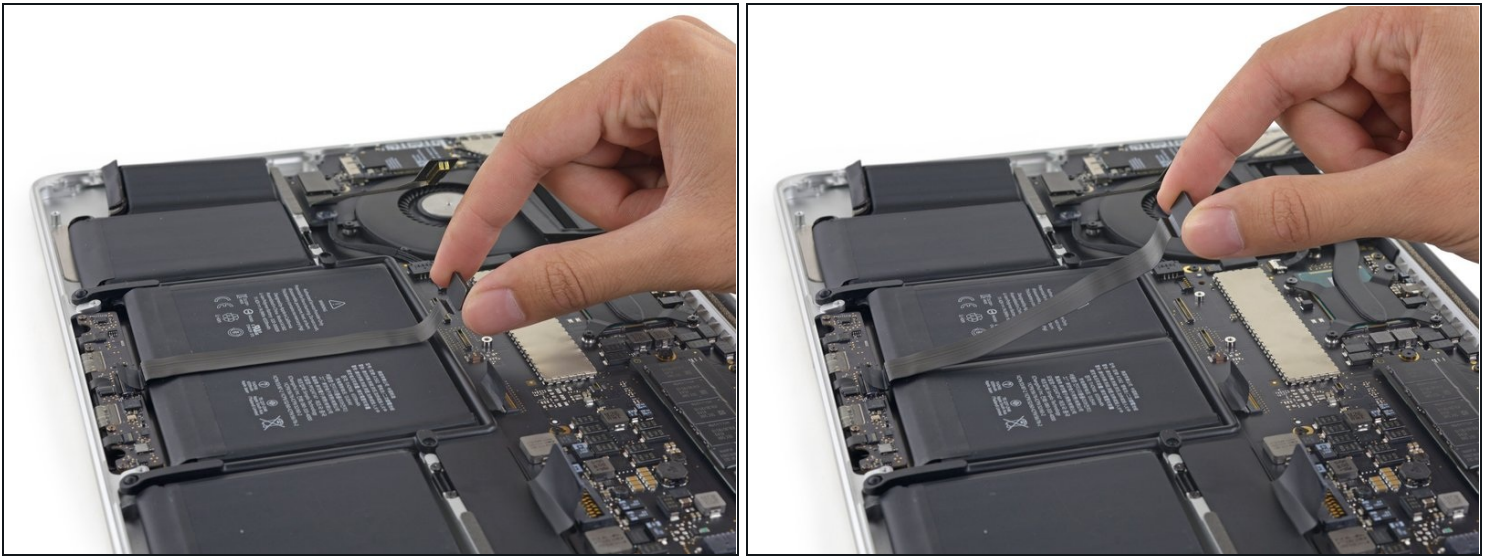

- Til de kabel van het trackpad omhoog van de batterij en maak deze daarmee los van de lijm die het op de batterij bevestigt.

⚠ Wees voorzichtig dat je de kabel hierbij niet beschadigt. Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, dien dan wat warmte toe met een iOpener, warmtepistool of een föhn om de lijm te verzachten en probeer het dan nog eens.

- ☑ Bij het installeren van een nieuwe trackpadkabel is het belangrijk dat je de nieuwe kabel zo vouwt dat de vorm overeenkomt met de vorm van de oude kabel. Als je de nieuwe kabel niet vouwt, zal deze te lang zijn.

Stap 3




- ① Peuter, indien nodig, de zwarte tape over de kabelaansluiting van het trackpad los.
- Gebruik het einde van een spudger om de bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.

Stap 4



- Trek de trackpadekabel in een rechte beweging uit het ZIF-contact op het controlebord van het trackpad.
- ☒ Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de sluitklem van het contact omhoog klapt en open zet voordat je de kabel in het contact steekt.

Stap 5

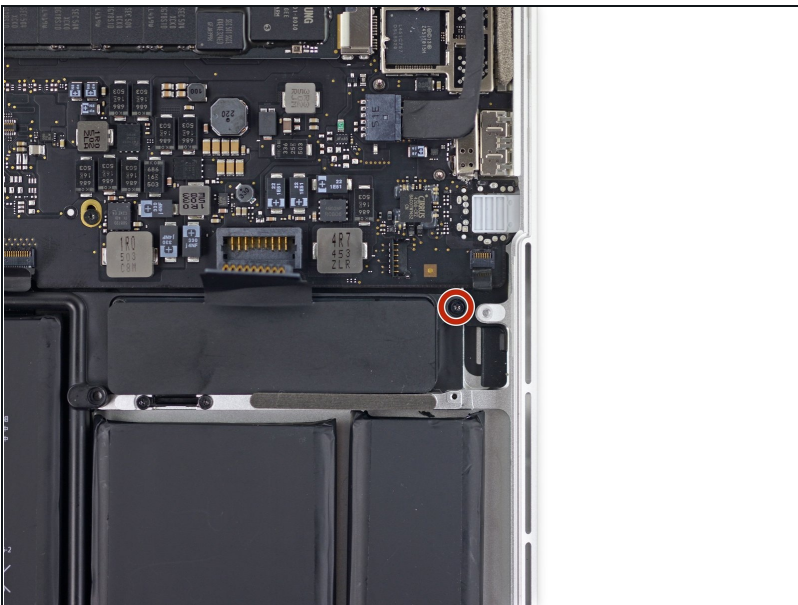

- Verwijder de enkele 3.7 mm lange T5 Torx-schroef die het batterijbord aan de bovenste behuizing bevestigt.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.