



Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule

Vervang de schermmodule van je Fairphone 2.

Geschreven door: Tobias Isakeit



INTRODUCTIE

Vervang de schermmodule van je Fairphone 2.



ONDERDELEN:

- [Fairphone 2 Display Assembly](#) (1)
-

Stap 1 — Behuizing




- Kies een hoek van de behuizing en duw de nagel van je duim tussen de twee delen.
- Trek het achterste deel van de behuizing omhoog om de kleine snap fit-verbindingen van elkaar te scheiden.
- Verwijder het achterste deel van de behuizing.

Stap 2





- Duw de nagel van je duim nu tussen het voorste deel van de behuizing en de body van de telefoon.
- Scheid de snap fit-verbindingen van het voorste deel door deze naar de zijkant te trekken en tegelijkertijd tegen het scherm aan te duwen.

Stap 3

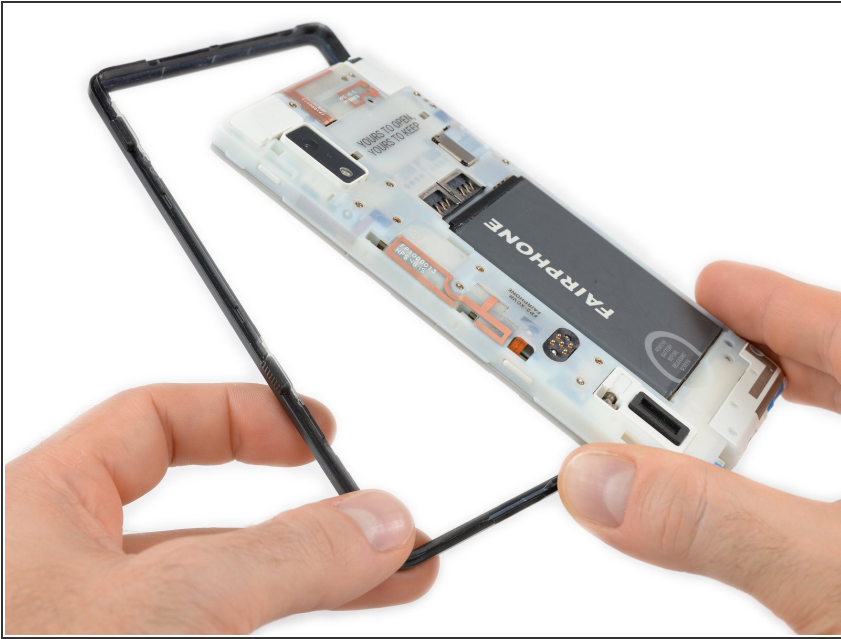

- Verwijder het voorste deel van de behuizing.

Stap 4 — Batterij

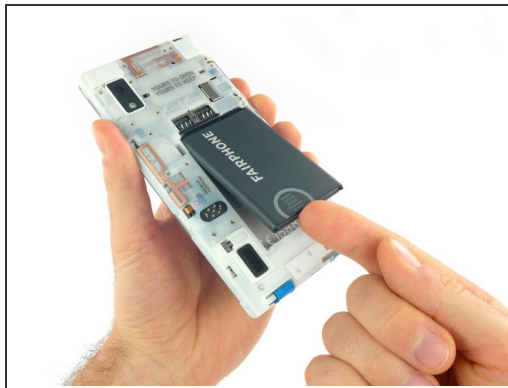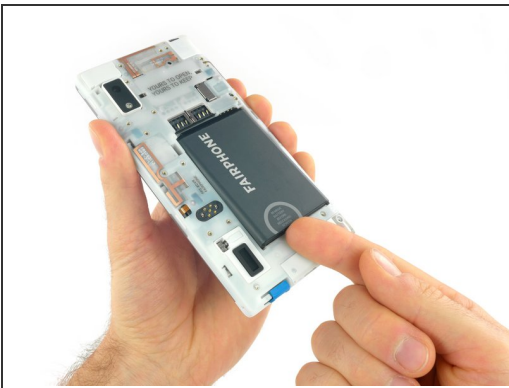

- Duw de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
- Trek de batterij weg uit de telefoon.

Stap 5 — Schermmodule



- Als je de batterij uit je telefoon hebt verwijderd, kun je de schermmodule ontgrendelen.
- Schuif de twee blauwe vergrendelingen naar de binnenkant.
- Schuif de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon.

Stap 6



i Hier zie je nog een manier om de schermmodule open te schuiven.

Stap 7



- Verwijder de schermmodule uit de telefoon.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.