




ASUS Q302L Vervanging van de batterij

Deze handleiding helpt je bij het vervangen van een kapotte of niet goed werkende batterij in je ASUS Q302L.

Geschreven door: khalifa

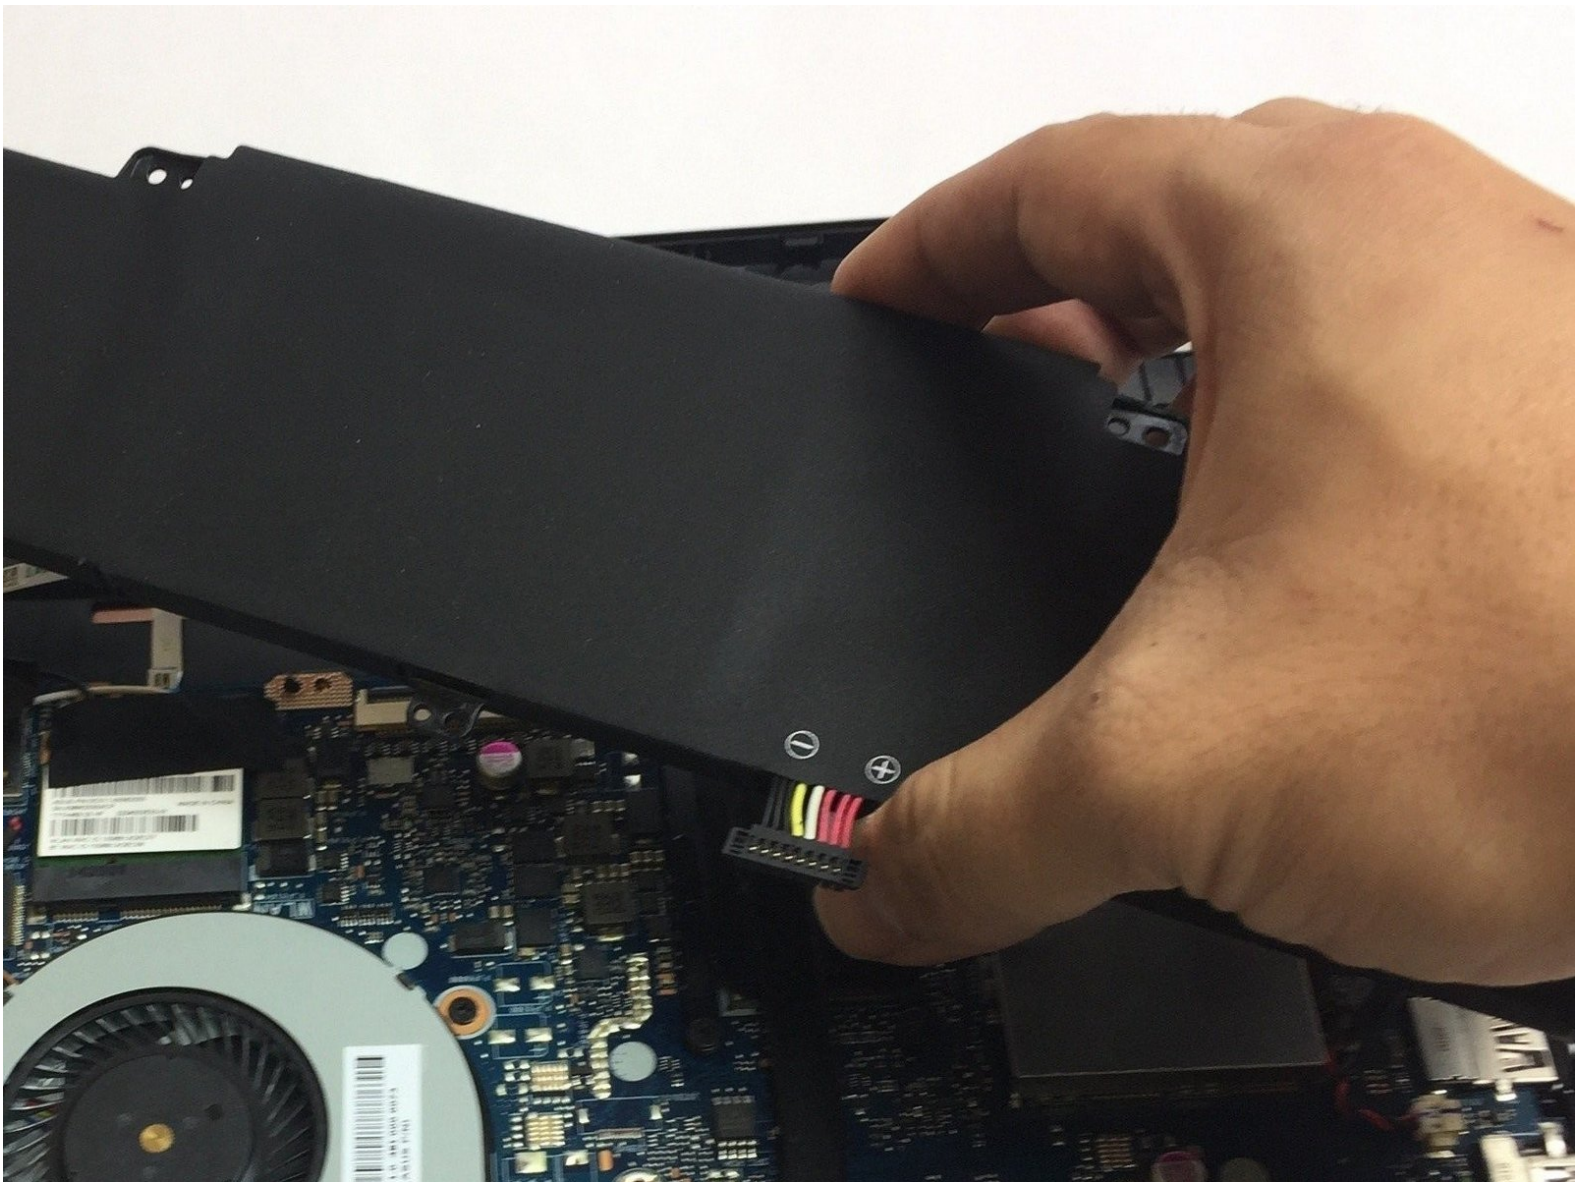

INTRODUCTIE

Deze handleiding helpt je bij het vervangen van een kapotte of niet goed werkende batterij in je ASUS Q302L.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Asus C31N1339 Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing

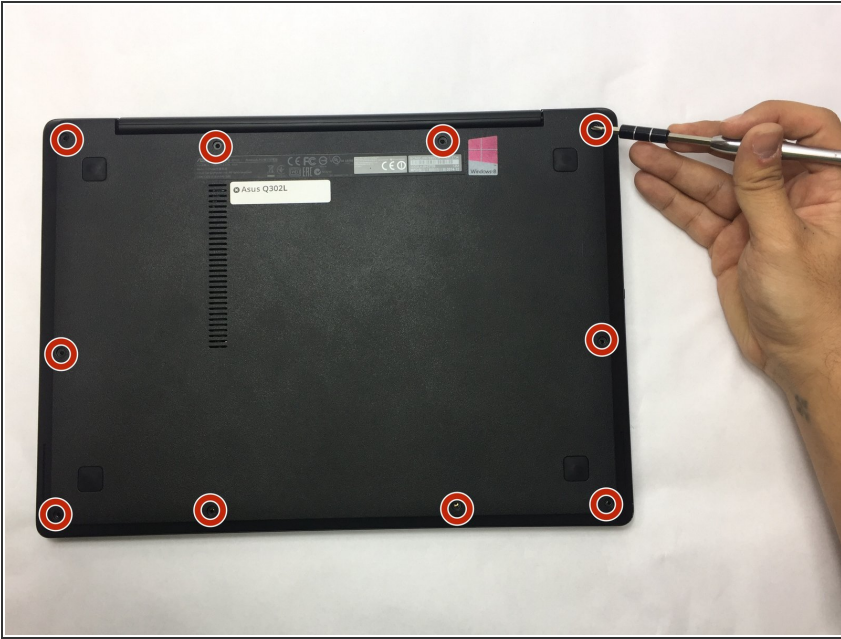

- ⚠️ Zorg dat je laptop niet aan een stroombron is aangesloten en dat je laptop is uitgeschakeld.
- Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle tien 10 mm lange schroeven rondom de onder-/achterkant van de laptop te verwijderen.

Stap 2



- Druk een plastic openingstool onder de achterste behuizing, in de buurt van het scharnier.
- Wrik de achterste behuizing vervolgens rondom de gehele buitenkant omhoog om de plastic klemmen, die de achterste behuizing aan de laptop vasthouden, los te maken.

Stap 3




- Als alle klemmen van de achterste behuizing eenmaal los zijn gemaakt, kun je de behuizing van de laptop verwijderen.

Stap 4 — Batterij




- Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle vijf 5 mm lange schroeven, die de batterij bevestigen, te verwijderen.

Stap 5

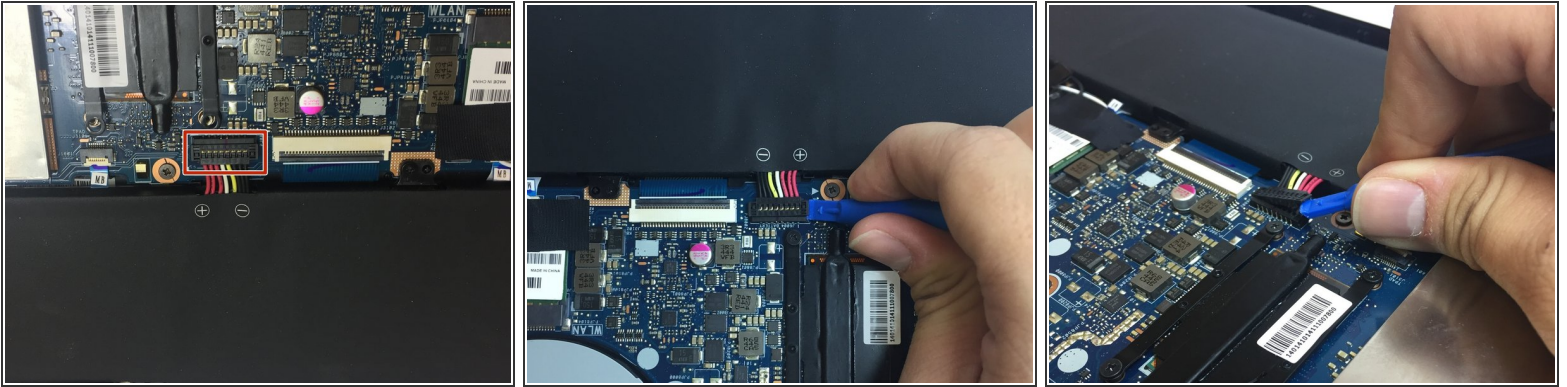

- Plaats een plastic openingstool, op voorzichtige wijze, onder de connector.
 Wrik enkel en alleen de connector en niet het contact zelf, aangezien je daarmee een groot risico loopt het moederbord te beschadigen.
- Til de connector voorzichtig omhoog en weg van het contact om deze los te koppelen.

Stap 6

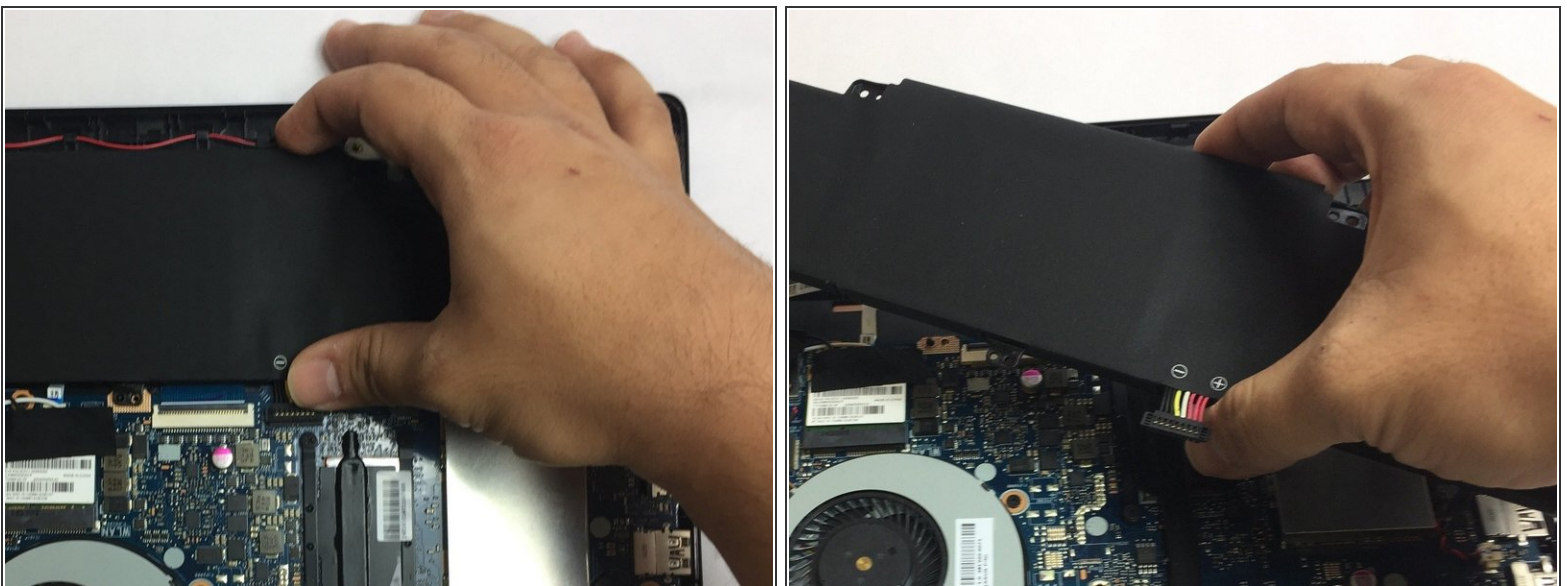

- Trek de batterij, wanneer alle schroeven en aansluitingen eenmaal zijn verwijderd en losgekoppeld, weg uit de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).