




why! N240BU Replacement carte mère

Rédigé par: Felice Suglia

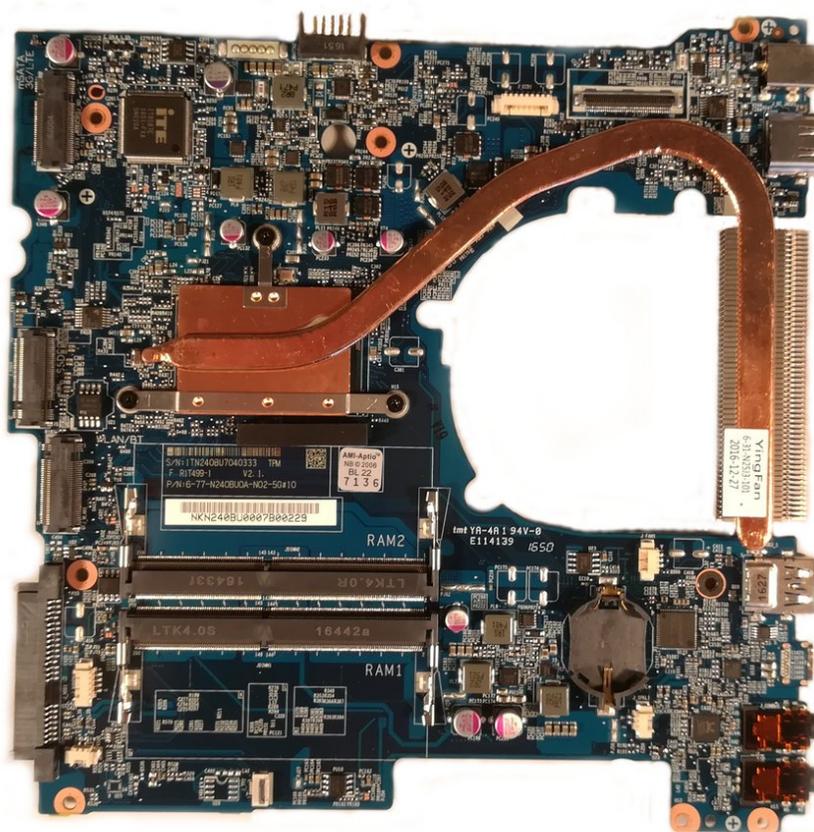


 **OUTILS:**

- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [Pièces pour why! N240BU CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240BU EU](#) (1)
- [Pièces pour why! N240BU-PRO CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240BU-PRO EU](#) (1)
- [Pièces pour why! N240WU CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240WU EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie

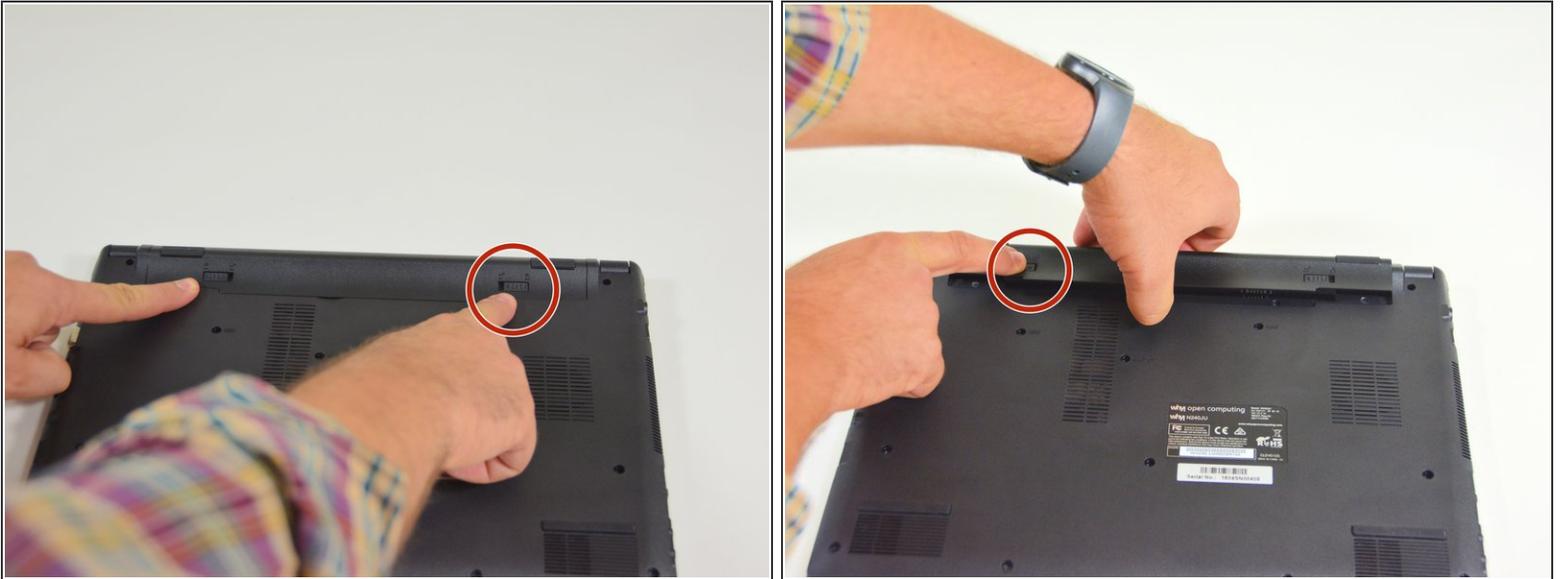

- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Étape 2 — Le Clavier




- Dévissez les vis entourées en vert et rouge
- Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
- Soulevez le clavier

Étape 3




- Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche

Étape 4 — Accès aux principaux composants

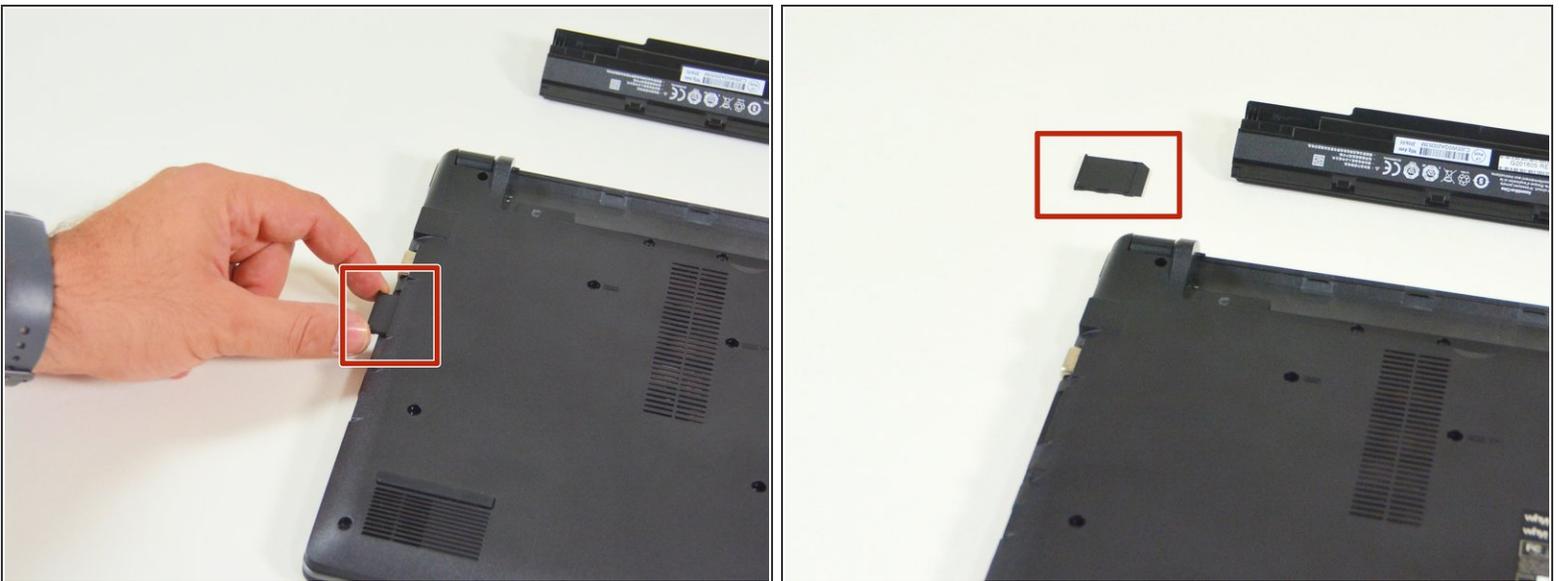

- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Étape 5

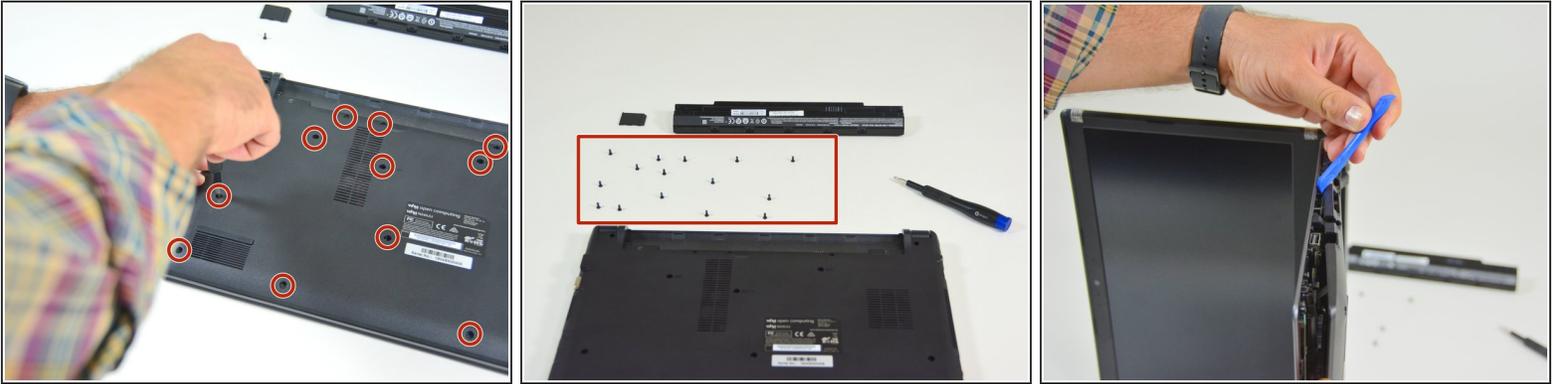

- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

Étape 6 — Disque SSD M.2



- Dévissez la vis entourée en rouge
- Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges

Étape 7 — Disque dur (stockage de masse)



- Dévissez la vis entourée en rouge
- Soulevez le disque dur
- Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges

Étape 8 — Carte WLAN




- Dévissez la vis entourée en rouge
- Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
- Retirez la carte WLAN

Étape 9 — Mémoire RAM




- Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
- Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges

Étape 10 — Pile BIOS

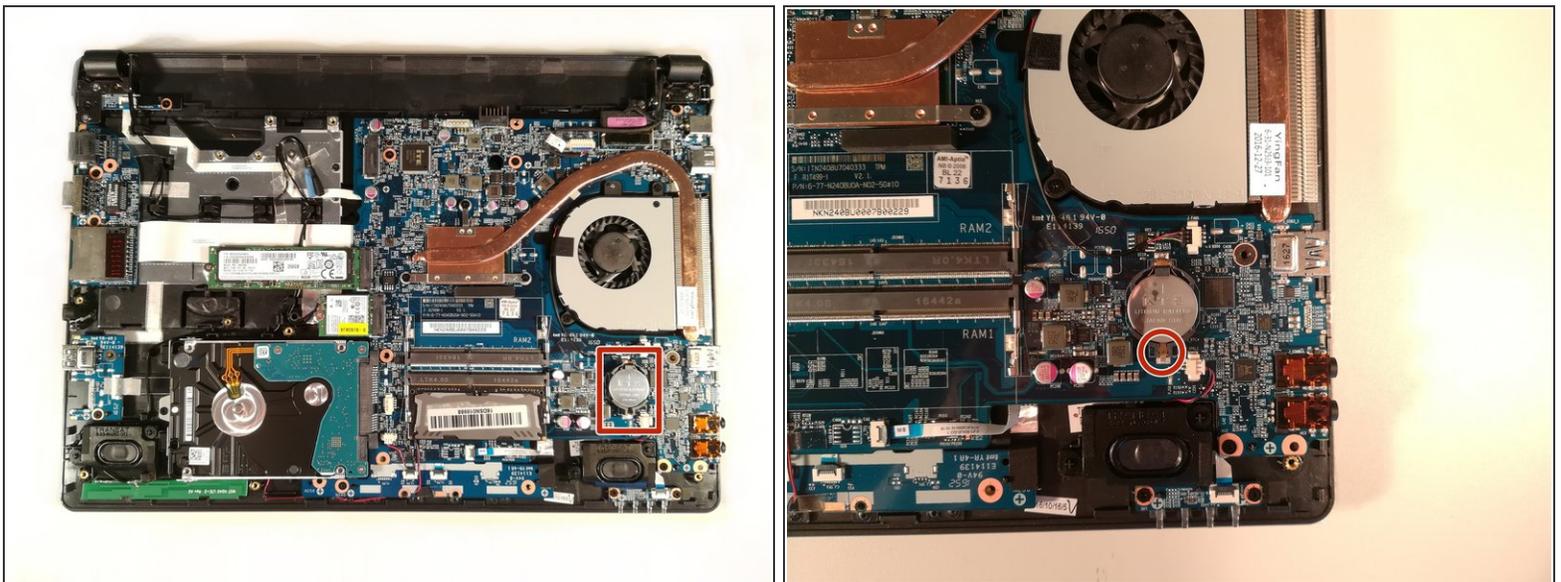


- Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
- Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.

Étape 11 — Le Ventilateur

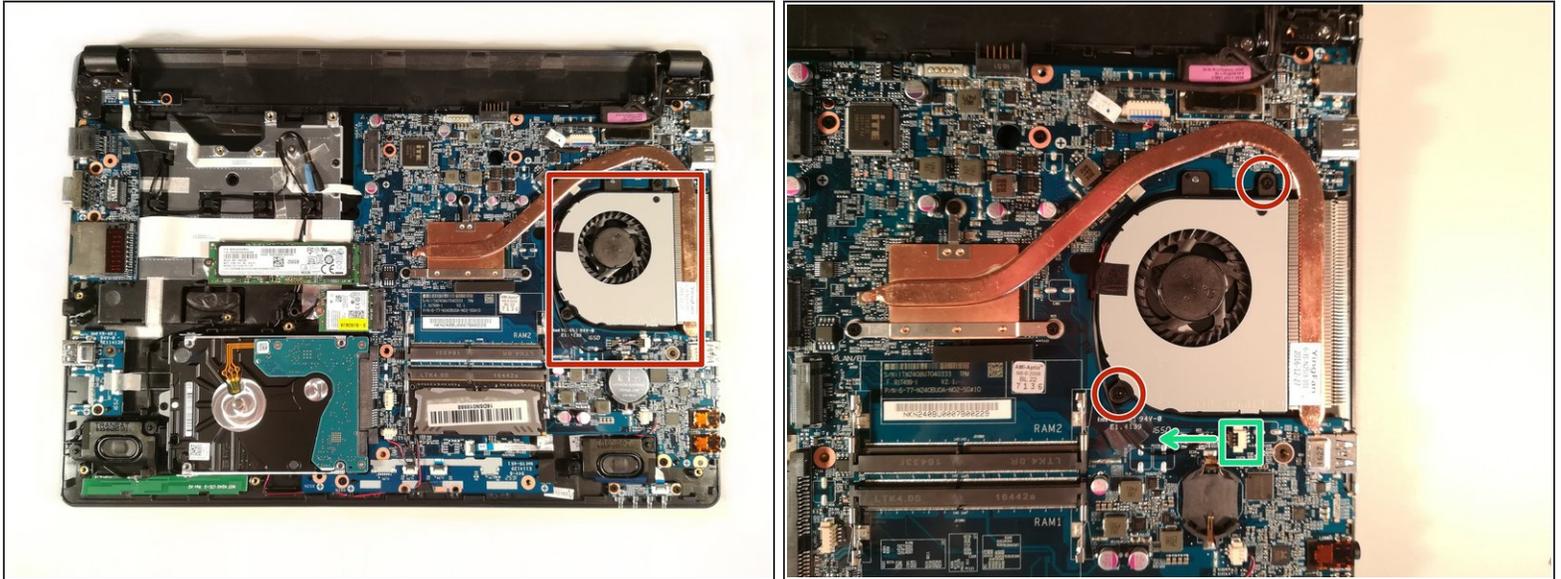


- Dévissez les deux vis entourées en rouge
- Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
- Retirez le ventilateur en le soulevant

Étape 12 — Carte mère

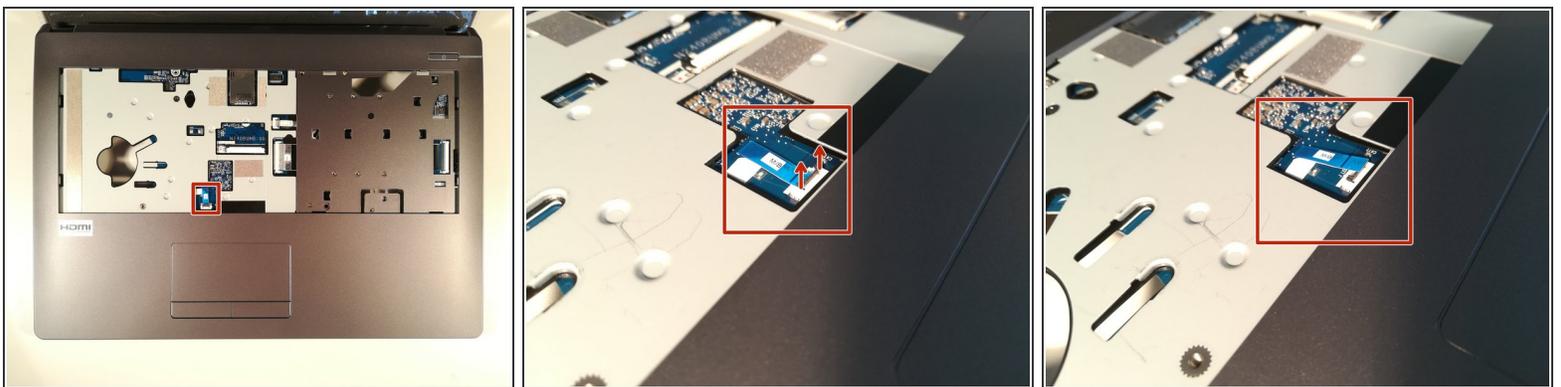



- Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
- Déconnectez le connecteur encadré en rouge

Étape 13

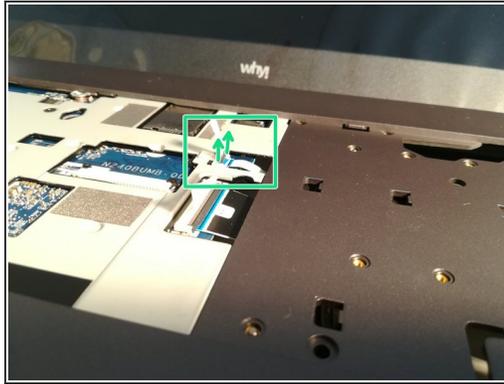


- Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert
- Déconnectez le connecteur encadré en vert

Étape 14

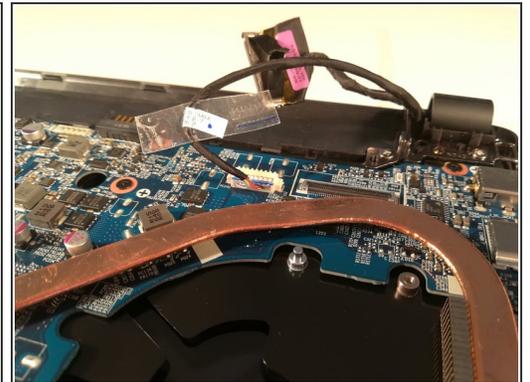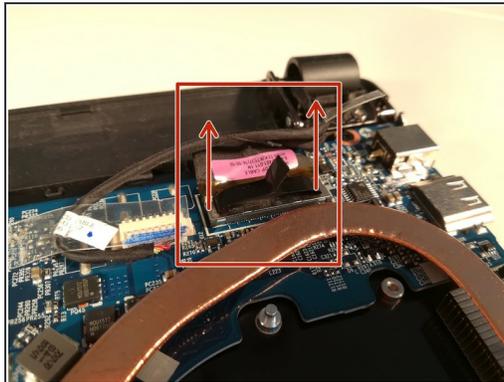

- Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut

Étape 15

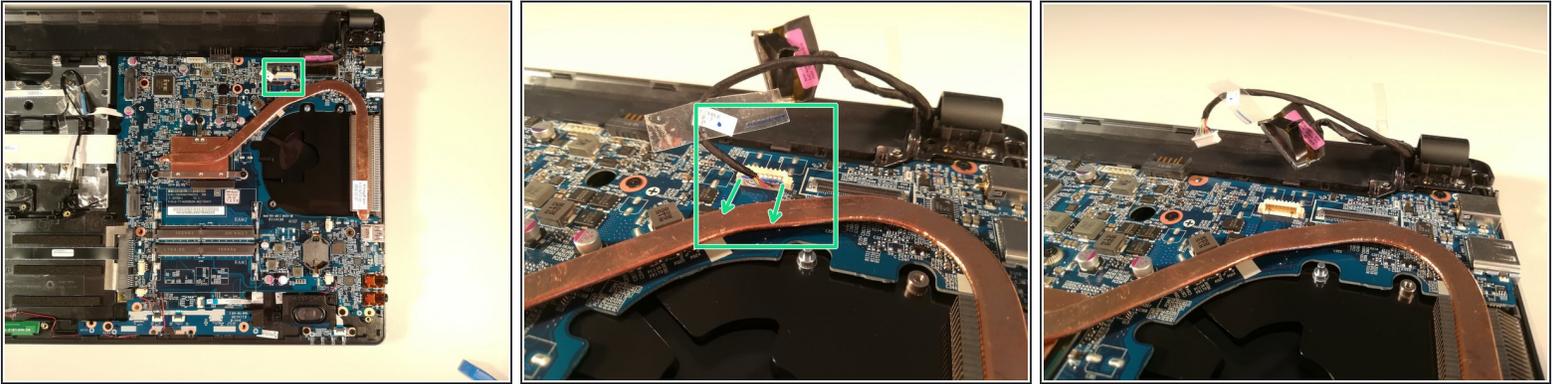


- Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens de flèches vertes

Étape 16




- Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges

Étape 17

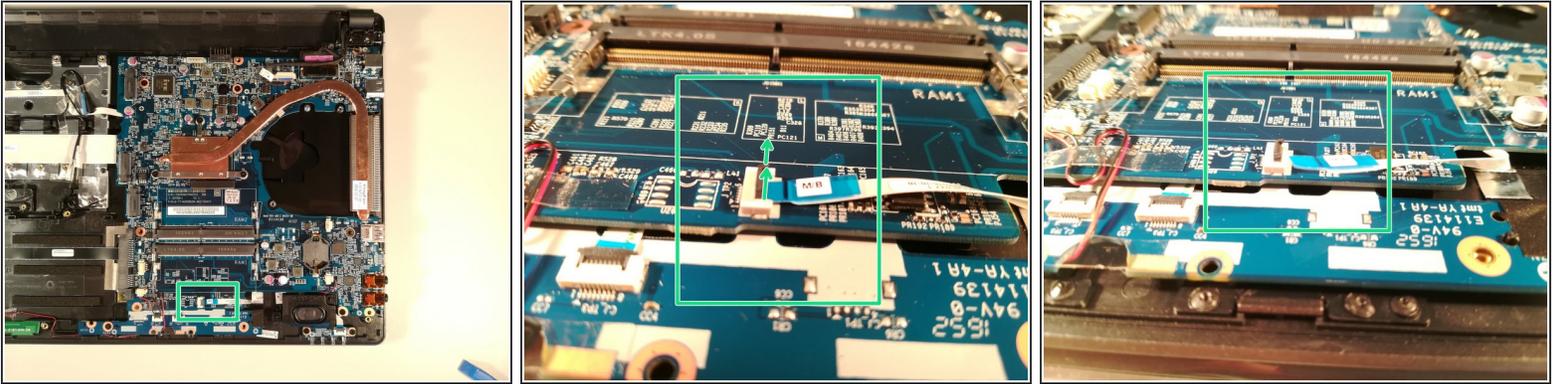

- Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert
- Déconnectez le connecteur encadré en vert

Étape 18

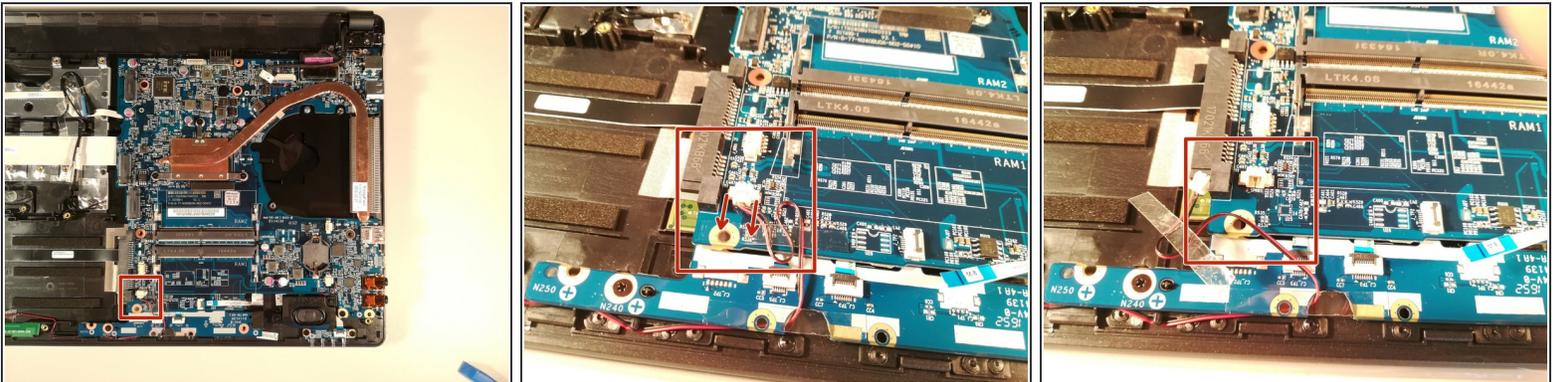


- Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges

Étape 19




- Dévissez les cinq vis entourées en vert
- Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur comme sur la deuxième image

Étape 20

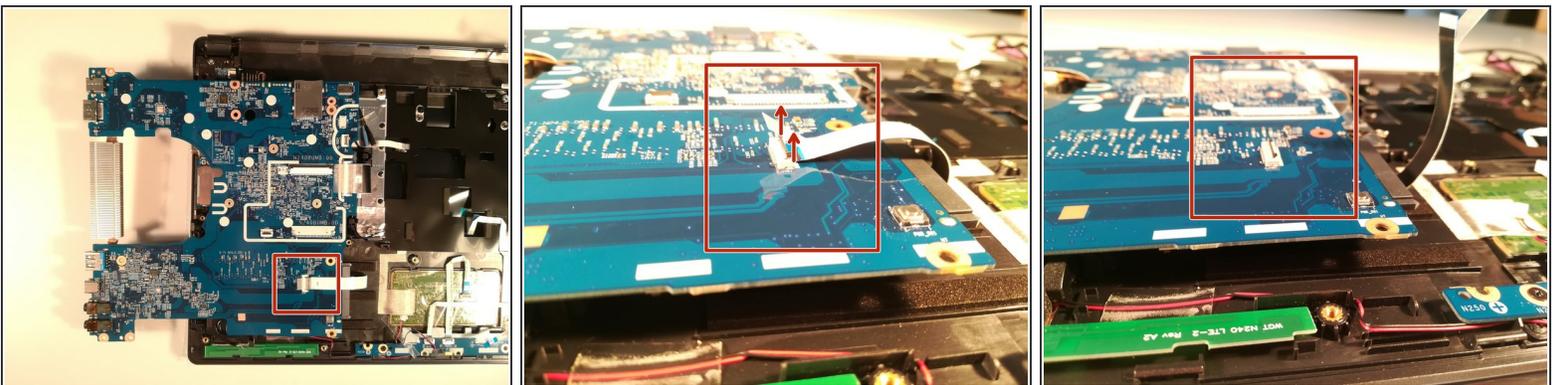

- Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
- Déconnectez le connecteur encadré en rouge

Étape 21

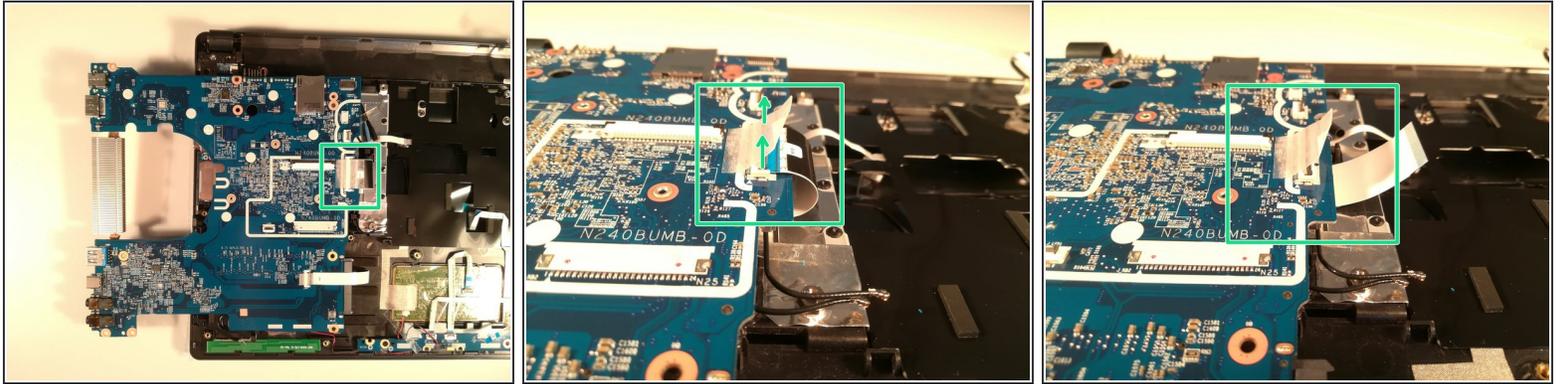

- Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en vert
- Déconnectez le connecteur encadré en vert
- Retirez la carte mère du boîtier

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.