



Asus Zenbook UX303L Vervanging van de batterij

Deze handleiding kun je gebruiken om de batterij van je Asus Zenbook UX303L te vervangen.

Geschreven door: Aashray Nagpal



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je een oude of kapotte batterij van een Asus ZenBook UX303L laptop kunt vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Asus C31N1339 Replacement Battery](#) (1)


Stap 1 — Batterij

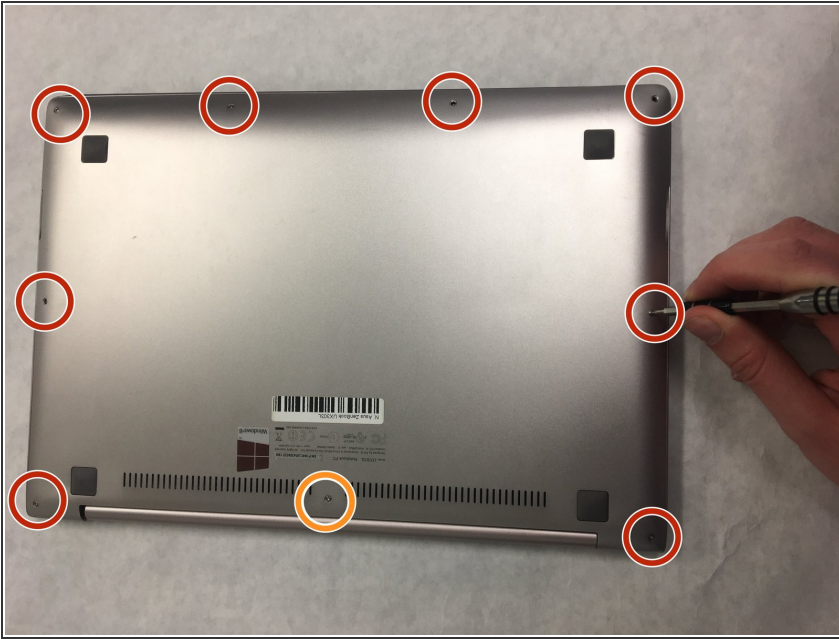

 Zorg dat je toestel is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.


- Verwijder de acht 3 mm lange schroeven met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.
- Verwijder de enkele 8 mm lange schroef met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.

Stap 2

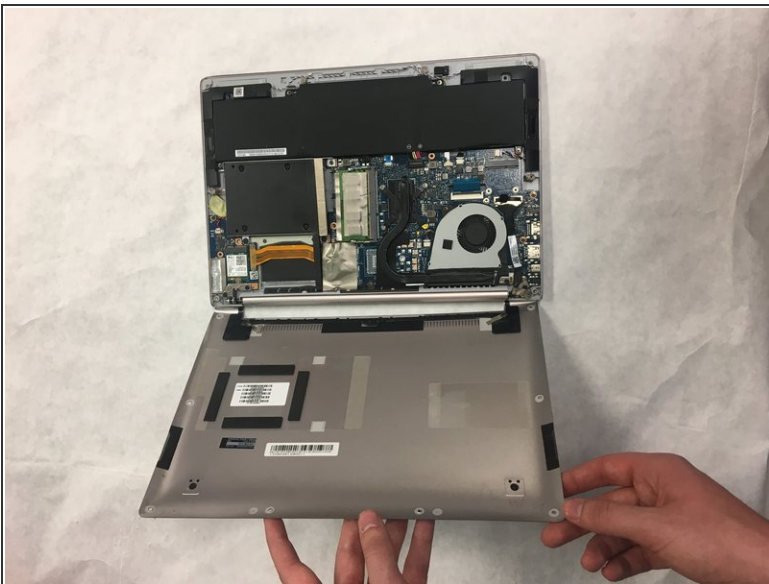


- Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
- Als de behuizing niet gemakkelijk loskomt, kan het zijn dat je de schroeven die onder de plastic voeten van de behuizing zijn verstopt, moet verwijderen.

Stap 3

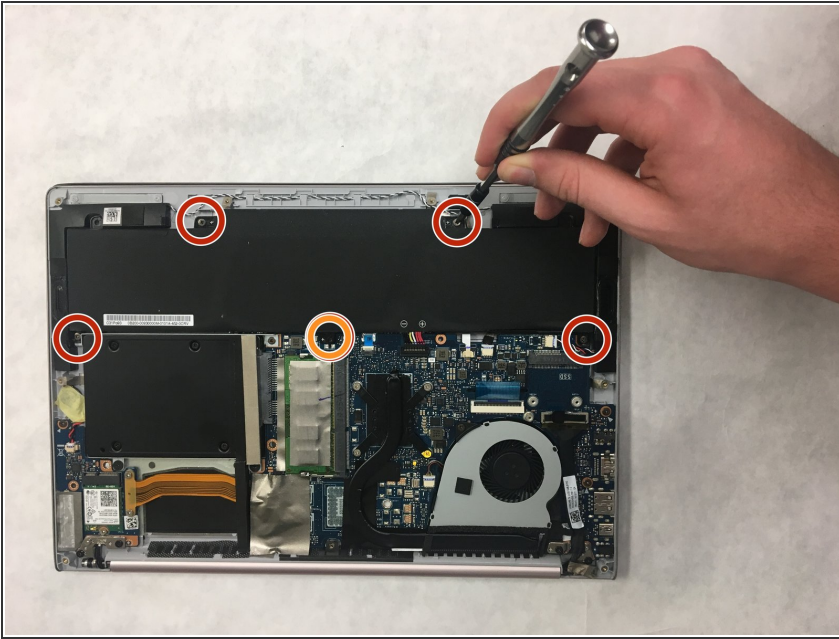


- Verwijder de vier 4 mm lange schroeven aan de zijkanten van de batterij met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
- Verwijder de enkele 6 mm lange schroef in het midden van de batterij met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.

Stap 4

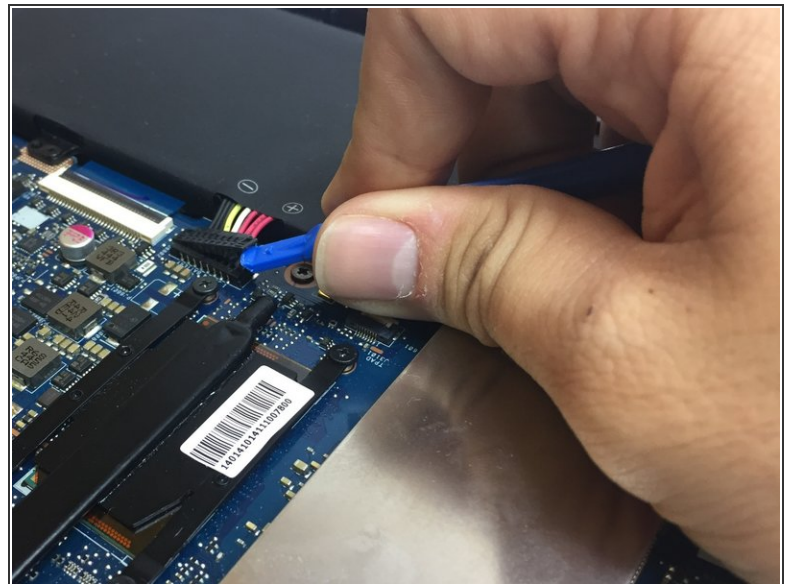


- Til de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord en koppel deze los.
- ⓘ Bij deze stap kan een plastic openingstool helpen om de aansluiting uit het contact te tillen. **Pas echter op dat je niet het contact zelf omhoog wrikt**, aangezien je daarmee riskeert het moederbord te beschadigen.

Stap 5

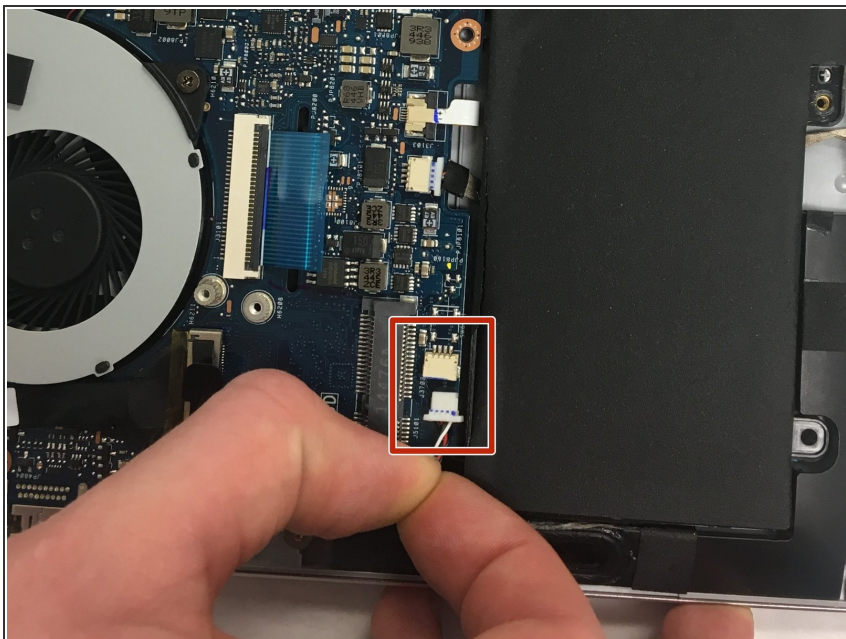


- Koppel vervolgens ook de speaker los door de speakerkabel op voorzichtige wijze weg te trekken uit het contact op het moederbord.

Stap 6

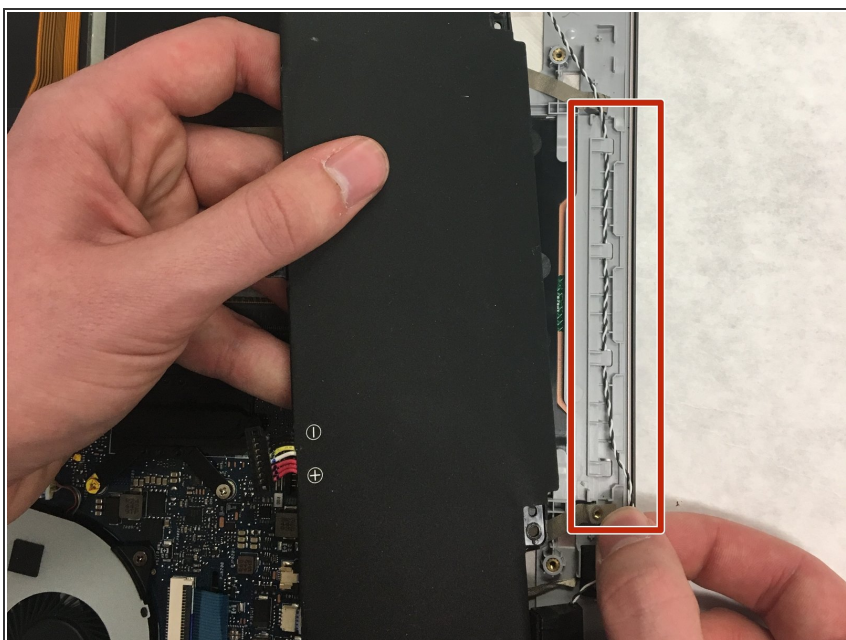


- Begeleid de speakerkabel onder de klemmen uit zodat je de batterij volledig kunt verwijderen.

Stap 7

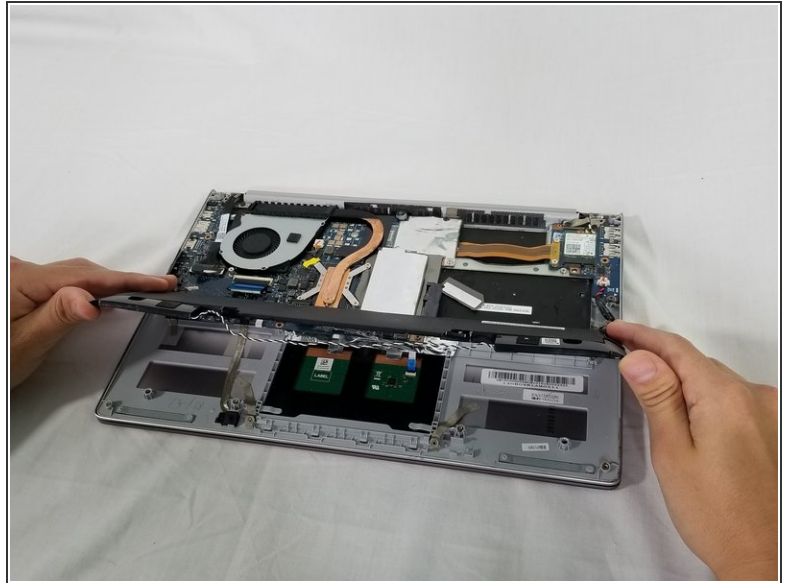

- Til de batterij en de speakers op en verwijder deze uit de laptop.

Stap 8

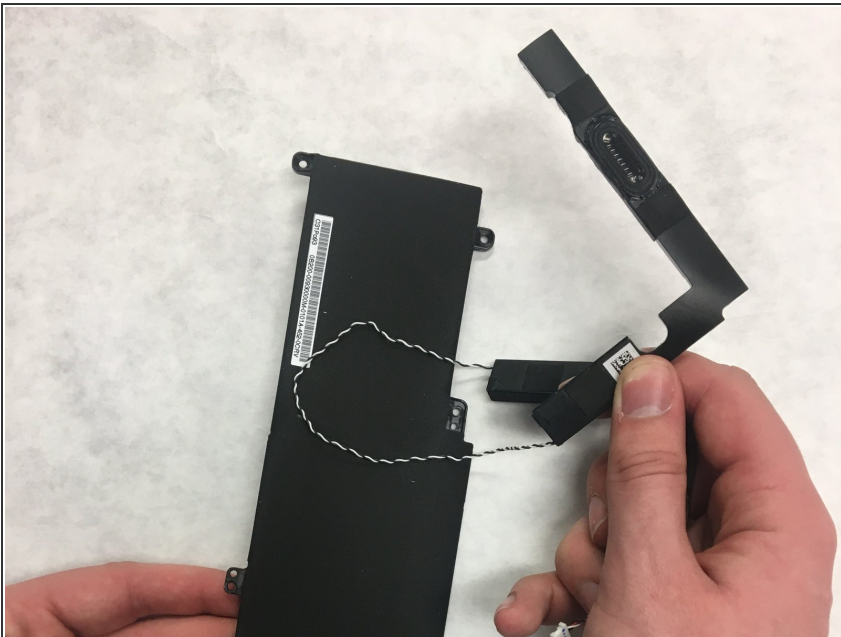

- Verwijder de speakers van de oude batterij.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).