



Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij

Als je Lenovo Legion Y530-15ICH niet meer...

Geschreven door: Kaylie Klausing



INTRODUCTIE

Als je Lenovo Legion Y530-15ICH niet meer aangaat of geen lading meer weet vast te houden, kun je deze handleiding gebruiken om de batterij te vervangen.

De batterij vormt de primaire stroomvoorziening van je laptop. Als je computer dus niet meer aangaat, kan het zijn dat je [batterijkabel kapot is of dat je je computer simpelweg even opnieuw op moet starten](#). Het kan echter ook zijn dat je batterij kapot of [gezwollen](#) is.

Zorg dat je je laptop volledig hebt uitgeschakeld en dat deze niet aan de oplader hangt.



GEREEDSCHAPPEN:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

[Lenovo L17L3PG1 Battery](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing



 **Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld.**


- Gebruik een PZ00-schroevendraaierbitje om de elf schroeven, die de achterste behuizing in het frame van de laptop bevestigen, te verwijderen.
 - Vijf 7 mm lange schroeven.
 - Zes 4 mm lange schroeven.

Stap 2



- Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing op voorzichtige wijze van de laptop omhoog te duwen.
 - ① Begin in de hoek van je laptop en maak een cirkel totdat je weer bij het beginpunt bent. Trek de behuizing richting het einde voorzichtig omhoog totdat deze volledig loskomt.

Stap 3 — Batterij

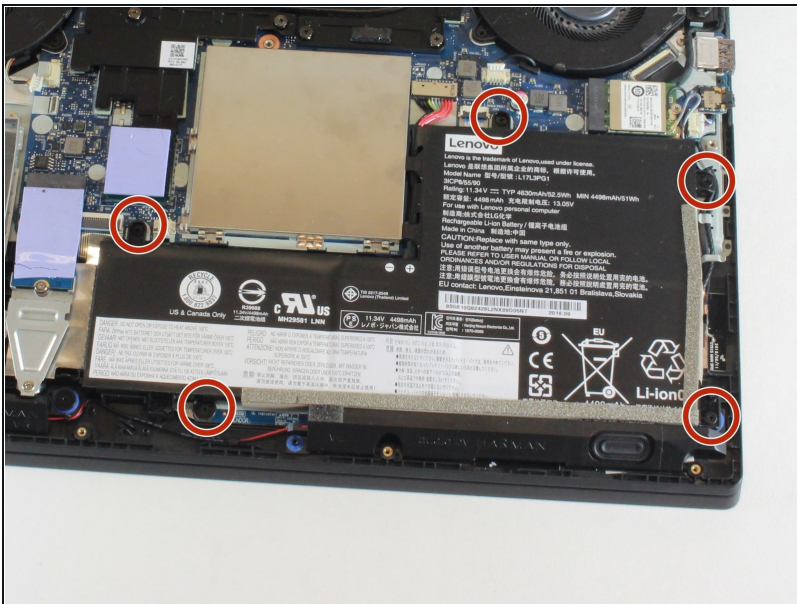

- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.

Stap 4



- Koppel de batterijkabel los van het contact op het moederbord door deze op voorzichtige wijze richting de batterij te trekken.

⚠ Trek de kabel parallel aan de batterij weg en zorg dat je niet omhoog trekt.

- ① Nu kun je de batterij op veilige wijze verwijderen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Voor een optimale performance van je nieuwe batterij raden we je aan om je batterij, na het voltooiën van deze handleiding, te [kalibreren](#).

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [probleemoplossing](#) of stel je vraag op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.