


Dell XPS 13 9300 Vervanging van de batterij

Deze handleiding laat je zien hoe je de...

Geschreven door: Clay Eickemeyer

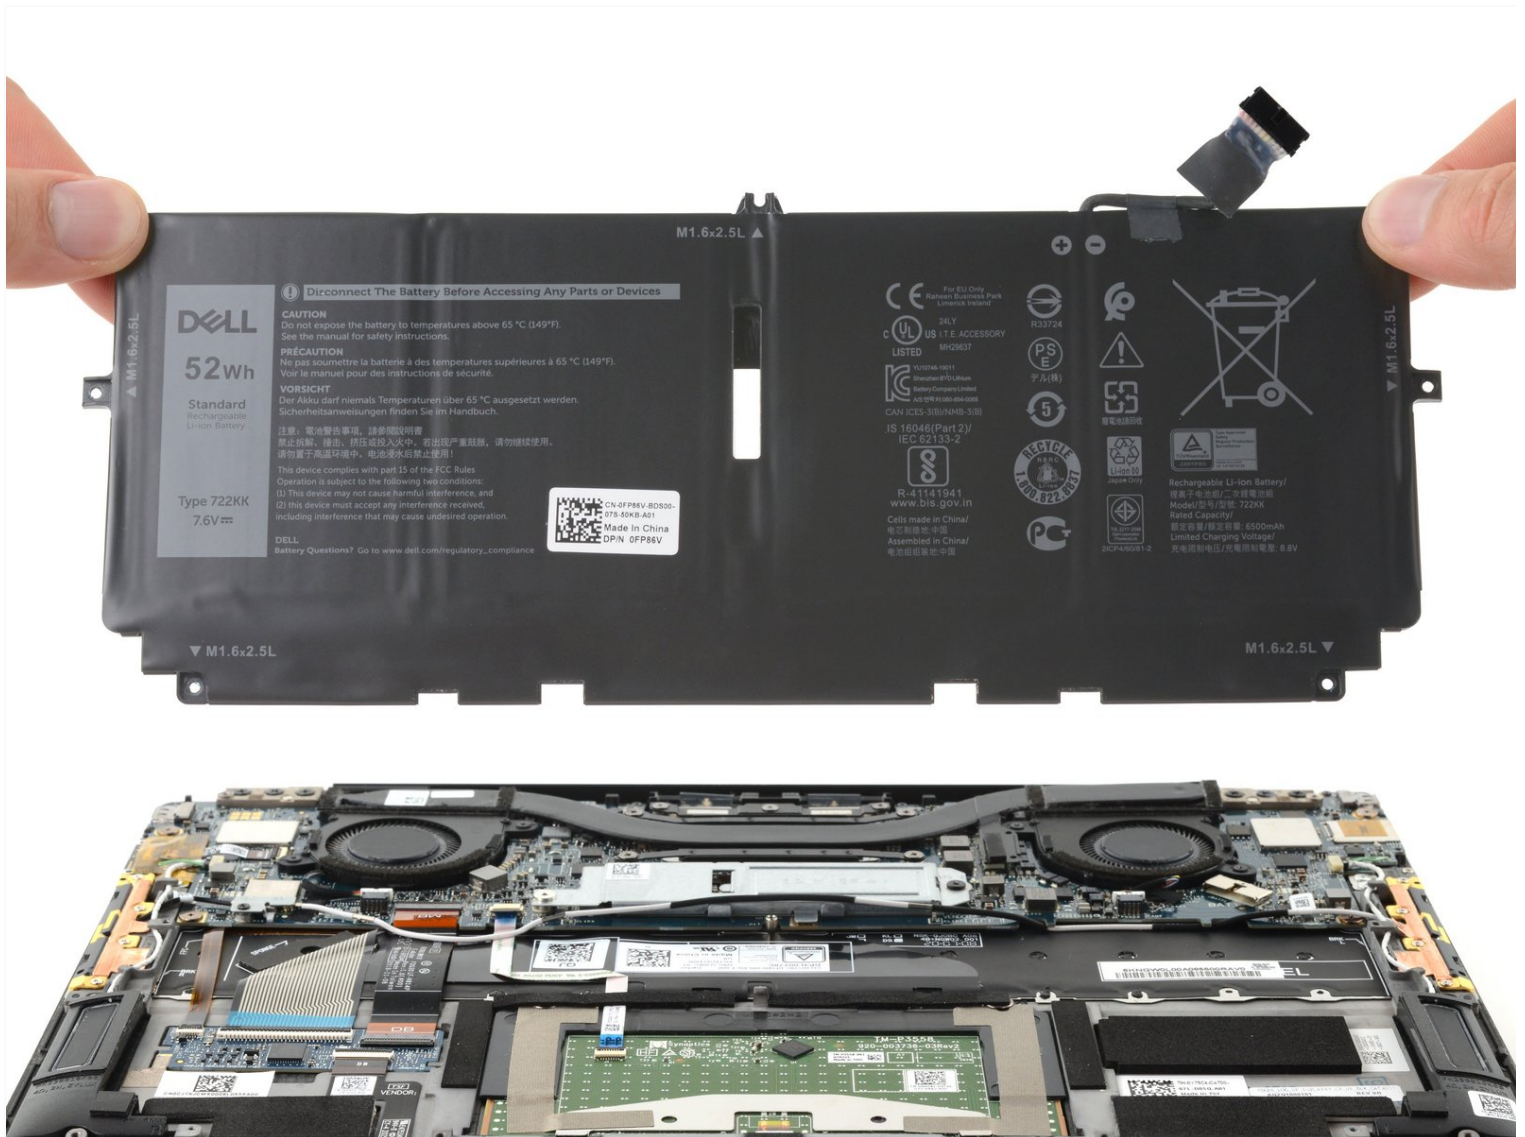

INTRODUCTIE

Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je Dell XPS 13 9300 laptop verwijdt en vervangt.

Ontlaad de batterij van je laptop, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, [de juiste voorzorgsmaatregelen](#).



GEREEDSCHAPPEN:

- 1 x Opening Picks (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)



ONDERDELEN:


- Dell XPS 13 9300 and 9310 Battery (1)

Stap 1 — Schroef de onderste behuizing los




- Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen.

Stap 2 — Steek een openingsplectrum in de opening

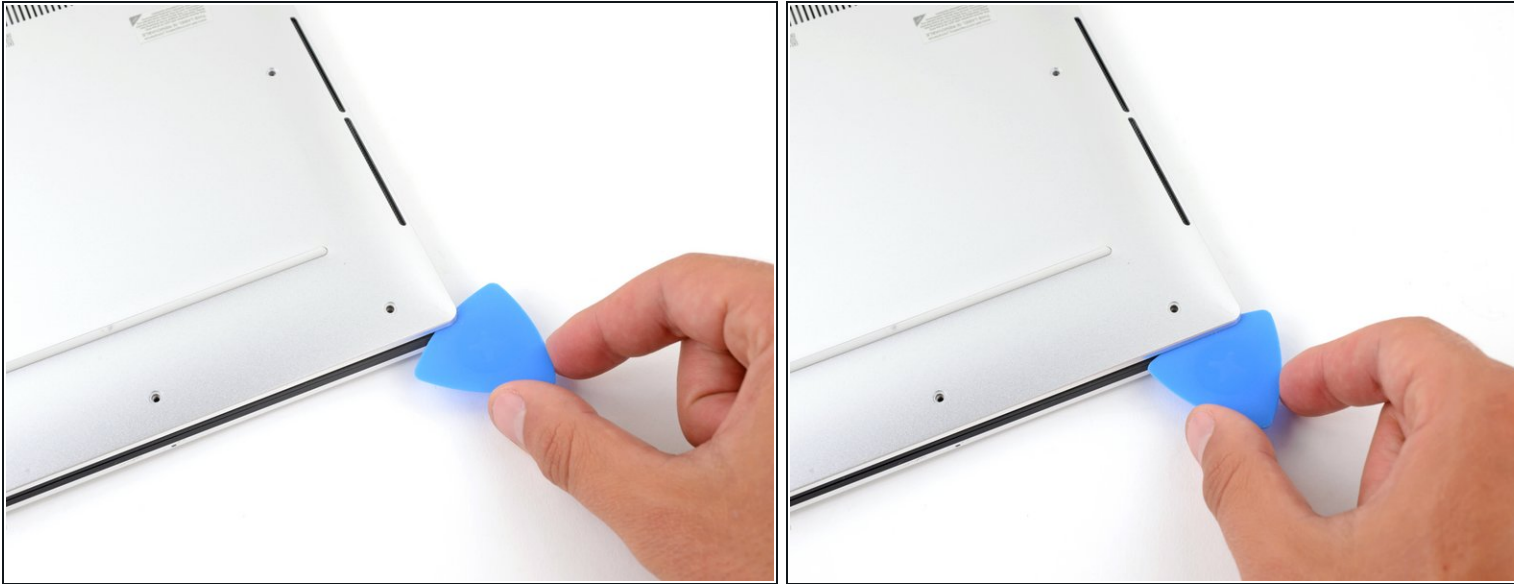

- Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechter voorkant van de laptop, tussen de onderste behuizing en het frame van de laptop.

Stap 3 — Maak de klemmen aan de voorkant los

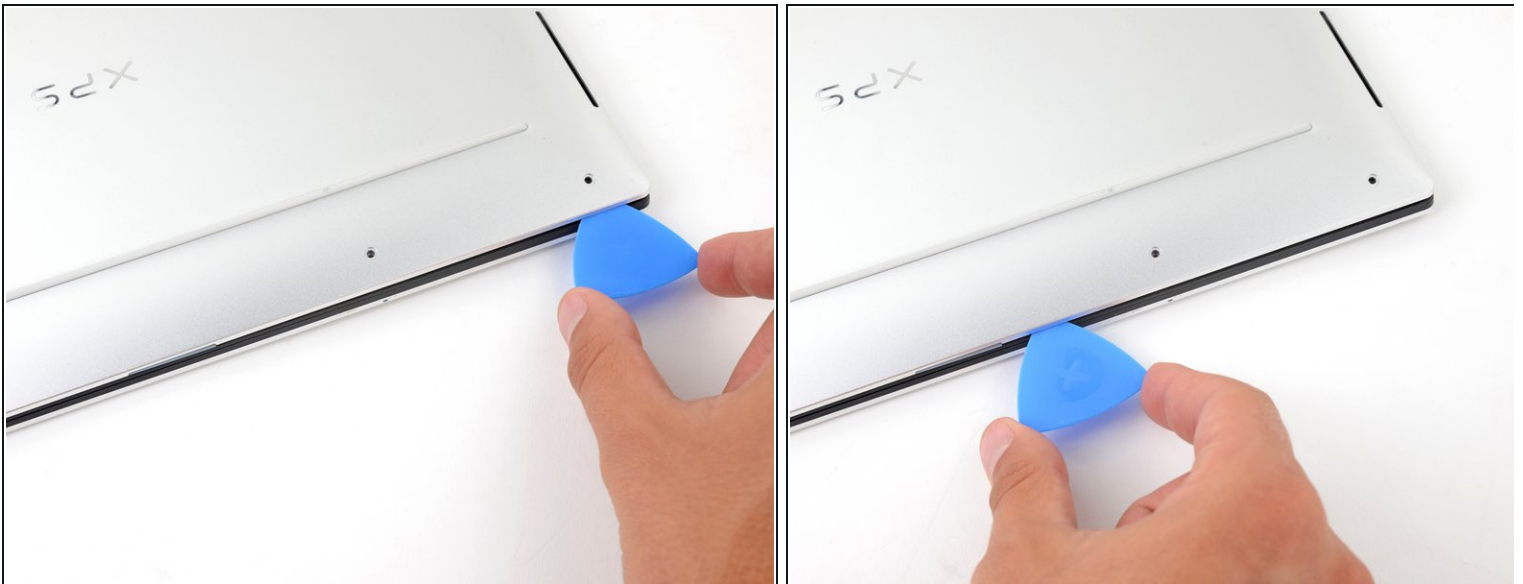


- Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de klemmen die de behuizing aan het frame bevestigen los te maken.

Stap 4 — Maak de rest van de klemmen los



- Blijf je openingspleet langs de gehele buitenkant van de onderste behuizing schuiven om de rest van de klemmen ook los te maken.

Stap 5

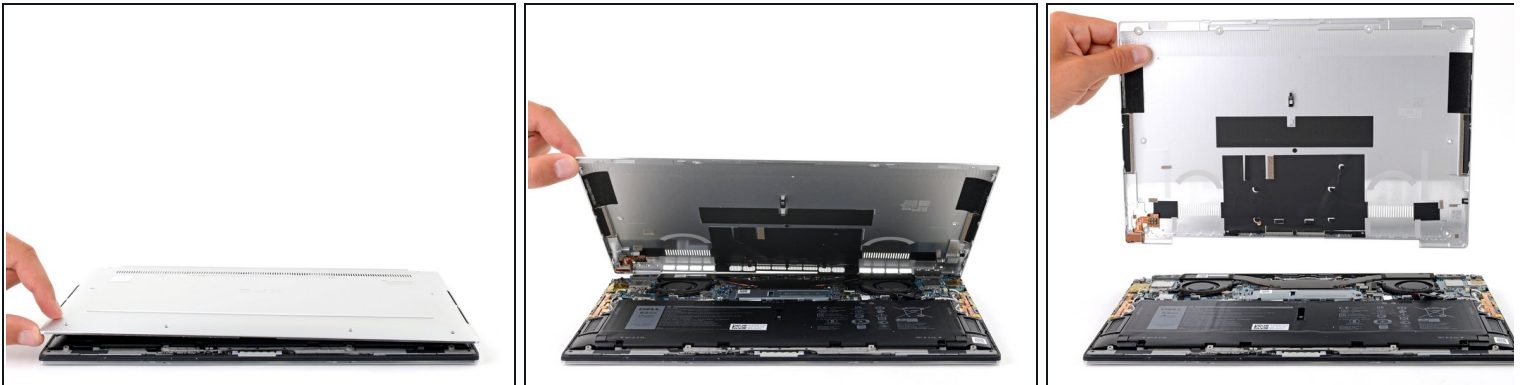


- Til de onderste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
- ☒ Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je laptop in te schakelen en alle functies te testen voordat je je laptop weer sluit. Vergeet je laptop niet weer uit te schakelen voordat je verder gaat.

Stap 6 — Koppel de batterij los



- Pak de trekclip op de batterijaansluiting vast en trek deze langzaam maar zeker van het contact weg om de batterij los te koppelen.
- ☑ Na het loskoppelen van de batterij zal een aantal BIOS-instellingen (de opstartinstellingen van je laptop) terug worden gezet naar de fabrieksinstellingen.
- Het is hierdoor ook mogelijk dat je de BIOS-setup moet opstarten om de systeemklok alsook de speciale schijfinstellingen te resetten voordat je je XPS kunt opstarten.

Stap 7 — Schroef de batterij los

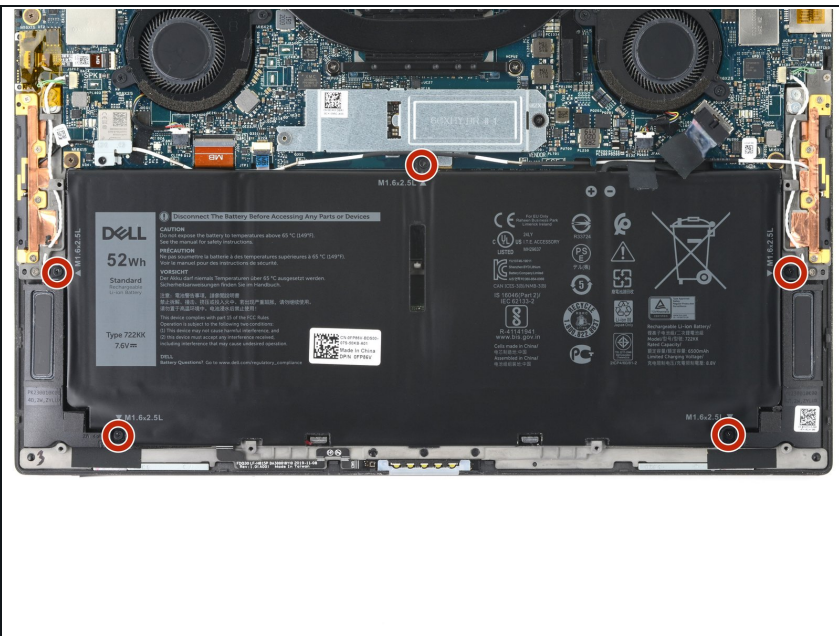

- Gebruik een kruikopschroevendraaier(bitje) om de vijf 2.8 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.

Stap 8 — Verwijder de batterij



- Verwijder de batterij uit de inkeping in het frame.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

[Kalibreer je batterij](#) na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [probleemoplossing](#) of stel je vraag op ons [Dell XPS-antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.