




iPhone XR Vervanging van de onderste luidspreker

De iPhone XR gebruikt de primaire luidspreker...

Geschreven door: Adam O'Camb

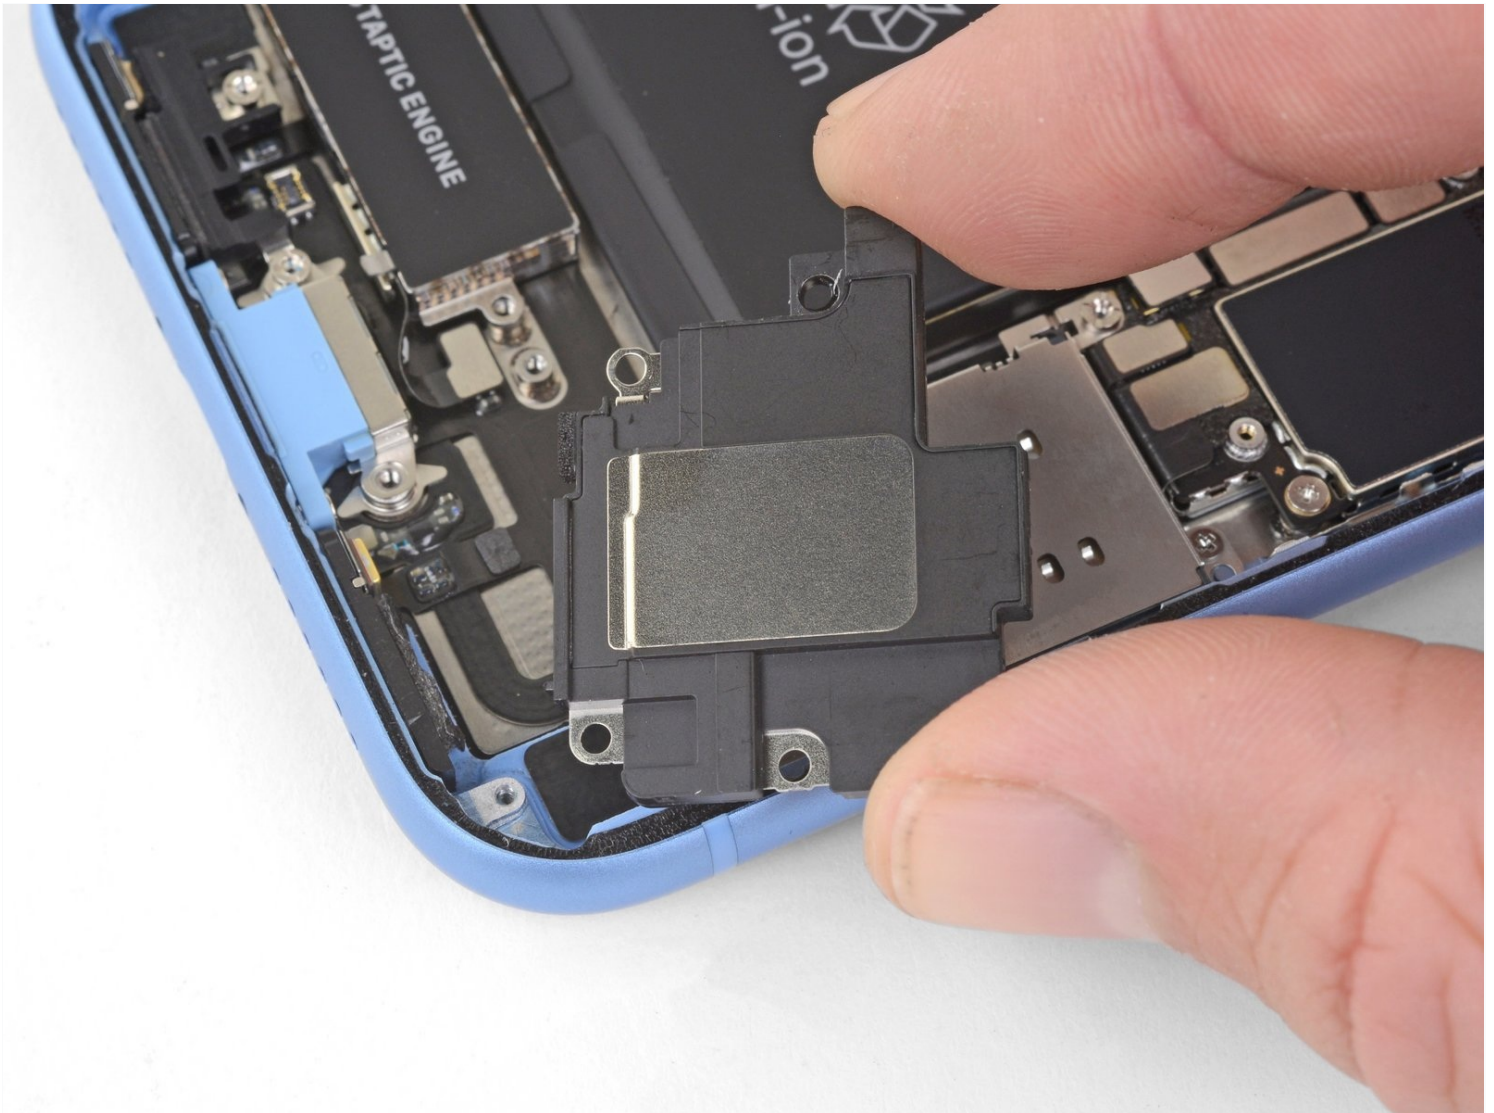

INTRODUCTIE

De iPhone XR gebruikt de primaire luidspreker en de oorstukluidspreker samen om stereo-geluid voort te brengen. Gebruik deze handleiding om enkel de primaire luidspreker aan de onderkant van de telefoon te vervangen. Het vervangen van deze luidspreker kan problemen zoals het verlies van geluid, slechte geluidskwaliteit of ruis oplossen.



GEREEDSCHAPPEN:


[Anti-Clamp](#) (1)
[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
[Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)



ONDERDELEN:

[iPhone XR Loudspeaker](#) (1)


Stap 1 — Het verwijderen van de pentalobe-schroeven

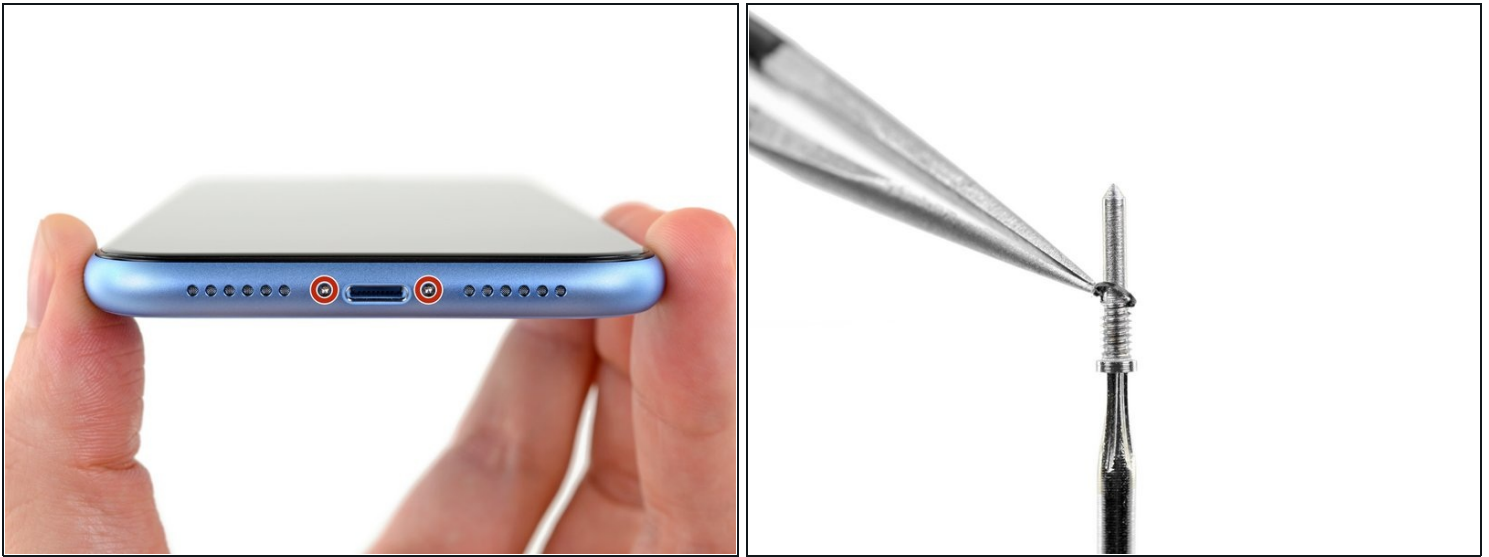

⚠ Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.

- Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
- Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
- ⓘ Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
- ★ Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.

Stap 2 — Markeer je plectrums

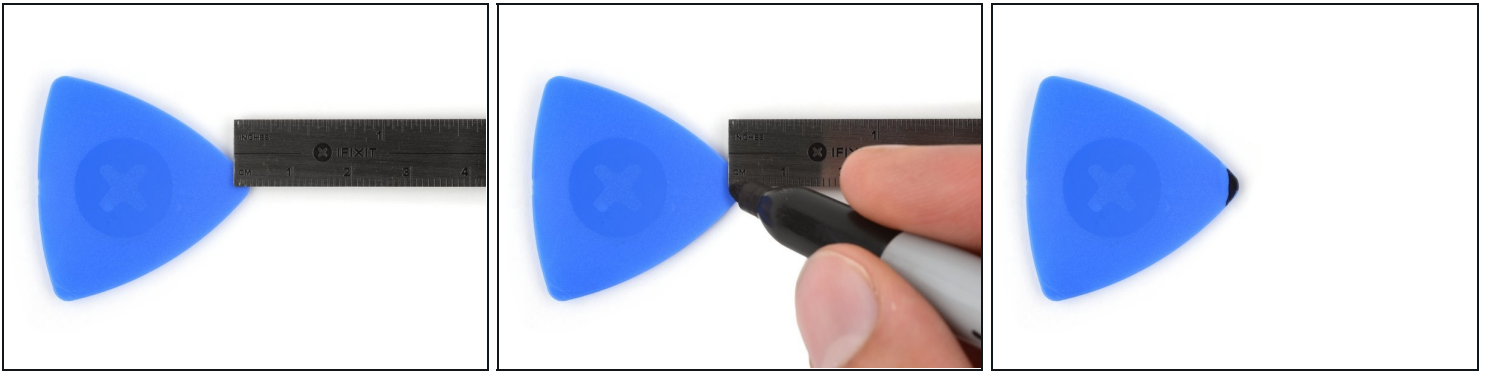

- ① Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
- Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
- ① Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
- ① Als alternatief kun je ook [een munt als markering gebruiken](#) in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.

Stap 3 — Plak tape over eventuele barsten in het scherm



- ① Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
- Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
- ⚠ We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
- Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
- ① Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.

Stap 4 — Instructies voor de anti-klem



- ① De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. **Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.**
- ① Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je [deze handleiding](#) door.
- Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
 - Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
 - Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
 - Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
- ① Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je [wat tape gebruiken](#) voor meer grip.

Stap 5



- Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
- Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
- Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.

Stap 6



- [Verwarm een iOpener](#) en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
 - ⓘ Je kunt ook een [föhn](#), [heteluchtpistool](#), of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
- Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
- Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
- Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, **en niet onder het scherm zelf**.
 - ⓘ Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
- ⚠ **Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.**
- **Sla de volgende drie stappen over.**

Stap 7 — Verwarm de lijm onder het scherm



- ❗ Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
- Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of [verwarm een iOpener](#) en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.

Stap 8



- Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.

Stap 9 — Til het scherm voorzichtig omhoog



- Trek de zuignap met een stevige en constante trekkraft omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
 - Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, **niet onder het scherm**.
- ❗ De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.

Stap 10 — Scheid de lijm en het scherm



- Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
- ⚠ Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.

Stap 11 — Informatie over het scherm



⚠ Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. **Steek je plectrum daar niet in de opening** om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.


Stap 12



- Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.

⚠ Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.

Stap 13

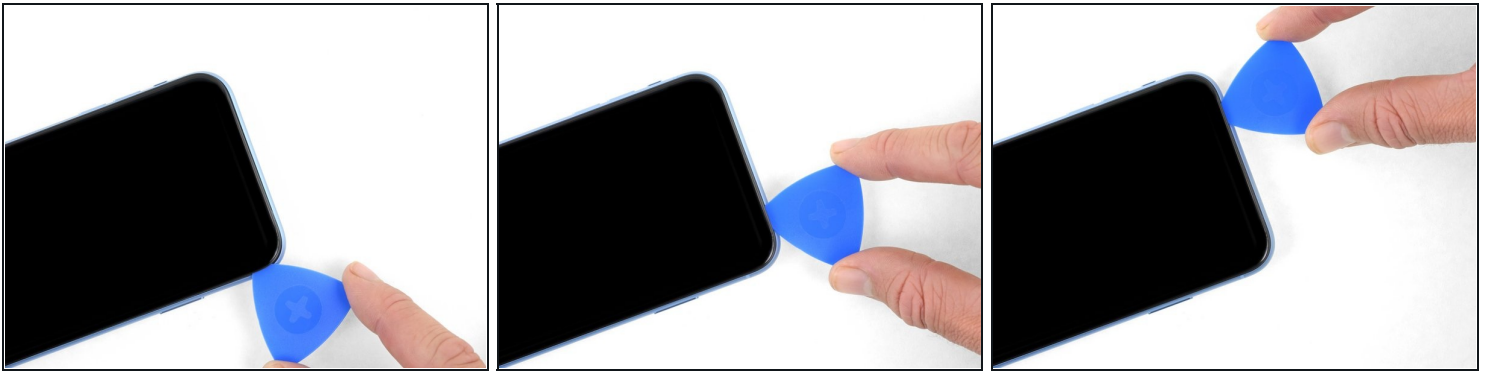

 De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.


- Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of **naar beneden** trekt in de richting van de Lightningpoort.

 De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.

 Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.

- Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.

Stap 14

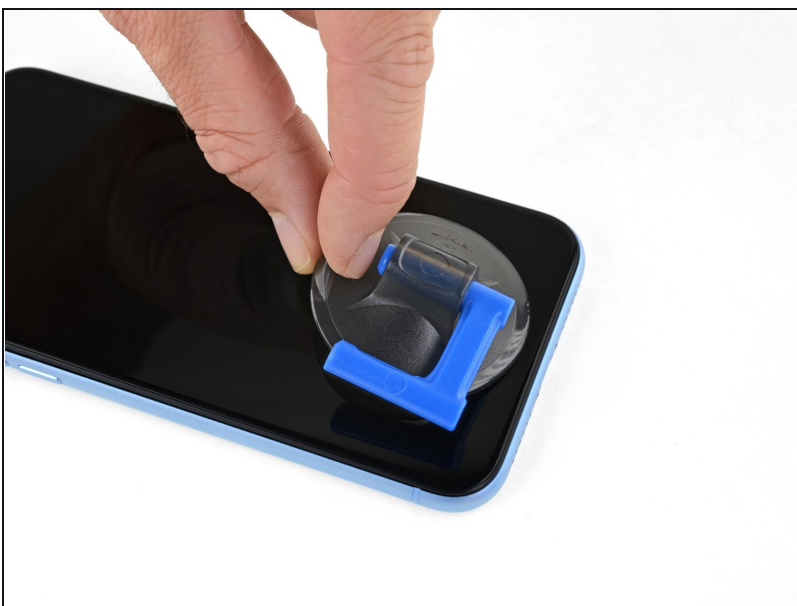



- Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.

Stap 15 — Open de iPhone




- Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
- ⚠ **Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.**
- Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
- ★ Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.

Stap 16 — Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los

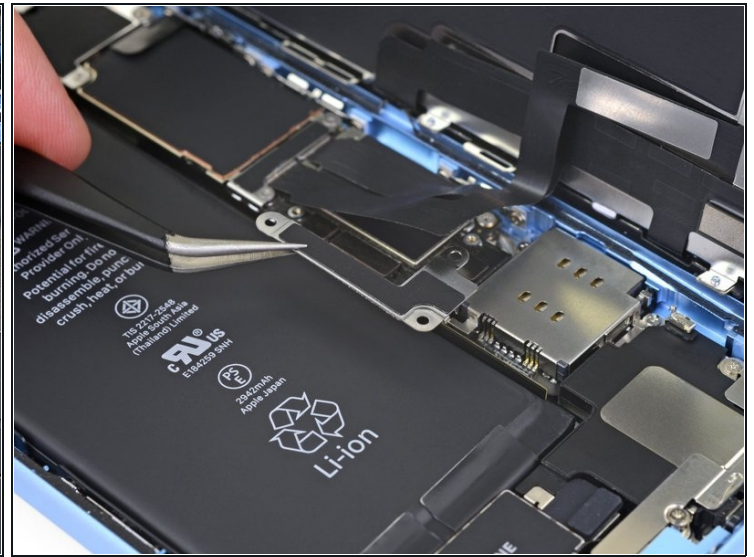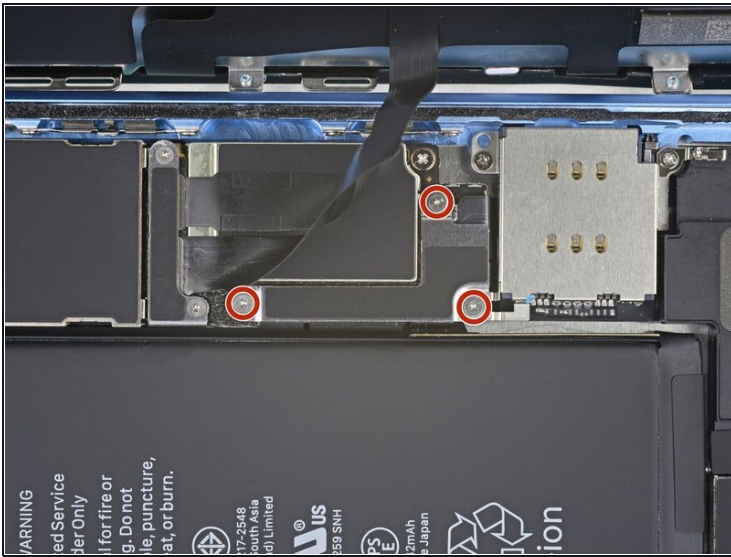



- Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
- Verwijder de plaat.
- ⓘ Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie [je schroeven niet kwijtraakt of verliest](#) en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
- ☑ Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.

Stap 17 — Koppel de batterij los

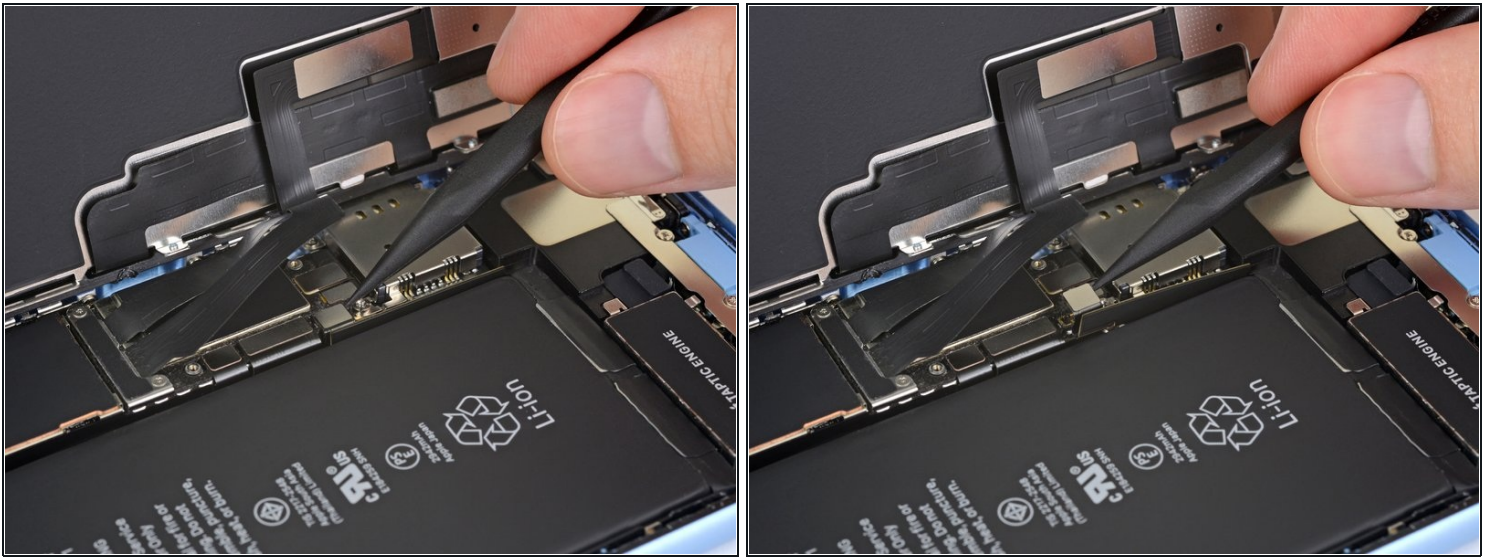


- Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
 - ⓘ Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
- Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.

Stap 18 — Schroef de beschermplaat van de scherm aansluiting los

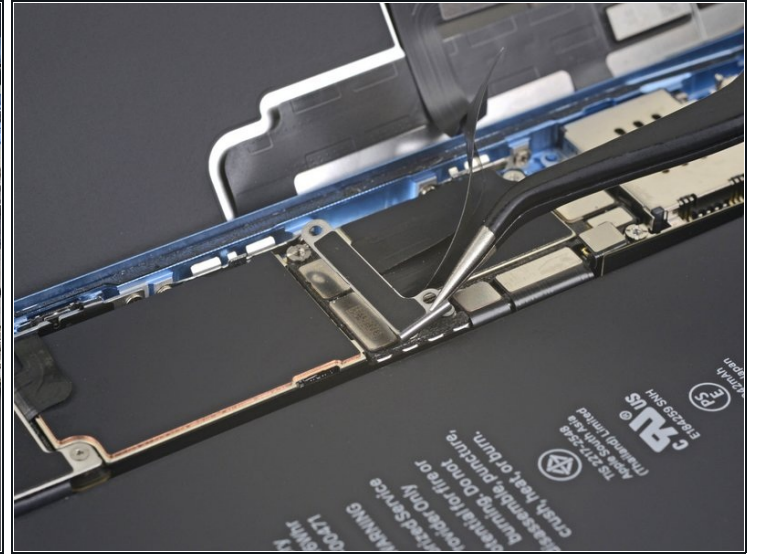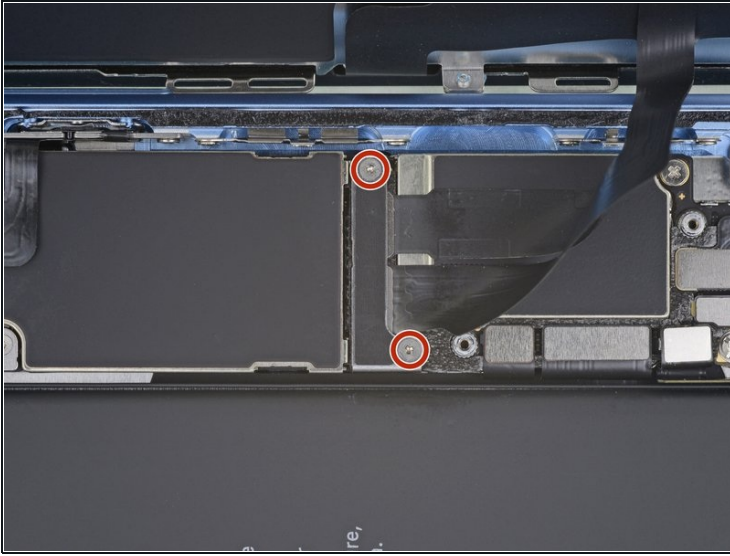



- Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de scherm aansluiting op z'n plaats houden.
- Verwijder de beschermplaat.

Stap 19 — Koppel de digitizer los

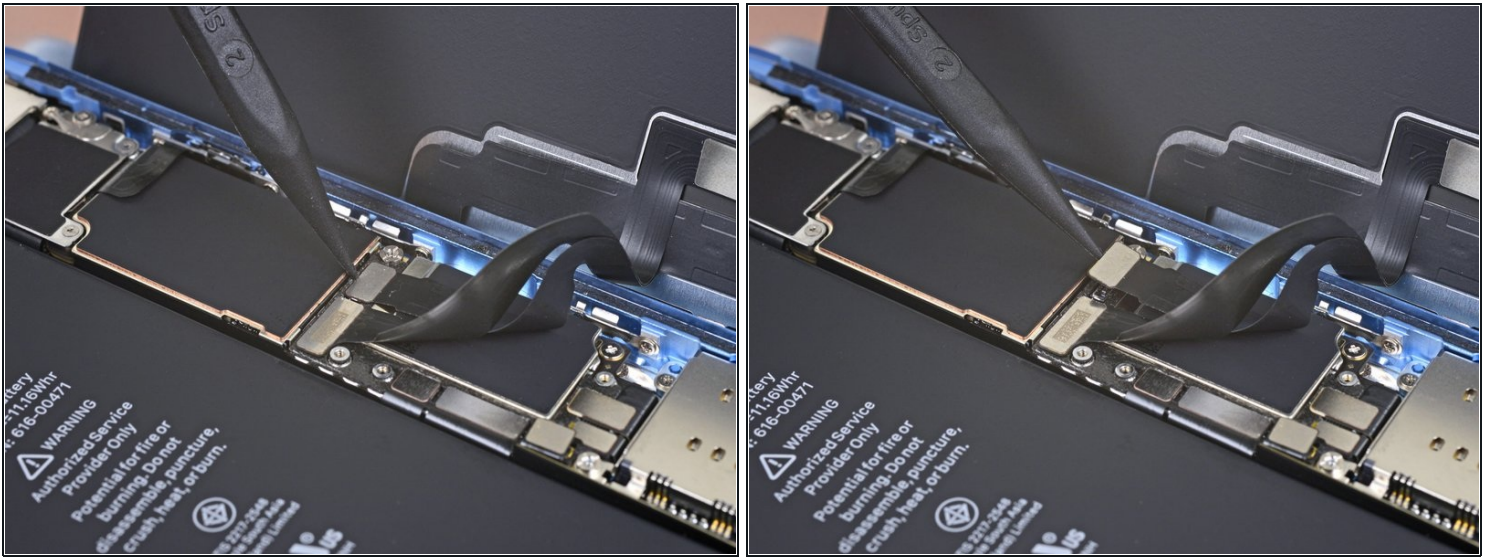



- Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
- ☑ Om [drukaansluitingen](#) zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
- ☑ Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.

Stap 20 — Koppel het scherm los

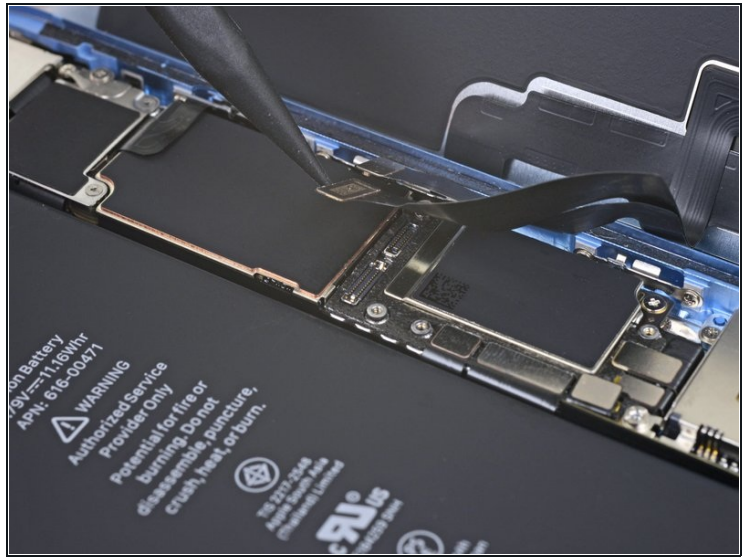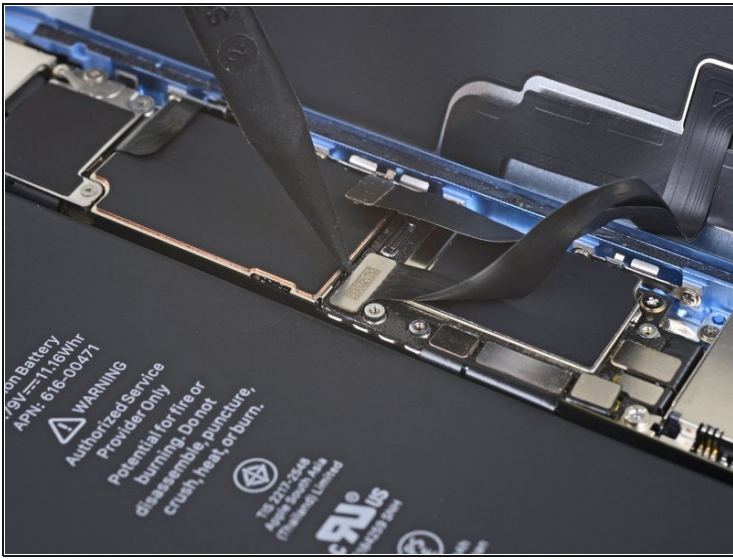


- Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.

Stap 21 — Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los

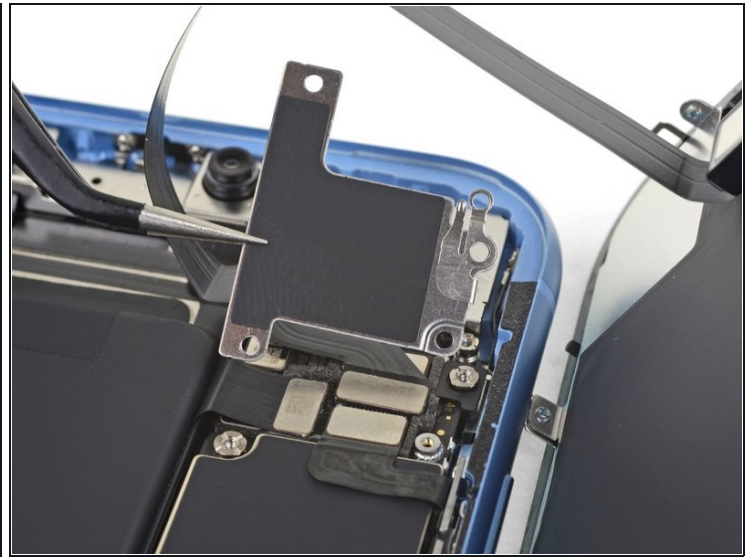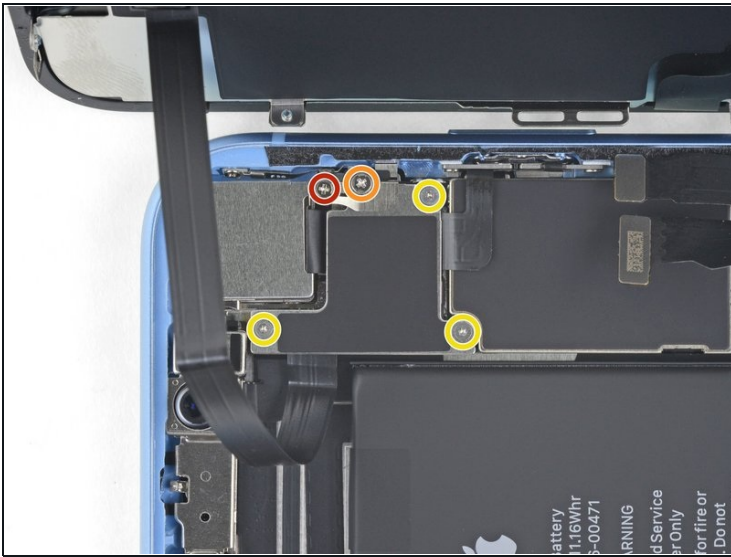


- Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
 - Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
 - Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
 - Drie 1.2 mm Y000-schroeven
- Verwijder de beschermplaat
 - ⓘ Zorg ervoor dat je bij het verwijderen [het kleinere plaatje](#) aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een [kleine klem](#) die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.

Stap 22 — Koppel de voorste sensoren los

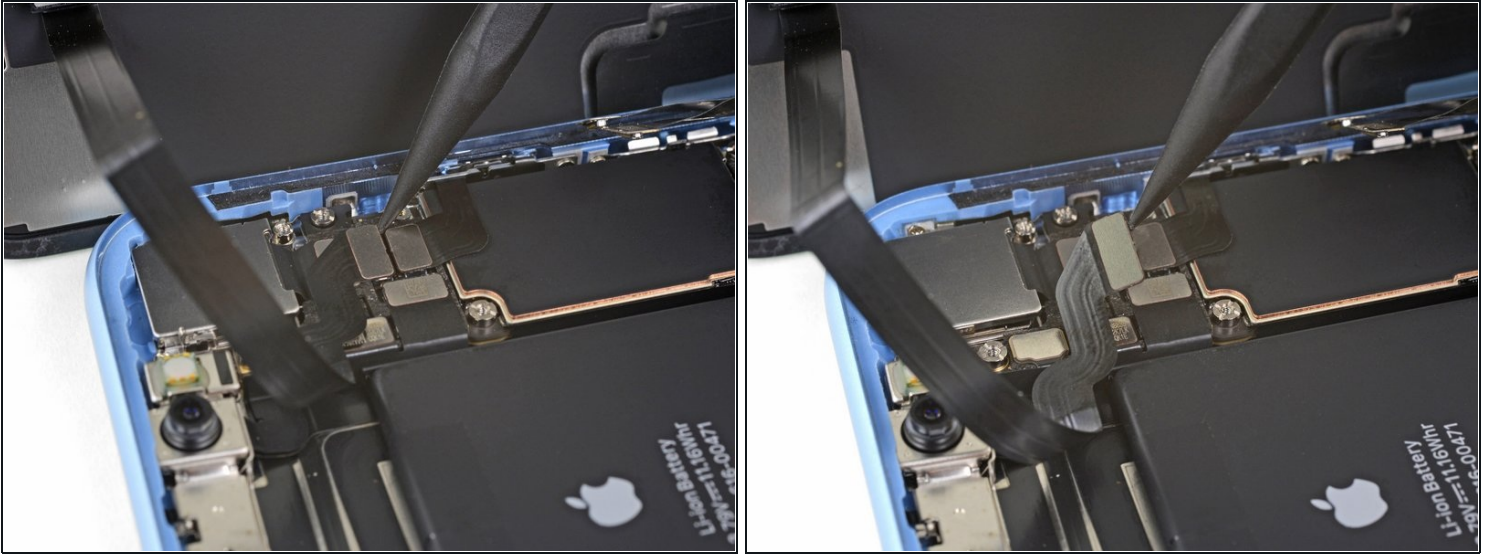


- Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.

Stap 23 — Verwijder de schermmodule

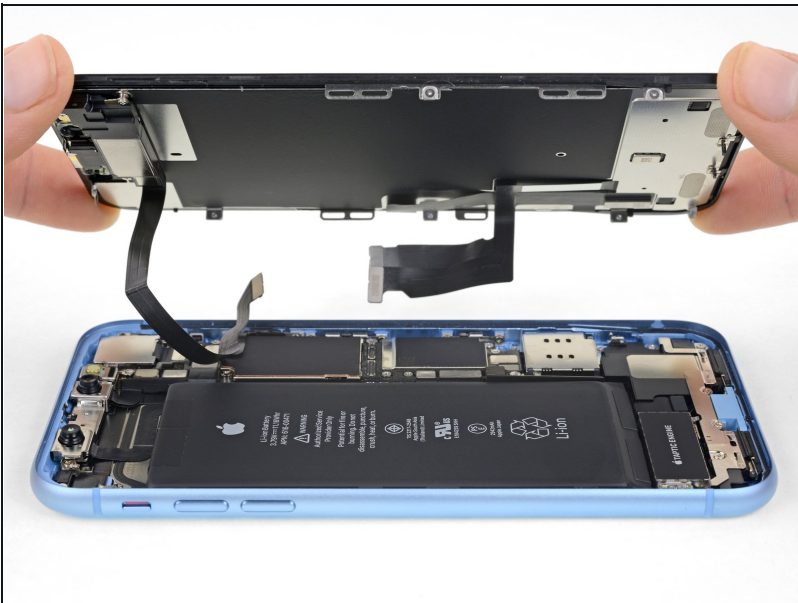



- Verwijder de schermmodule
- ☒ Pauzeer hier, bij het terug in elkaar zetten van de telefoon, om [de waterdichte lijm rondom de hoeken van het scherm te vervangen](#).

Stap 24 — Onderste luidspreker

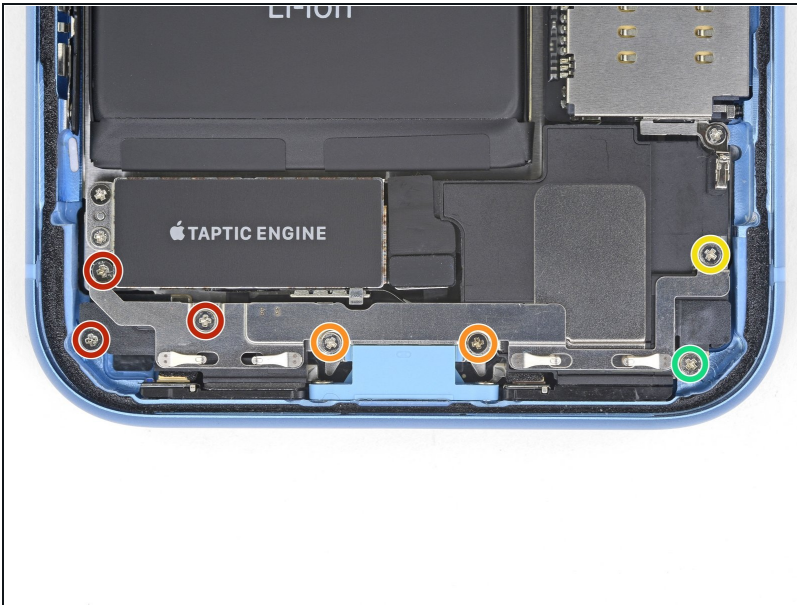


- Verwijder de zeven schroeven die het paneel onder de trilmotor en de luidspreker bevestigen:
 - Drie Phillips 1.4 mm schroeven
 - Twee Phillips 1.7 mm schroeven
 - Eén Phillips 1.9 mm schroef
 - Eén Phillips 1.6 mm schroef

Stap 25

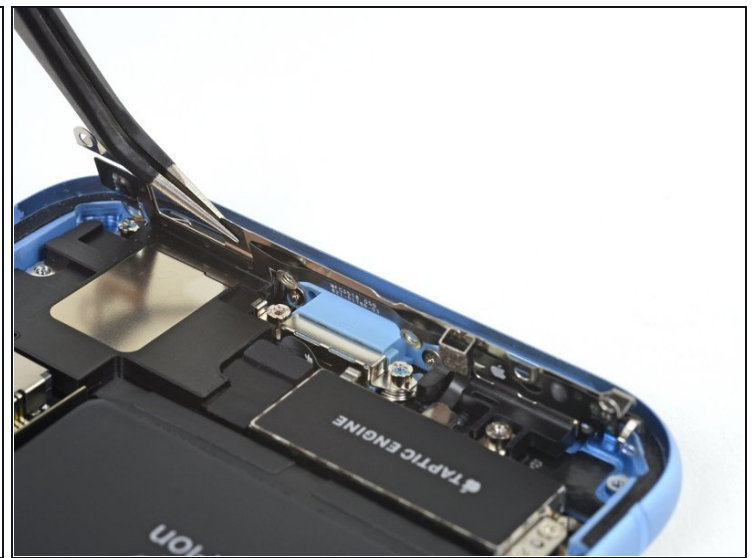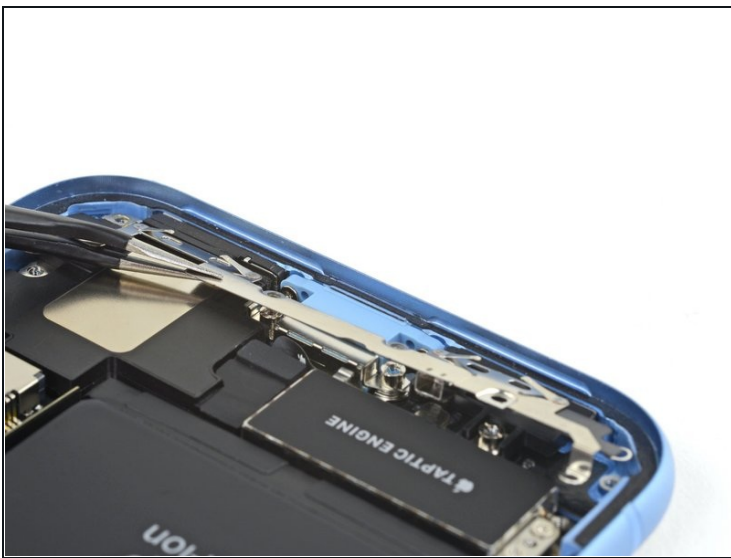


- Til het paneel omhoog bij de kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt. Probeer het nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds verbonden is via een kleine flexkabel.

Stap 26

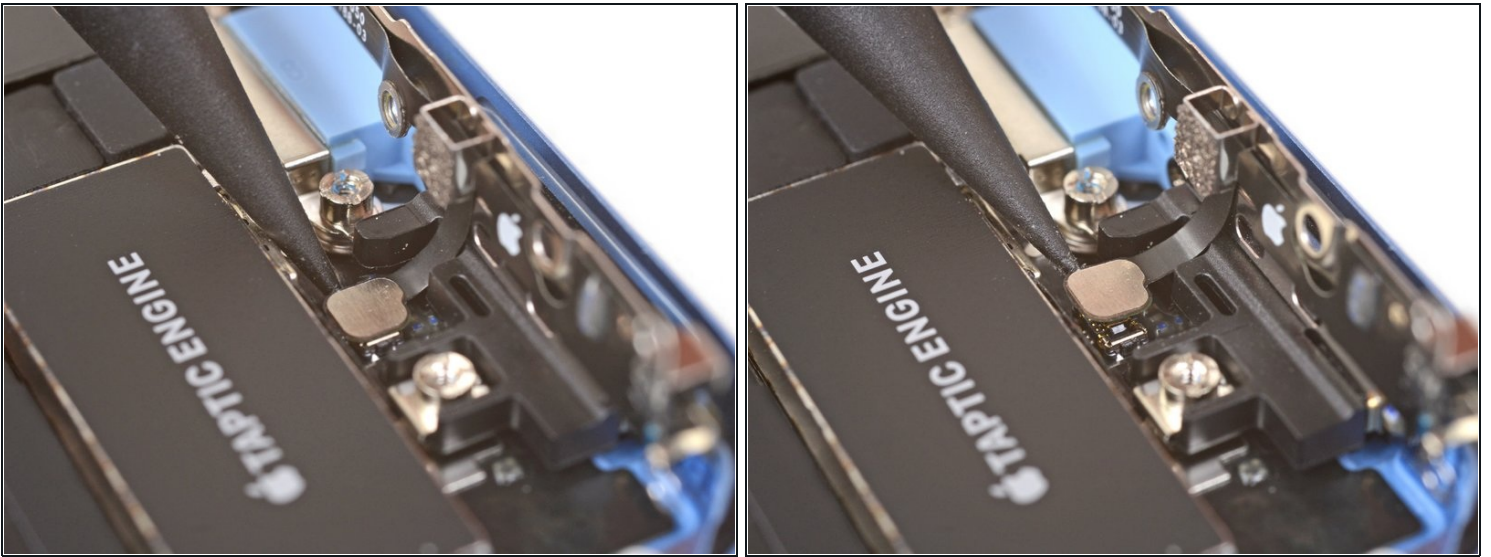



- Gebruik de punt van een spudger, terwijl je het paneel uit de weg houdt, om de flexkabel eronder omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 27

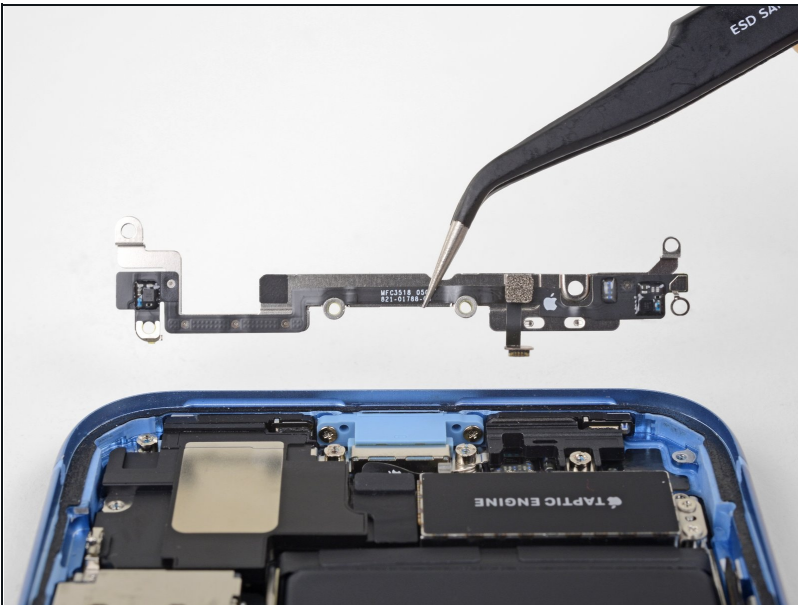


- Verwijder het paneel.

Stap 28

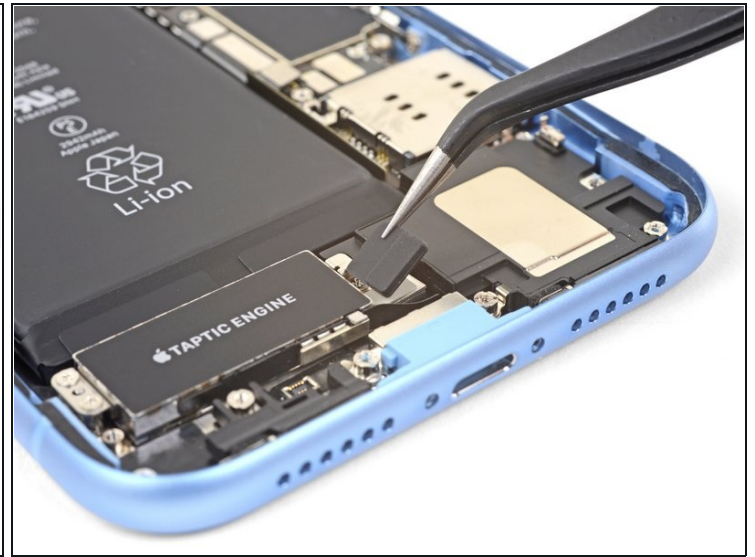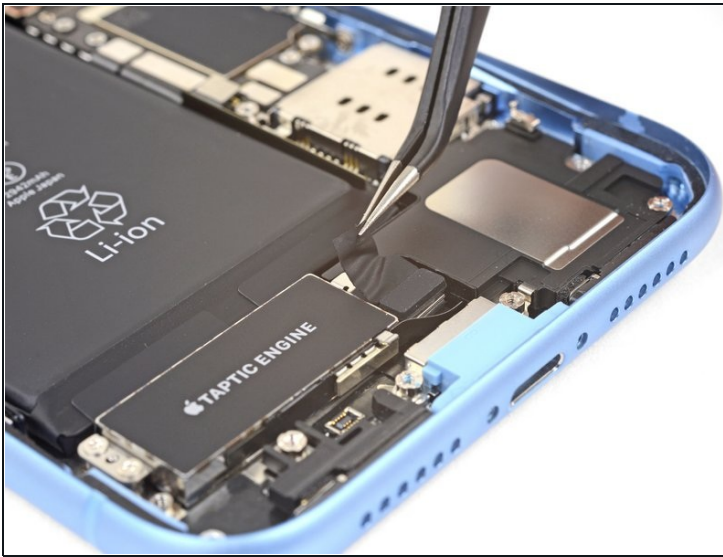

- Verwijder de zwarte tape en de kleine, rubberen rechthoek die de cover van de trilmotoraansluiting beschermen.

Stap 29

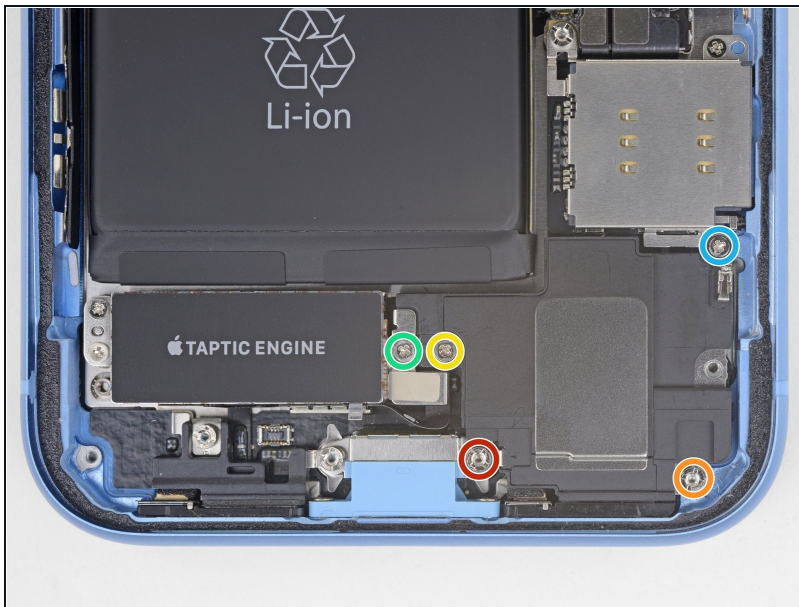

- Verwijder de vijf schroeven die de onderste speaker bevestigen:

- Eén 2.8 mm standoff-schroef.

ⓘ Standoff-schroeven kun je het best verwijderen met behulp van een daarvoor bedoelde [standoff-schroevendraaier](#) of -bitje.

⚠ Een kleine plathoofdschroevendraaier kan ook werken—maar wees extra voorzichtig en zorg dat je schroevendraaier niet wegschiet en omliggende onderdelen beschadigt.

- Eén 2.3 mm standoff-schroef.

- Eén 2.3 mm Phillips-schroef.

- Eén 1.8 mm Phillips-schroef.


- Eén 1.6 mm Phillips-schroef.

Stap 30




- Verwijder het kleine paneeltje in de rechter bovenhoek van de luidspreker.
- Verwijder het paneeltje dat over de aansluiting van de trilmotor heen zit.

Stap 31

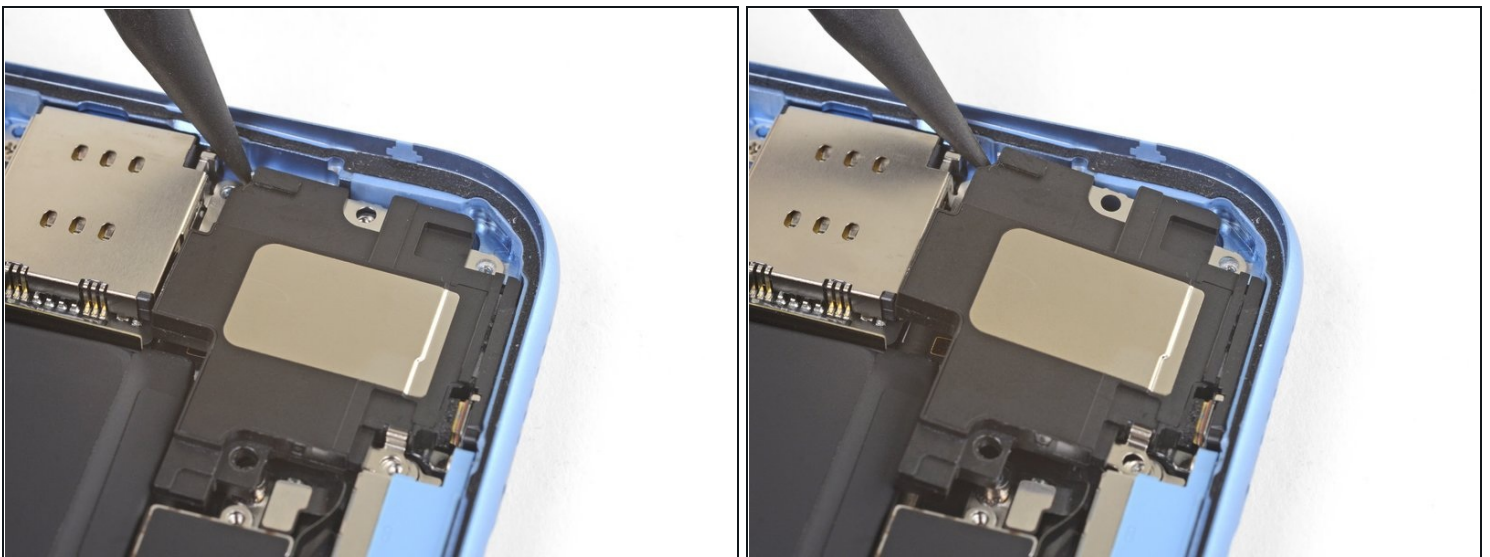



- Steek een spudger onder de bovenkant van de luidspreker, dicht bij de zijkant van de behuizing van de iPhone.
- Duw deze voorzichtig omhoog en til de bovenkant van luidspreker omhoog.

Stap 32

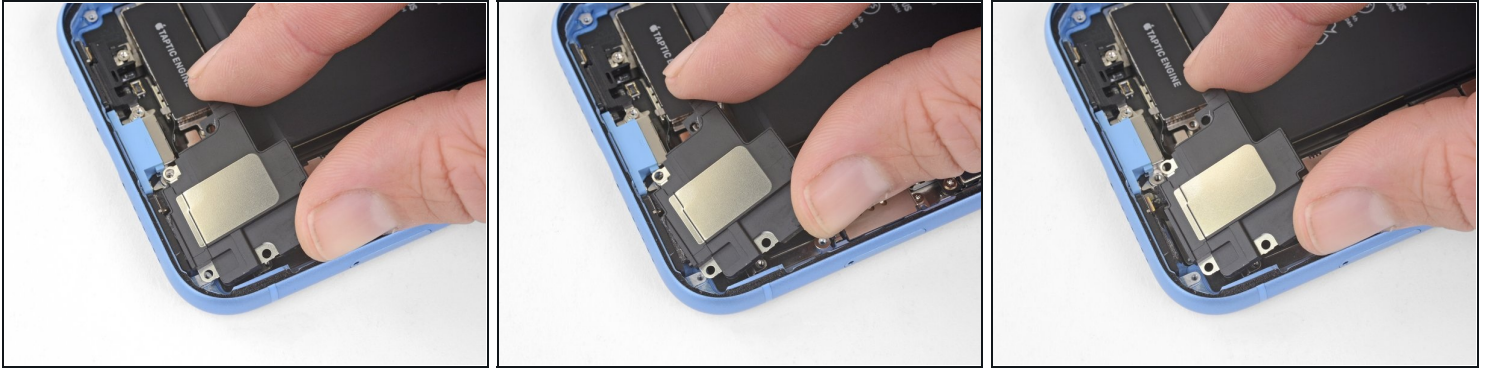

- Pak de luidspreker vast bij de zijkanten en wiebel deze heen en weer, zodat je de lijm die het aan de onderkant van de iPhone bevestigt, losmaakt.
- Trek de luidspreker weg van de onderkant van de iPhone totdat de vastgelijmde pakking loslaat.

Stap 33

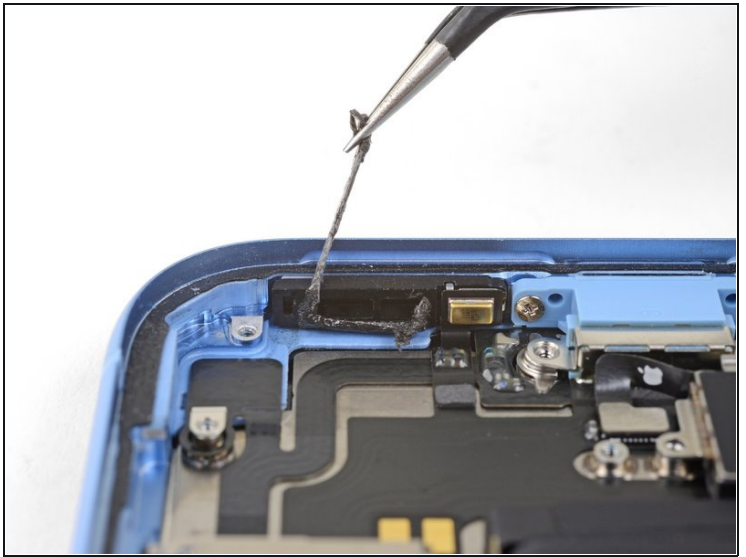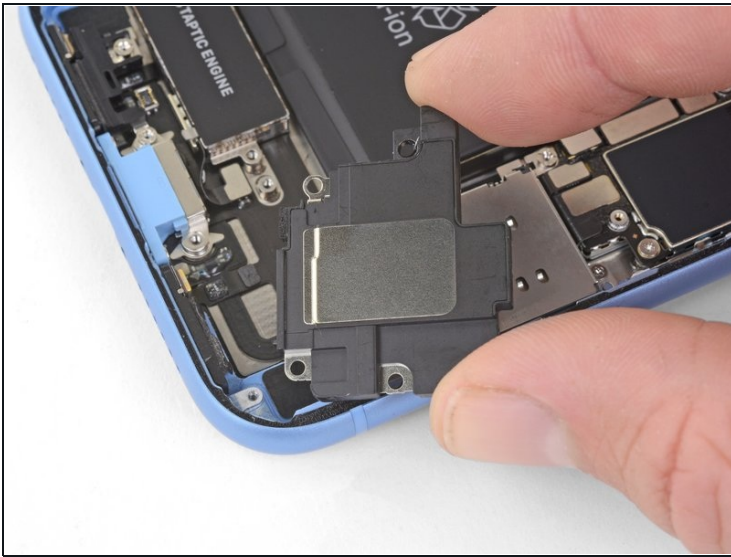

- Verwijder de luidspreker.
- ☒ De vastgelijmde pakking van de luidspreker is niet herbruikbaar. Gebruik een pincet om de overgebleven lijmresten weg te halen.
- ☒ Vervang de gelijmde pakking wel om ervoor te zorgen dat de telefoon beschermd blijft tegen binnenkomend water en stof. Prepareer het gebied door de lijmresten weg te halen en alles schoon te maken met isopropyl alcohol en een stofvrij doek of een koffiefilter. Bevestig een nieuwe pakking op de luidspreker en installeer deze dan pas.

Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze [Antwoordencommunity](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.