



Openingsprocedure

Zie hier hoe je je Apple Watch Series 6 opent ten behoeve van reparaties.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om je Apple Watch Series 6 te openen ten behoeve van reparaties.


Je zult **vervangende kleefstrips** nodig hebben om je scherm opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Curved Razor Blade](#) (1)
 - [Safety Glasses](#) (1)
 - [ESD Gloves](#) (1)
-

Stap 1 — Schakel je horloge uit

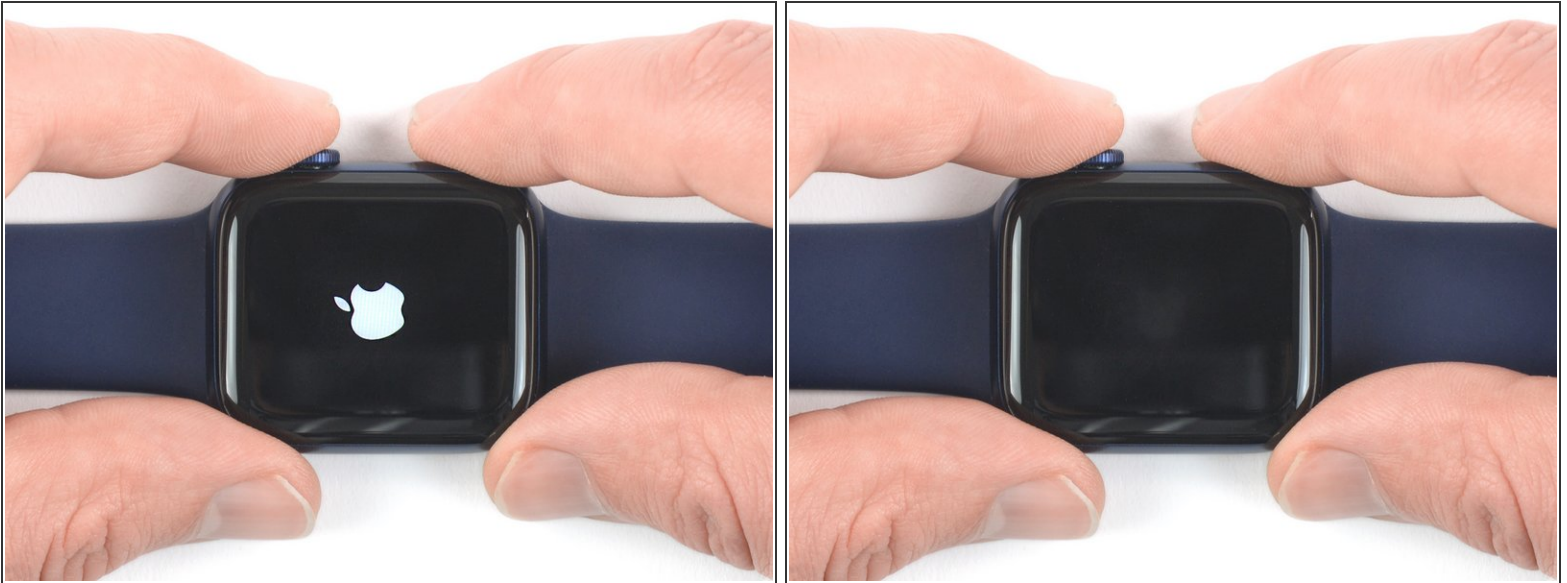

- Haal je horloge, voordat je begin met de reparatie, van de oplader en schakel deze uit.
- Als je touchscreen gebarsten is en je kunt je horloge niet uitschakelen, kun je deze [alternatieve methode](#) gebruiken om het horloge alsnog uit te schakelen.

Stap 2 — Veiligheidsvoorschriften



- Omdat de opening tussen het scherm en de body van het horloge zo klein is, heb je een scherp mes nodig om de twee van elkaar te kunnen scheiden. **Lees de volgende waarschuwingen eerst grondig door voordat je verder gaat.**
 - ⚠ **Bescherm je vingers** door deze uit de buurt van het mes te houden. Trek, als je dat niet lukt, een zware handschoen aan, zoals een leren of tuinhandschoen.
 - ⚠ Wees voorzichtig en **zorg dat je niet te veel druk zet**, aangezien dit ertoe kan leiden dat het mes wegschiet en je jezelf in de vingers of in het horloge snijdt.
 - ⚠ **Draag oogbescherming.** Het mes of het glas kan barsten of breken en voor rondvliegende scherven zorgen.
- ⓘ Bevestig of verwijder de horlogeband naar eigen wens. Zorg dat je kiest voor de optie die je de meeste grip oplevert.

Stap 3 — Verzwak de lijm onder het scherm



- [Verwarm een iOpener](#) (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het scherm van het horloge om de lijm eronder te verzwakken.
- Laat je iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm en de lijm eronder volledig te verwarmen.

i Het kan nodig zijn dat je deze stap (het verwarmen en toedienen van de iOpener) meerdere malen moet herhalen om het scherm en de lijm warm genoeg te krijgen.

Stap 4 — Open het scherm



- Plaats de scherpe kant van een mes in de dunne opening tussen het scherm en de behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, die het verst verwijderd is van de digitale kroon.
- Druk je mes *recht naar beneden* in de opening.
- Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je deze lichtjes om het scherm te openen.

Stap 5



- Steek een openingspectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
- Schuif je plectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm aldaar door te snijden.

Stap 6



- Schuif je openingspectrum langs de hoek en de lange zijde tegenover de digitale kroon om de lijm onder het scherm door te snijden.

Stap 7




- Schuif je openingspectrum langs de hoek om de laatste stukken lijm aan de korte zijde van het horloge, naast de kroon, door te snijden.

Stap 8



- Plaats het horloge op een vlakke ondergrond en gebruik een openingsplectrum om de laatste stukken lijm los te snijden.
- ⚠️ Probeer te voorkomen dat je in de buurt van de digitale kroon snijdt, zodat je voorkomt dat je de schermkabels beschadigt. Zorg dat je, als je in de buurt van de kroon moet snijden, je tool niet dieper dan ongeveer 2 mm (1/16 inch) in je toestel steekt.
- Schuif een openingsplectrum, tegenover de kant van de digitale kroon, onder het scherm.
- Kantel je plectrum lichtjes om om het scherm van de behuizing af te duwen.
- ⚠️ Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het horloge verbonden is.

Stap 9

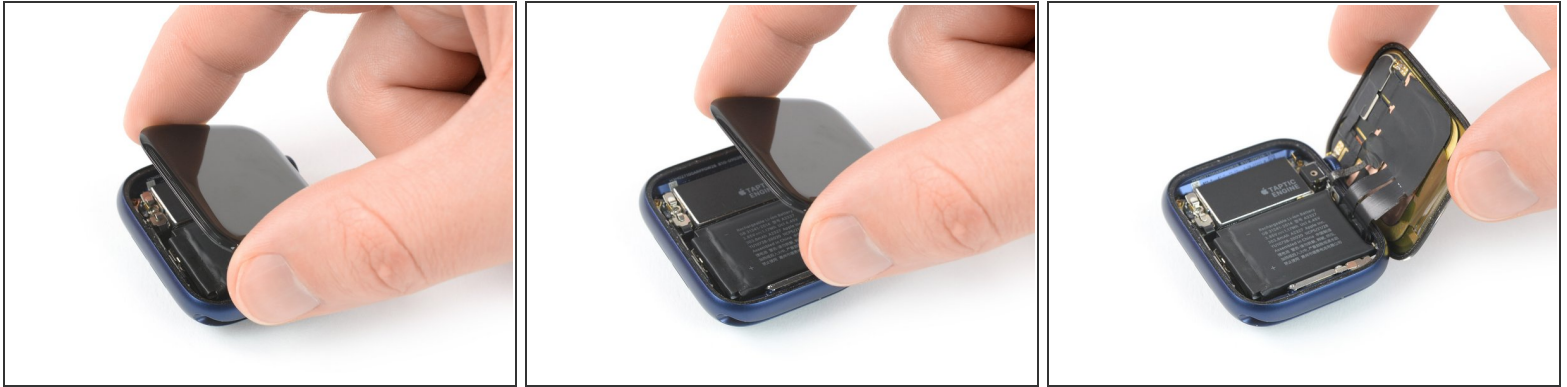

 Wees voorzichtig en zorg dat je de schermkabels niet scheurt of beschadigt bij het naar de zijkant openklappen van het scherm.

- Til het scherm voorzichtig op en trek deze in de richting van de digitale kroon.
- Vouw het scherm open totdat het scherm recht omhoog staat.

Om je Apple Watch Series 6 weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Dien een beetje hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe op een wattenstaafje of een stofvrij stuk doek om de lijmresten aan alle kanten van de behuizing en in het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.

Ging het openen van het horloge niet zoals gepland? Check dan ons [antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.